



Remplacement d'une ampoule de feu de croisement sur BMW Série 1

Rédigé par: Nicolas Dajoux





PIÈCES:

- Ampoule de phare avant (1)
H7

Étape 1 — Accès au phare



- Lever le capot avant

Étape 2 — Accès à l'ampoule



- Enlever les clips de fixation en les faisant pivoter vers les extérieurs du phare .
- Basculer la partie supérieure du couvercle vers l'arrière et l'extraire en le faisant glisser vers le haut .

Étape 3 — débrancher le connecteur




- Tirer doucement le connecteur vers l'arrière pour le débrancher

Étape 4



- Déclipser l'ampoule avec une légère pression sur le haut du clip avec un mouvement latéral
- Basculer le clip entièrement vers le bas pour extraire l'ampoule.
- Comparer [la nouvelle ampoule](#) avec l'ancienne.

Étape 5 — Mise en place de la nouvelle ampoule

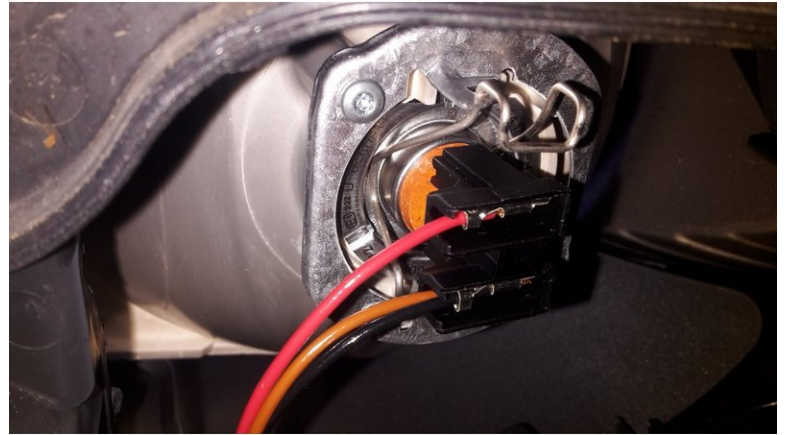

- Mettre la nouvelle ampoule en place avec l'ergot vers le haut.
- Remettre le clip
- Remettre le connecteur électrique

Étape 6 — Fermetures du phare et contrôle



- Positionner le bas du couvercle dans les deux encoches, puis basculer le haut du couvercle contre le phare.
- Remettre les clips de maintien en place .
- Allumer le phare pour vérifier son bon fonctionnement.

