



# Remplacement de la batterie sur Hyundai I 10

Rédigé par: jules briand



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement de la batterie sur Hyundai i10 1.2 16V 78 cv



### OUTILS:

- Clé plate (1)

10

- Cliquet (1)

- Douilles (1)

12



### PIÈCES:

- Batterie (1)

## Étape 1 — Repérer la batterie



- La batterie est entourée en rouge.

## Étape 2 — Repérer les cosses et la vis fixation




- ⚠ Éteindre le véhicule pour cette opération
- ⓘ Enlever le cache noir de la cosse gauche
- Les cosses sont entourée en jaune
- la fixation de la batterie est entourée en bleu

### Étape 3 — Enlever les cosses et fixation



- ❗ dévisser les cosses à l'aide d'un clé plate de 10 mm
- Retirer les cosses

### Étape 4 — Dévisser la vis de fixation

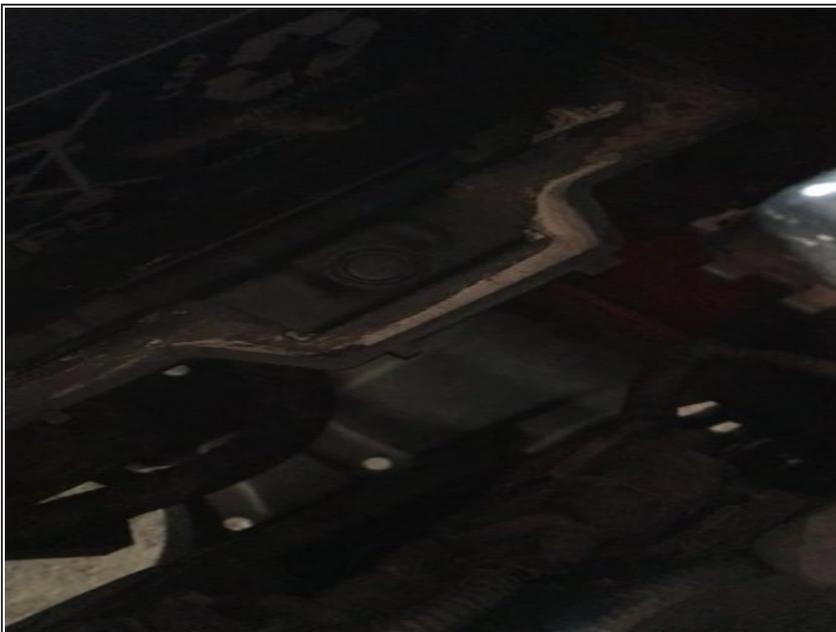

- ❗ Dévisser la vis à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 12.
- Retirer la fixation de la batterie

## Étape 5 — Remontage de la batterie



- Remplacer la batterie
- Revisser la fixation puis remettez les cosses et le cache noir.