



Changer le filtre à air sur Renault Clio 2

Un filtre à air encrassé entraîne une surconsommation de carburant et une baisse des performances du moteur qui justifient amplement son remplacement rapide

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/FVMZ6uqcbEE>]



OUTILS:


- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Une paire de Gants (1)
- soufflette (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — Accéder au filtre à air

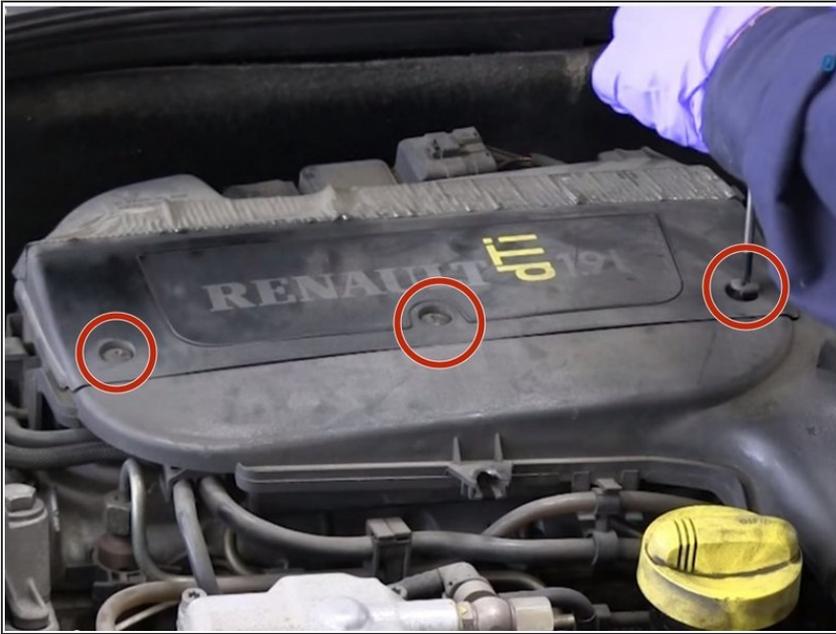

- Localiser le [filtre à air](#) situé dans la boîte à air
- Dévisser les trois vis à l'aide [du tournevis Torx](#)

Étape 2 — Retirer le filtre à air



- Ouvrir le boîtier
- Retirer le filtre à air

Étape 3 — Contrôler le nouveau filtre à air



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, largeur)

Étape 4 — Nettoyer le boîtier



- Nettoyer le fond du Boîtier du filtre à air avec un aspirateur, un chiffon humide ou une soufflette

Étape 5 — Installation du nouveau filtre



- Installer le nouveau filtre à air dans son réceptacle
- Refermer le boîtier du filtre
- Revisser le boîtier du filtre