



Changer le Filtre à carburant sur Renault Clio 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/Fcy7YR5Z2rY>]



OUTILS:


- [Clé dynamométrique](#) (1)
 - [Croix](#) (1)
 - [Clé à cliquets](#) (1)
 - [Clé plate](#) (1)
- 10
- [Clé Torx T20 , T25](#) (1)
 - [Une pince multiprise](#) (1)
 - [Douilles](#) (1)
- 13
- [clé antivol](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre à carburant](#) (1)

Étape 1 — Accéder au Filtre à gasoil

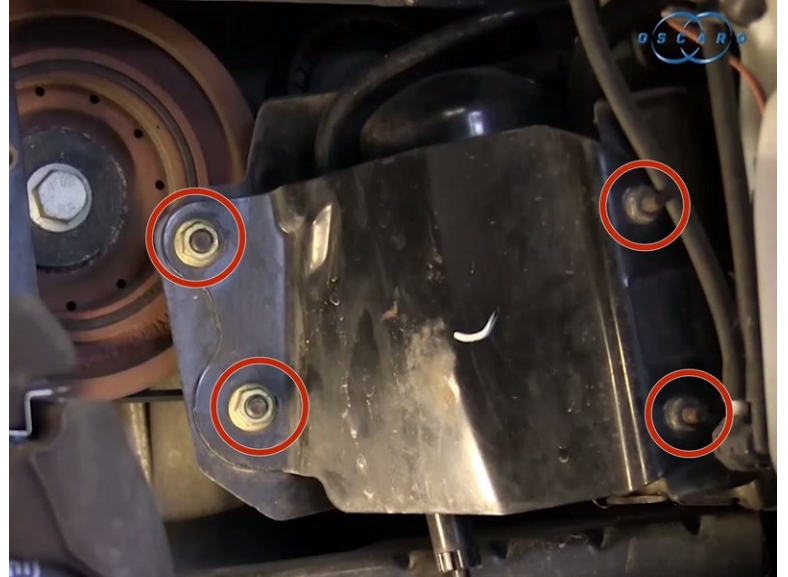


- Démonter la roue
- Retirer le garde-boue
- Dévisser les quatre écrous de la plaque en fer
- Mettre un bac à terre sous le filtre

Étape 2

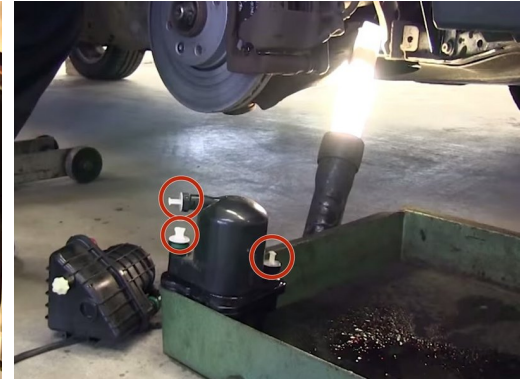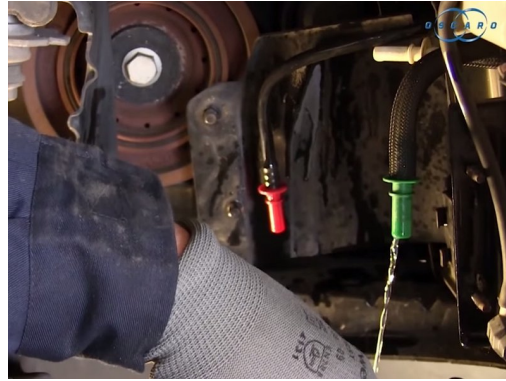

- Déclipser le filtre pour faciliter l'accès aux durites
- Déclipser les 3 durites
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre
- Retirer les capuchons des 3 durites et les placer sur les trois autres durites


Étape 3 — Remontage du filtre à gasoil

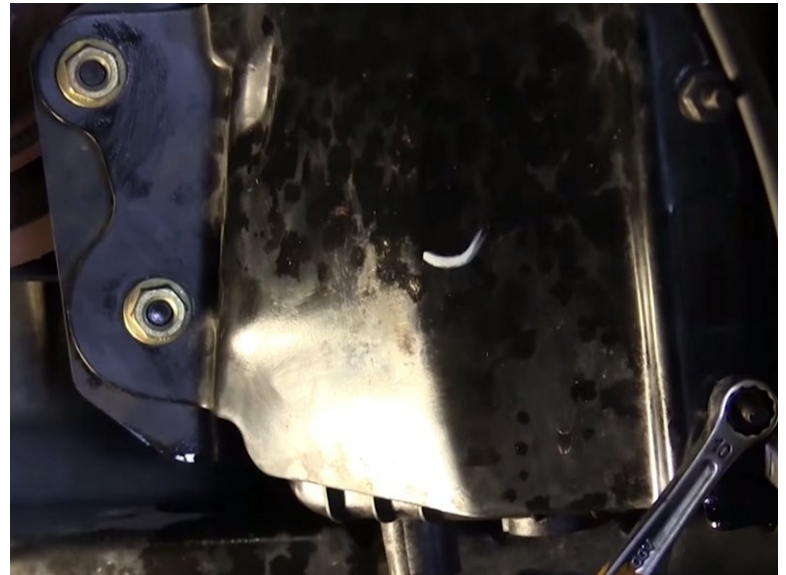

- Reclipser les 3 durites
- Reclipser [le filtre à carburant](#) à son emplacement
- Remettre les 4 vis et les écrous pour fixer la plaque métallique

Ce document a été créé le 2023-07-23 04:13:54 PM (MST).

Étape 4 — Amorcer la filtre à gasoil

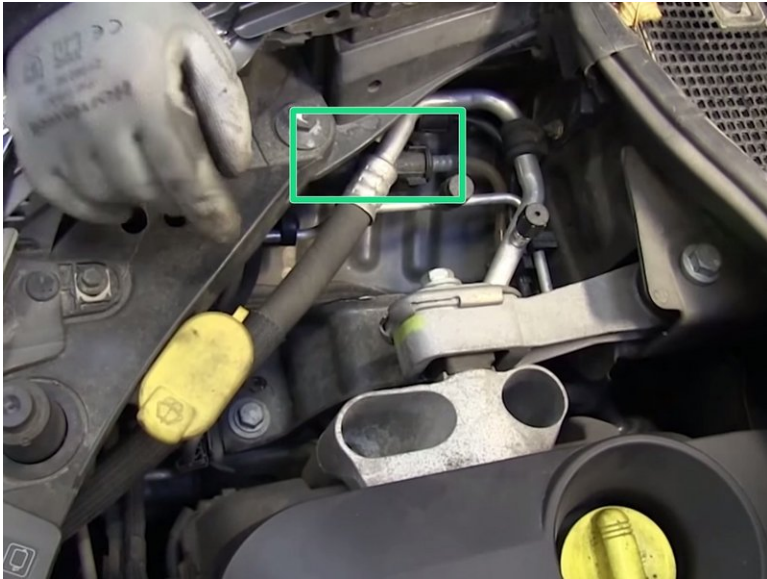

- Emplacement pompe amorçage : coté passager
- Pomper pour amorcer le filtre en faisant pression
- Pomper jusqu'à ce que la pompe soit dure
- Démarrer pour tester et laisser tourner le moteur 2 à 3 minutes
- Remettre le garde de bout (les clips et les vis en clé torse)
- Remonter la roue