




Changer le filtre à air sur Renault Twingo 2

Ce tutoriel vous aidera à changer le nouveau filtre à air sur Renault Twingo 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi

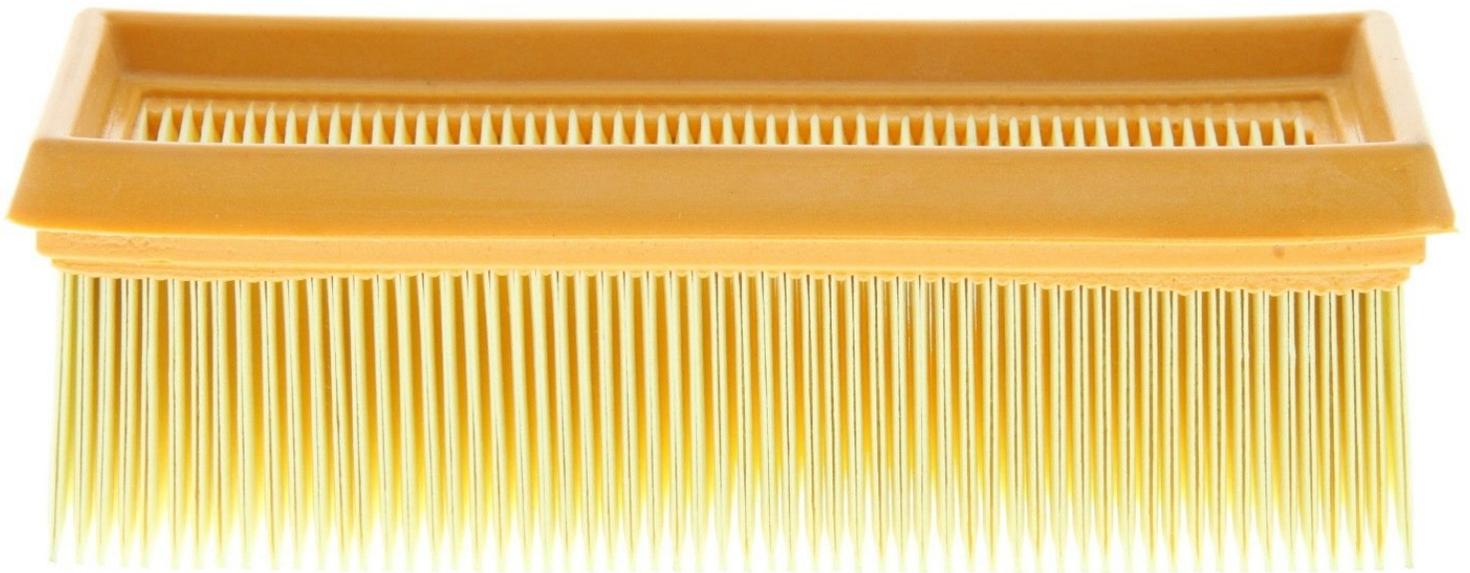

INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=wALWy-5zv9c>]


OUTILS:

- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Tournevis plat (1)
- Douille tournevis (1)
T25

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air

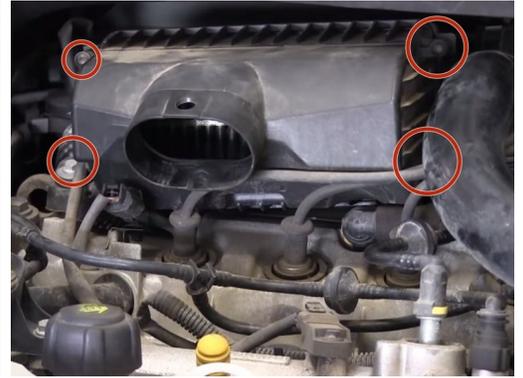


- Extraire les conduis d'admission en les declipsant
- Dévisser les 4 vis Torx 25 du cache
- Extraire le cache puis le [filtre à air](#)

Étape 2 — Contrôler le nouveau filtre à air



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, largeur)

Étape 3 — Déposer le filtre à air

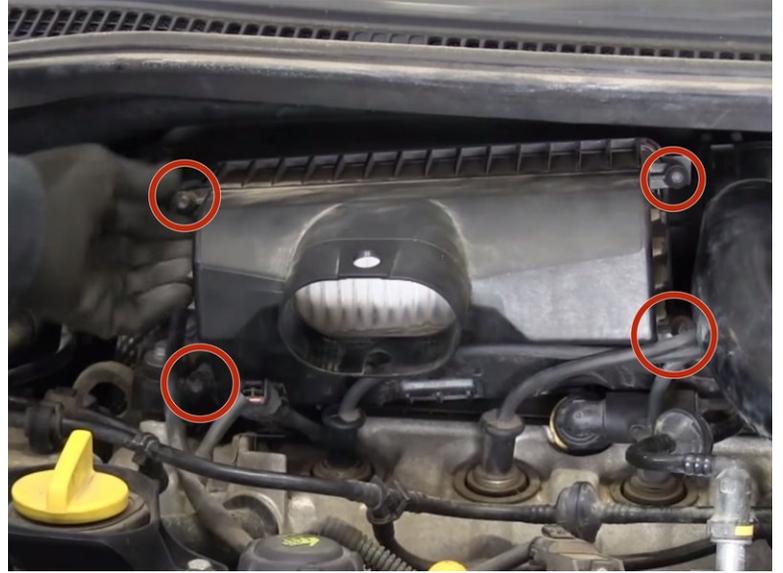

- ① Nettoyer la boîte à air (poussières, feuilles...)
- Repositionner le filtre à air et insérer le dans le bac
- Revisser les 4 vis en croix