



Changer les plaquettes de frein avant - Honda Jazz III

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.3 i-VTEC 16V 102 cv



OUTILS:


- clé telescopique (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Clé plate (1)
- Brosse métallique (1)
- Nettoyant frein (1)



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Préparation

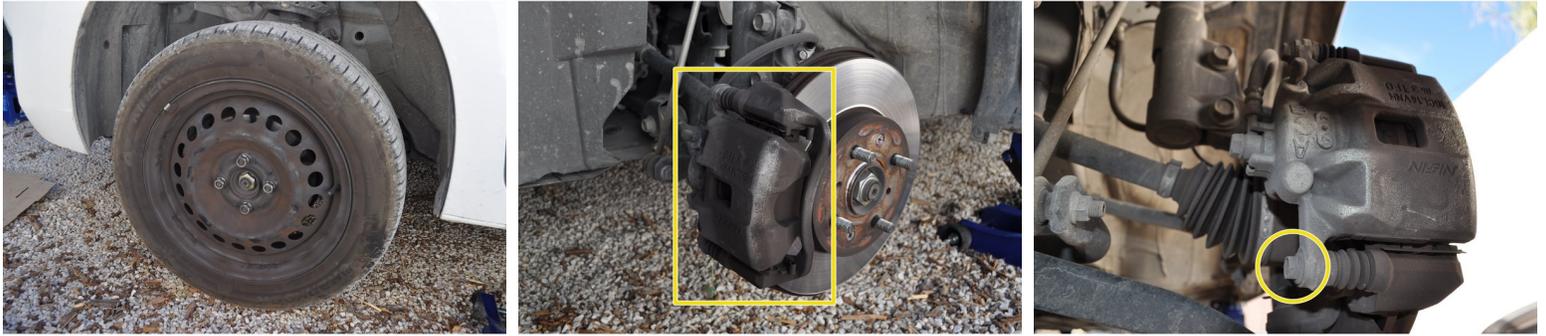



- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les roues avant.
- ☑ [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Pour accéder aux plaquettes de frein il faut retirer l'étrier de frein

Étape 2 — Dépose de l'étrier



- Pour déposer l'étrier de frein, dévisser entièrement la vis de fixation inférieure avec une clé de 13 mm et de 17 mm. Et dévisser partiellement la vis supérieure pour faciliter le pivotement.
- Soulever le bas de l'étrier pour le faire pivoter autour de sa vis de fixation supérieure.
- Le maintenir à l'aide de sandows.

Étape 3 — Dépose des plaquettes de frein 1/2

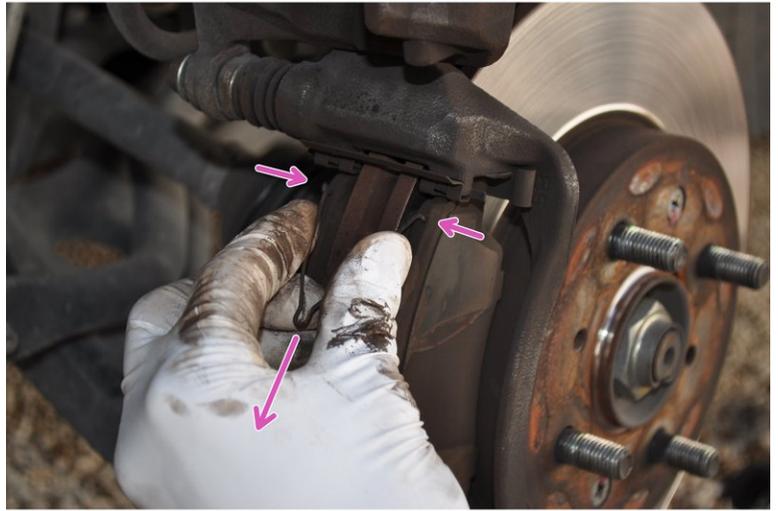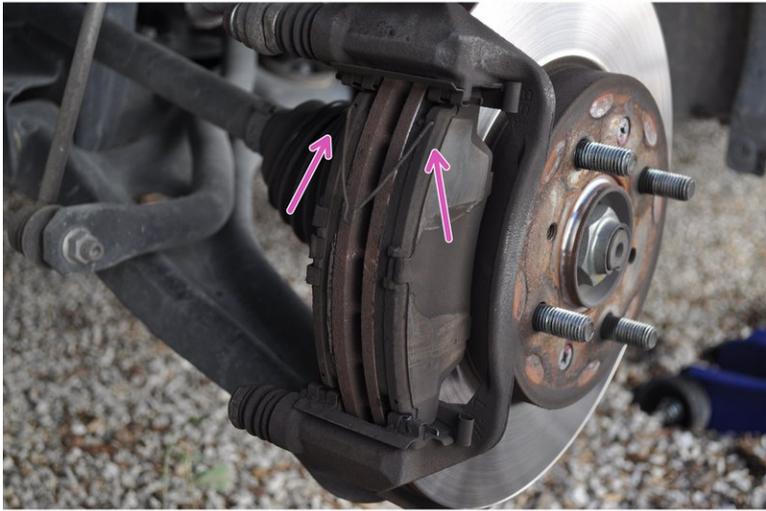

- Un ressort de maintien entre les 2 plaquettes. Pincer les extrémités et déposer le .

Étape 4 — Dépose des plaquettes de frein 2/2



- Déposer les plaquettes de frein.

Étape 5 — Repousse du piston



- Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein dans le compartiment moteur.
- Utiliser un repousse piston pour pouvoir mettre l'étrier sur les nouvelles plaquettes de frein.



⚠ Ne pas oublier de refermer le bouchon du réservoir.

Étape 6 — Comparaison et nettoyage



- Comparer les dimensions des plaquettes de frein.
- Utiliser du nettoyeur frein et une brosse métallique sur les points de contact des plaquettes.

Étape 7 — Pose des nouvelles plaquettes de frein

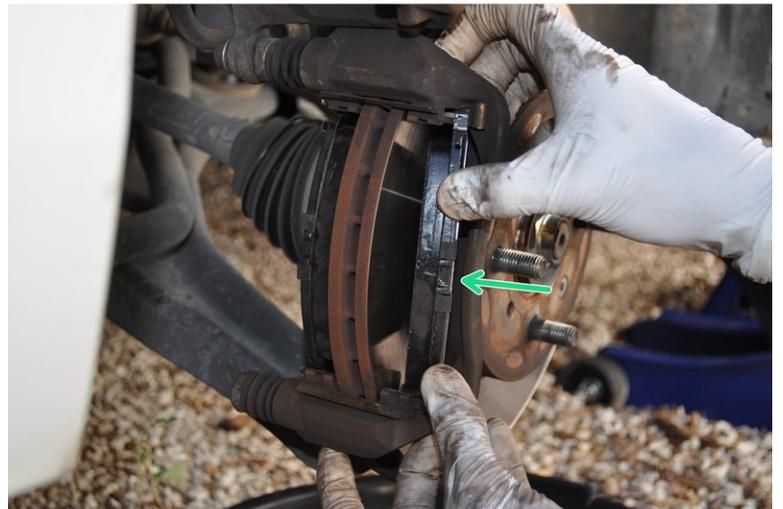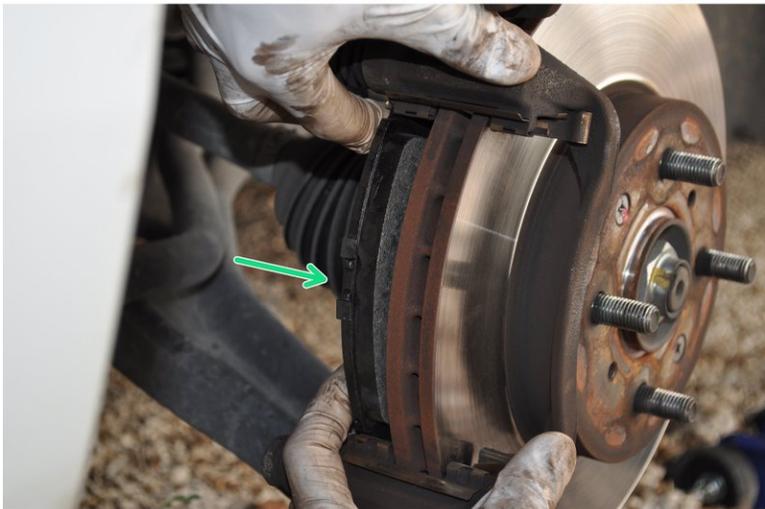


- Poser les plaquettes de frein l'une après l'autre.

Étape 8 — Reprise de l'étrier



- Remettre en place le ressort de maintien.
- Remettre en place l'étrier de frein et les vis de fixation avec du frein filet.

Étape 9 — Amorçage du circuit de freinage

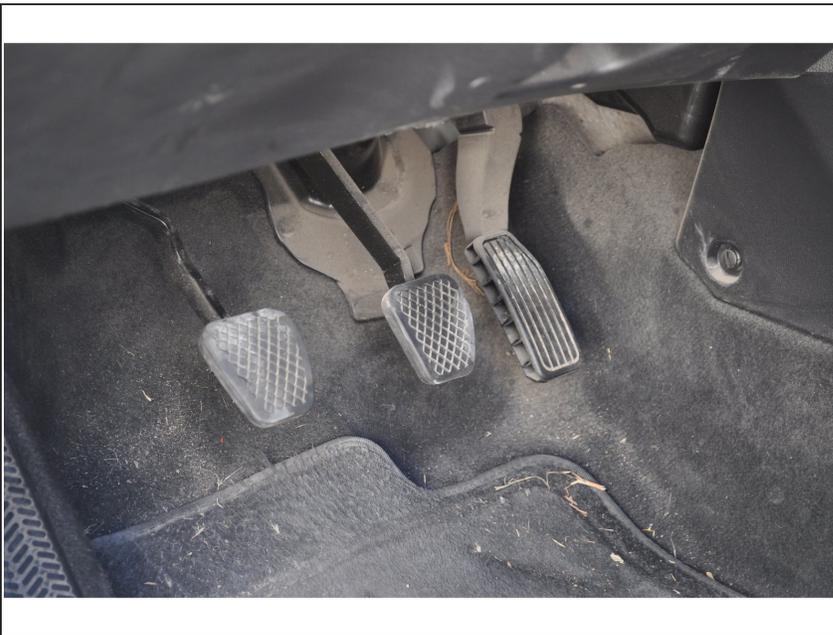

- Appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'au durcissement avant de rouler avec le véhicule
- Lire les instructions de rodage des plaquettes sur la notice du fabricant.