



Changer le filtre à carburant sur Peugeot 5008

Rédigé par: rousseau Pierre



INTRODUCTION

Le remplacement du filtre à carburant sur Peugeot 5008 Phase 2 -1.6 HDi 115 cv fait partie des révisions standard et le remplacement est plutôt simple



OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Une boîte à cliquets (1)
- Embout torx (1)



PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localisation du filtre à carburant

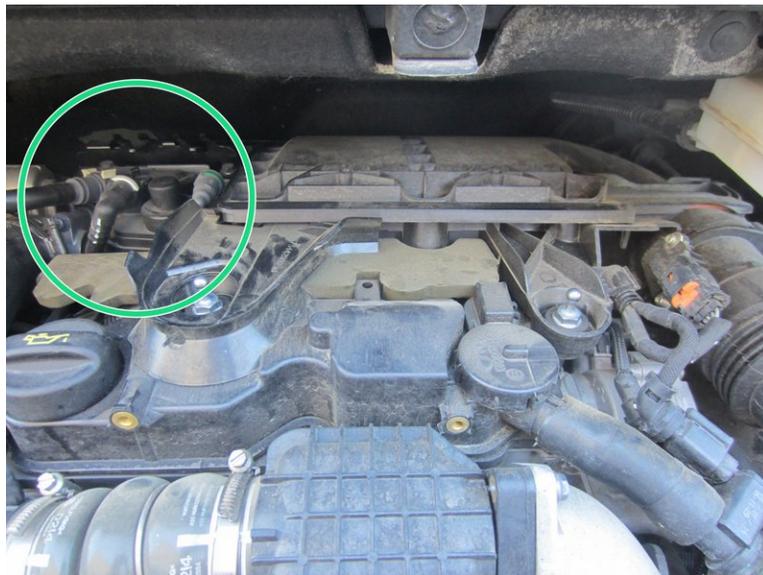


- Retirer le cache moteur
- Le filtre est visible

Étape 2 — Déconnexions durites

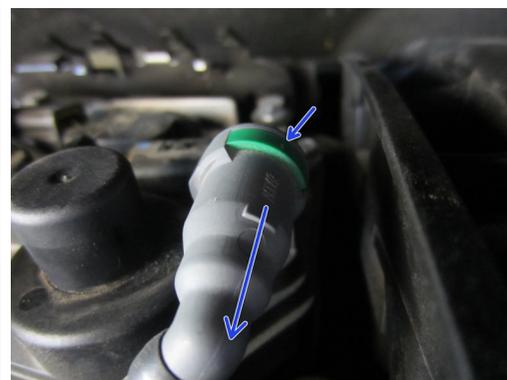

- Déverrouiller le connecteur de la première durite avec [un tournevis plat](#)
- Déconnecter la 1ere durite en tirant
- Appuyer puis tirer pour déconnecter la 2nde durite
- Appuyer puis tirer pour déconnecter la 3eme durite

Étape 3 — Démontage du filtre

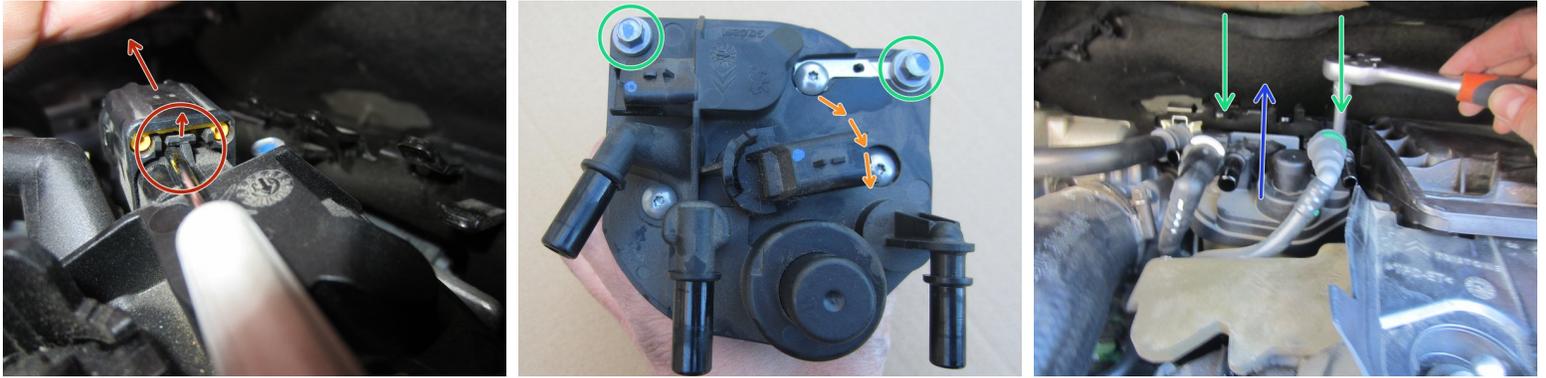


- Insérer un petit tournevis plat pour déverrouiller le connecteur électrique et le déconnecter
 - Déverrouiller le connecteur de purge
 - Dévisser le filtre du support avec un cliquet et une douille de 8mm (2vis)
 - Sortir le filtre vers le haut
- ⓘ Le filtre est plein de gazole, utiliser [un chiffon](#) pour absorber

Étape 4 — Démontage couvercle



- Dévisser les 3 vis torx
- Séparer le couvercle du filtre en tirant avec des petits mouvements gauche droite
- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#)

Étape 5 — Remontage couvercle

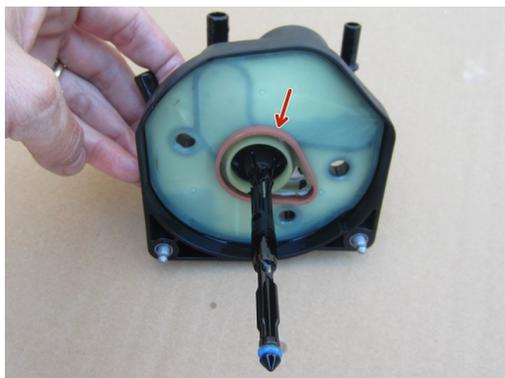


- Retirer l'ancien joint présent sur le couvercle
- Positionner le joint neuf sur le filtre
- Repositionner le couvercle sur le filtre avec des petits mouvements gauche droit

Étape 6 — Remontage



- Revisser les 3 vis torx
- Repositionner le filtre dans le véhicule
- Revisser le filtre avec [la douille de 8mm](#)
- Reconnecter les 3 durites et verrouiller la première
- Reconnecter le connecteur électrique
- Véroillier la purge (1/4 de tour)

Étape 7 — Réamorçage du circuit

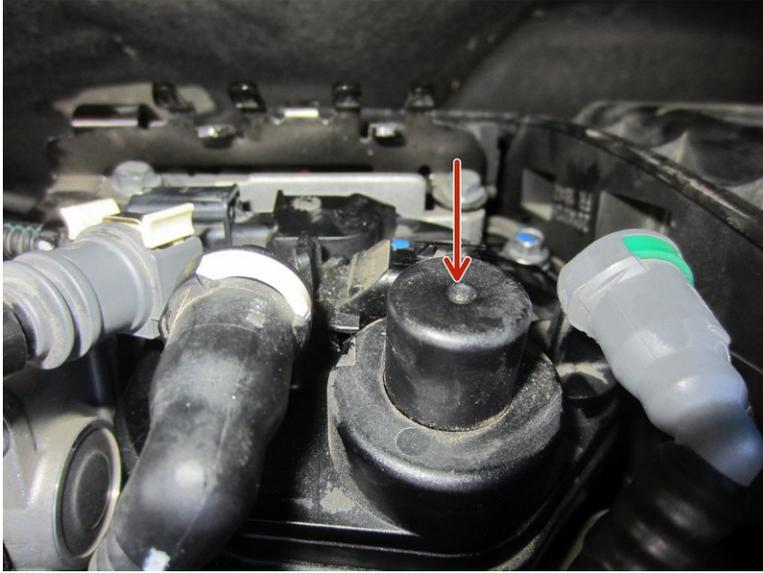

- Pomper en actionnant la pompe manuelle jusqu'à ce qu'elle devienne plus dure (maxi 10 minutes)
- Démarrer le véhicule et laisser tourner 5 min au ralenti
- ⓘ Si le véhicule cale, refaire l'étape réamorçage
- Remonter le cache moteur