




Changer le filtre à carburant sur Ford Focus II - 1.8 TDCi

Rédigé par: jessy BAUD

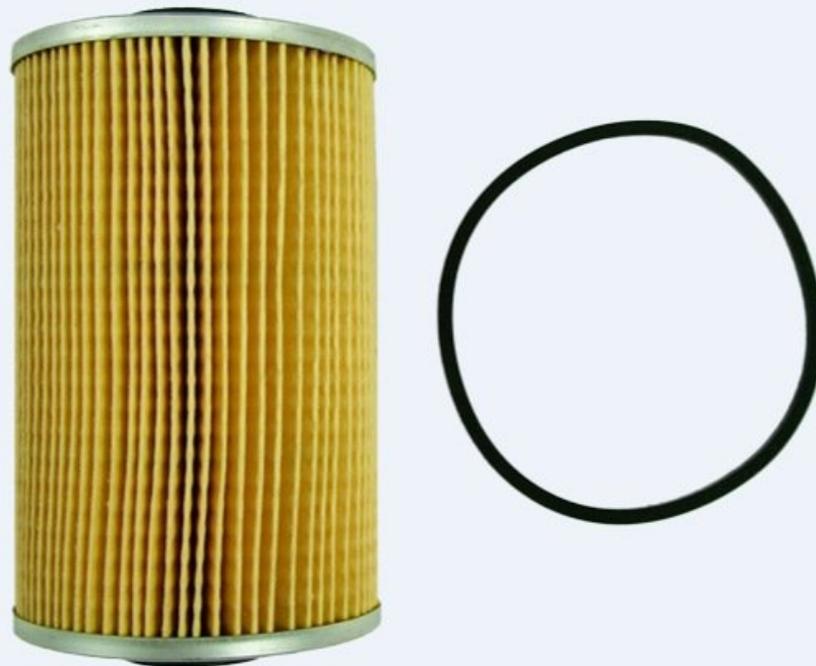

INTRODUCTION

Remplacement du filtre à gasoil sur Ford focus 2 2004-2011 1.8 tdcj

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Une boîte à cliquets (1)
- Douilles (1)
- 8
- Clé filtre à huile (1)
- Seringue à huile (1)

PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Changer le filtre à carburant sur Ford Focus II - 1.8 TDCi



- Retirer le cache moteur en tirant dessus, celui-ci est simplement emboîté.

Étape 2




- Retirer le blindage en dévissant les deux vis de fixation (cliquet avec douille de 8).

Étape 3



- Débrancher le réchauffeur en utilisant le tournevis pour soulever le verrouillage.

Étape 4

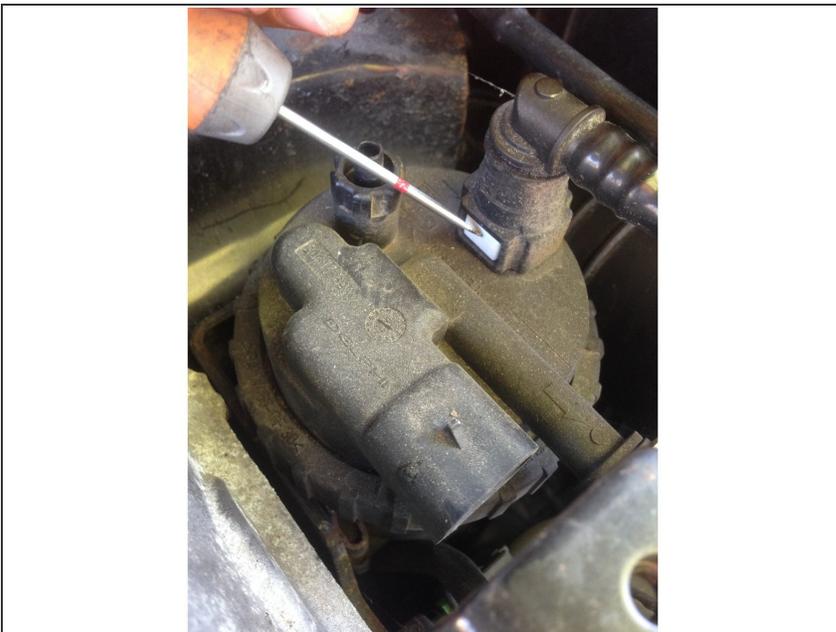

- Débrancher l'arrivée de gasoil en pressant le verrouillage blanc de chaque côté.

Étape 5



- Débrancher le tuyau de sortie, il y a deux verrouillages, commencer par déverrouiller le petit en faisant levier avec un tournevis.
- Puis appuyer sur le second (plus gros) en tirant sur le raccord afin de le déboîter.

Étape 6



- Desserrer le couvercle du filtre à l'aide d'une clé à filtre.
- Puis déposer l'ancien filtre ainsi que le joint plat.
- comparer les dimensions entre l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#)

Étape 7



- Il est possible de vidanger le gasoil en utilisant la vis de décantation (facultatif).
- Mettre en place le joint neuf, le filtre puis le couvercle, le serrage se fait à la main, brancher le tuyau d'arrivée (noir) et le connecteur du réchauffeur.

Étape 8



- Amorcer le filtre en utilisant une poire branchée sur la sortie du filtre, une fois le filtre rempli le gasoil sort de la poire.
- Remplir de gasoil le tuyau de sortie du filtre (tuyau gris) avec une seringue ou en utilisant la poire avant de le brancher.
- Remonter la plaque de blindage et le cache moteur. Demarrer le moteur et laisser au ralenti 2 minutes.

Il est conseillé de vidanger le bocal du filtre car des impuretés et de l'eau peuvent dégrader le nouveau filtre.