



# Changer les plaquettes de frein avant sur Golf

## VII

Nous expliquons comment remplacer les plaquettes de frein avant sur une golf 7

Rédigé par: Cédric Thimonier





## OUTILS:

- Clé plate (1)  
21
- Clé à pipe (1)  
21
- Douilles (1)  
21
- Graisse cuivre (1)
- Serre-joint (1)



## PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)
- Une bombe nettoyant frein (1)

## Étape 1 — Changer les plaquettes de frein avant sur Golf VII




- Ouvrir votre capot, et retirer le bouchon du réservoir du liquide de frein.
- Desserrer les écrous de la roue

## Étape 2



- Lever la voiture pour la stabiliser.
- Dévisser les écrous complètement pour pouvoir retirer la roue
- Retirer la roue

### Étape 3

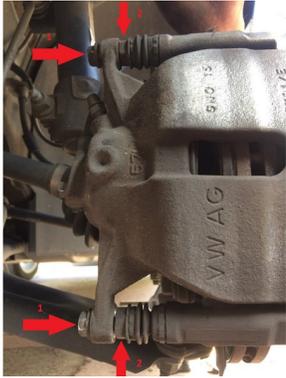

- Nous avons donc accès aux mâchoires de frein, il vous suffit de retirer les vis qui sont derrière, elles sont numérotées 1 et 2
  - Maintenir la vis 2 à l'aide de la clé plate puis dévisser la vis 1 (en haut et en bas)
  - Puis retirer la mâchoire
- ⚠ Manipuler avec précaution la durite qui est relié dessus**
- ⓘ Poser la mâchoire au dessus, le temps de retirer les plaquettes

### Étape 4



- Retirer les plaquettes de chaque coté en tirant dessus.

## Étape 5



- Maintenant que les anciennes plaquettes sont retirées nous allons mettre les nouvelles
- Pour cela il suffit de faire le contraire de l'étape précédente en poussant les encoches

## Étape 6



- Repousser le piston pour pouvoir remettre la mâchoire
- ⚠ Il est important d'être sur une surface plane pour pouvoir repousser le piston correctement. Toujours avec précaution !!!

## Étape 7



- Repositionner la mâchoire en place.
- ⓘ Penser a mettre un peu de de frein filet bleu sur les vis... la prochaine fois le dévissage sera plus facile
- Serrer les deux vis petit à petit, l'une apres l'autre

## Étape 8



- Remettre la roue, penser à graisser ... mettre un petit coup de serrage en étoile.
- Enlever le cric
- Puis une fois le pneu au sol, on fini de serrer le pneu correctement. Le couple de serrage est disponible dans le carnet d'entretien de votre véhicule

## Étape 9



- Penser à refermer le couvercle du liquide de frein, puis actionner 2 voir 3 fois la pédale de frein pour mettre en position les pistons

**⚠ ET VOILA LE TRAVAIL EST FINI, ATTENTION AU FREINAGE... IL FAUT RODER LES PLAQUETTES, DONC DES FREINAGES EN DOUCEUR ET PAS CONSTANT,**