



# Remplacement de la biellette de barre stabilisatrice sur l'essieu avant

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Ce tuto vous explique les étapes pour changer les biellettes de barre stabilisatrice sur l'essieu avant. Le modèle utilisé est une e91 330d phase 1.



### OUTILS:

- clé plate de 16 (1)
- Clé plate de 17 (1)



### PIÈCES:

- Biellette de barre stabilisatrice (1)

## Étape 1 — Démontage de la roue



 [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

## Étape 2 — Localisez la biellette de barre stab




- Elle se trouve derrière l'amortisseur.
- Erou de fixation supérieur
- Erou de fixation inférieur

### Étape 3 — Sortez la biellette



- La biellette est fixée par un système d'écrou/contre-écrou.
- Il faut une clé plate de 16 et une de 17 pour desserrer.

### Étape 4 — Remontage

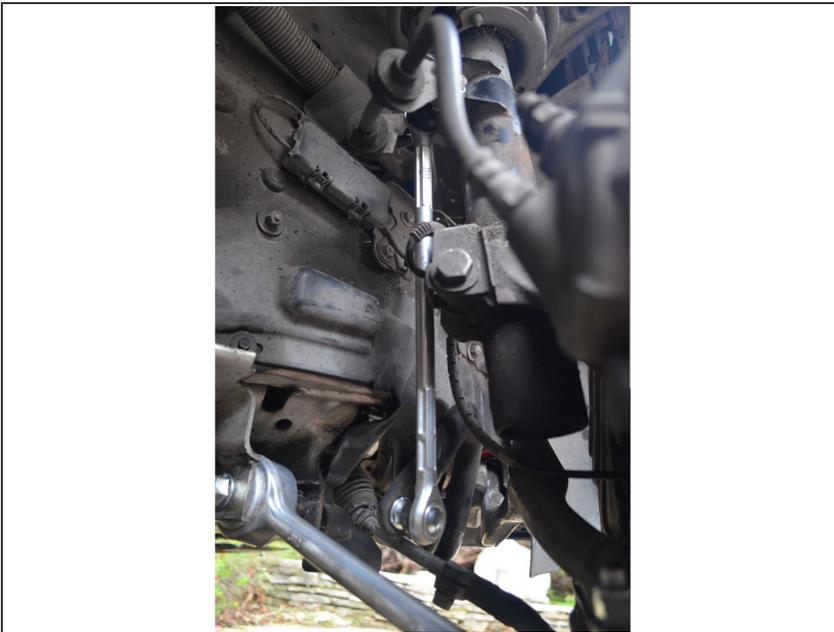

- Le remontage s'effectue en sens inverse.