



# Changer filtre habitacle ou à pollen sur C4 II

Manipulation qui prend 10 à 15 minutes, préconisée tous les ans ou 2 ans suivant les conditions d'usage du véhicule.

Rédigé par: beatricepaquien



## INTRODUCTION

Le changement annuel par vos soins est recommandé en raison du coût d'achat modique. Vous pouvez mettre soit un filtre simple (papier cartonné blanc) qui bloque les poussières, les pollens et les débris de feuilles, d'insectes... soit un filtre contenant en plus du charbon actif qui neutralisera les odeurs. Pour la différence de prix je n'utilise personnellement que le 2ème type.



### OUTILS:


- Tournevis plat (1)



### PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — LOCALISATION DU FILTRE

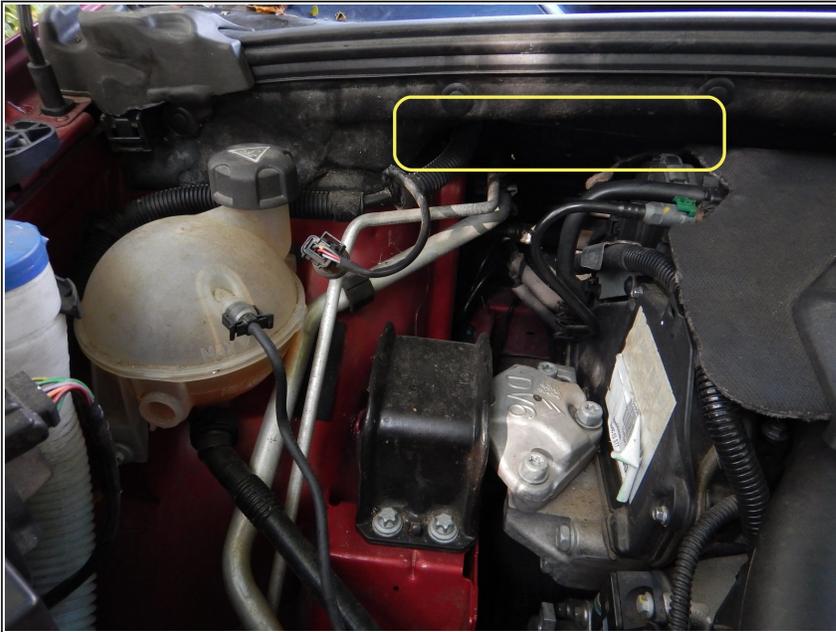

- Emplacement du filtre dans le compartiment moteur
- Derrière la garniture d'insonorisation du moteur côté passager
- Il est caché là-derrrière

## Étape 2 — ACCEDER AU FILTRE



- Enlever la garniture pour cela tirer en arrière d'1/2 cm le rivet au centre de chaque fixation en vous aidant d'un tournevis plat et fin si besoin
- Manipuler avec un peu de précaution pour éviter de casser l'insonorisant
- Dégager la partie gauche et faire coulisser l'ensemble sur la gauche et progressivement sur l'avant

### Étape 3 — DEPOSE DE L'ANCIEN FILTRE



- On voit le couvercle derrière lequel il y a le filtre.
- Saisir la poignée centrale et tirer en arrière déposez le
- Vous pouvez extraire le filtre
- Si vous désirez faire un traitement pour désinfecter le circuit d'air c'est le moment !

### Étape 4 — MONTAGE DU NOUVEAU FILTRE



**⚠ Repérer le sens de filtre.**

- Mettre up en haut et down en bas.
- L'insérer dans son emplacement

Ce document a été créé le 2023-07-30 11:08:56 AM (MST).

## Étape 5 — REMONTAGE



- Nettoyer le couvercle et son joint avant de le remettre en place
- Replacer la garniture et ses rivets de maintien

Plusieurs dizaines d'euros économisées facilement