



Changer les plaquettes de frein avant sur Citroën DS5

Rédigé par: guy Betting



INTRODUCTION

Changement des plaquettes de frein avant sur CITROËN DS5 2.0 HDi FAP 16V 136 cv



OUTILS:

- Croix (1)
- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)
- Douilles (1)

Male 45

- Chandelles (2)



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Démontage et mis en sécurité.



- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

⚠ *'LEVER ET CALER* correctement le véhicule à l'aide d'un cric et deux chandelles, il y va de votre sécurité

Étape 2




- Une fois les vis de la roue enlevée, voilà le frein à disque qui à 52 000 km.
- ⓘ Avec un tournevis plat enlever les ressorts sur la plaquette en faisant pivoter ce ressort vers l'avant.
- ⓘ Avec le tournevis plat écarter une plaquette du disque pour donner du jeu, afin de mieux sortir [l'étrier](#)

Étape 3



- Enlever les capuchons de protection des vis de fixation de l'étrier.
- Avec une clé torx de 45 male dévisser les 2 vis de fixation de l'étrier. photo 2 & 3.

Étape 4 — Remontage.

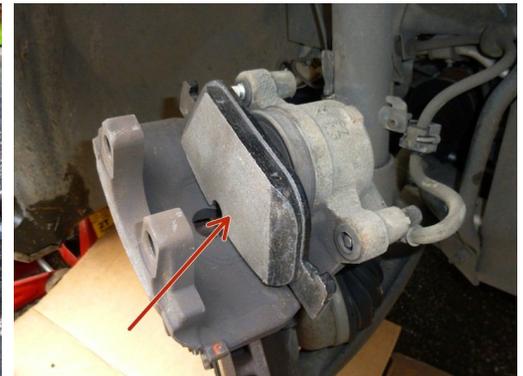

- Comme l'étrier est démonté, profiter pour contrôler l'épaisseur du disque. Ici 29 mm pour une épaisseur mini de 24mm.
- Effectuer le démontage coté droit, en image le remontage coté gauche.
- 2 plaquettes sur les 4 présentent des agrafes pour êtres insérée dans le piston de l'étrier, photo 3 .

Étape 5



- Une fois **les 2 plaquettes** positionnées, remettre l'étrier à sa place et serrer les vis.
- Remettre les capuchons de protection des 4 vis.

Étape 6



- Dernière étape remettre les ressorts en place, monter les roues sans oublier de bien contrôler le serrage.

⚠ Penser à réamorcer vos freins en appuyant à plusieurs reprises sur la pédale jusqu'à ce que celle-ci devienne dure.