



Répétiteur de clignotant d'aile avant E91

Ce tuto vous montre les étapes pour changer un répétiteur de clignotant de votre BMW. Le modèle présenté est un e91 330d phase 1.

Rédigé par: laurent.immo13003





OUTILS:

- outil plastique plat dur (1)



PIÈCES:

- feu clignotant (1)

Étape 1 — Localisez le clignotant



- Il y en a un sur chaque aile avant.

Étape 2 — Retirez le clignotant de l'aile




- Glissez un petit tournevis plat entre l'aile et le clignotant et faites levier pour le déloger de son emplacement.

⚠ Faites attention à ne pas rayer la carrosserie avec le tournevis.

- Une fois déboîté, retirez le clignotant à la main.

Ce document a été créé le 2023-07-20 08:43:08 AM (MST).

Étape 3 — Débranchez le clignotant

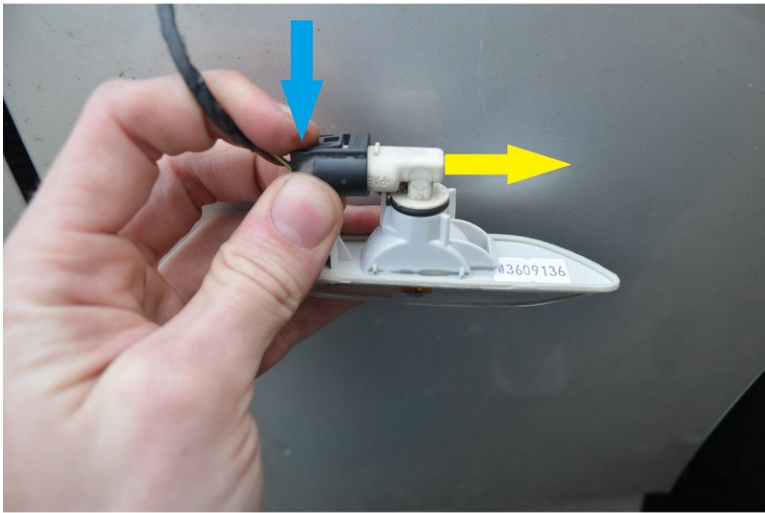

- Appuyez sur la connectique noire.
- Tirez le clignotant pour le déboîter.

Étape 4 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse