



Changer les vérins de capot moteur sur Volkswagen Golf V

Voici comment changer le vérin de capot moteur sur une Golf V

Rédigé par: Félix DELANOE



 **OUTILS:**

- Tournevis plat (1)
- Une paire de Gants (1)

 **PIÈCES:**

- Verins de hayon (1)
-

Étape 1 — Ouvrir le capot moteur




- Tirer sur la commande d'ouverture du capot moteur
- Sous le capot, pour l'ouvrir complètement, tirer vers le haut sur la commande située au dessus du logo volkswagen

Étape 2 — Déclipser la rotule haute de vérin




- Sur la rotule haute, placer un tournevis plat dans l'encoche
- Puis faire levier pour sortir le clips.
- Le tenir fermement pour éviter le de perdre en le retirant.

Étape 3 — Déclipser la rotule basse de vérin

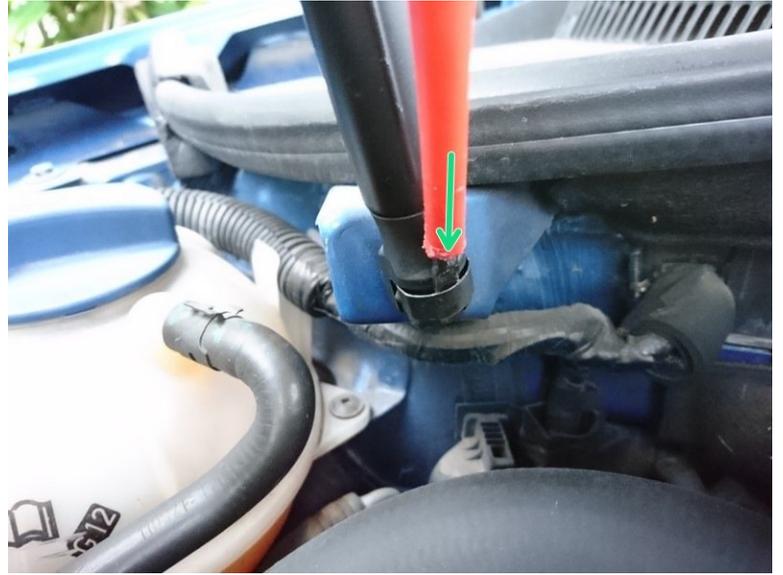

- Sur la rotule basse, placer le tournevis dans l'encoche.
- Faire levier en maintenant le clips

Étape 4 — Bloquer le capot

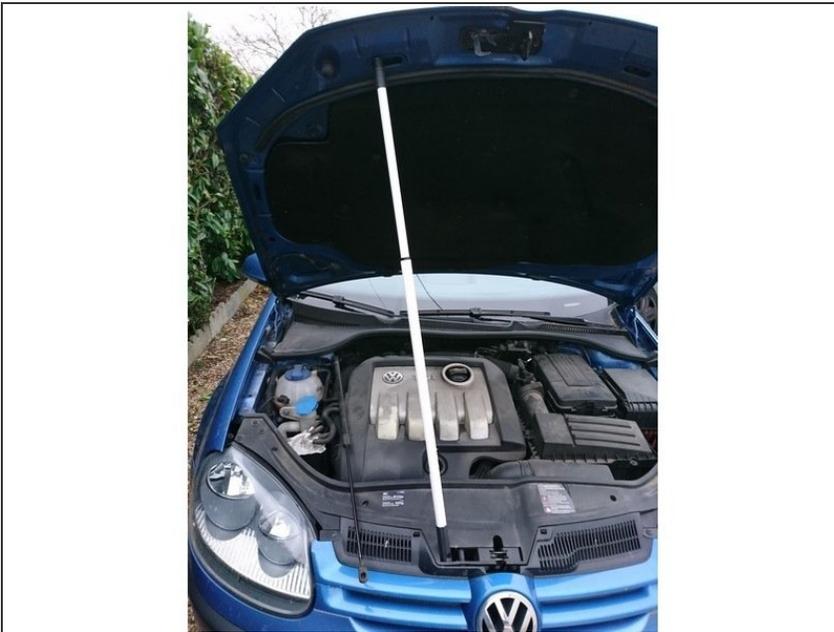

- Bloquer le capot en position ouverte avant d'enlever le vérin.

Étape 5 — Retirer le vérin et comparer



- Retirer le vérin
- Comparer avec [le vérin neuf](#)

Étape 6 — Remonter le vérin et reclipser



- Reposer le vérin
- Remettre les 2 clips