




Changer le filtre à habitacle sur Audi A3 II

Changement du filtre à habitacle

Rédigé par: Guillaume Leroux

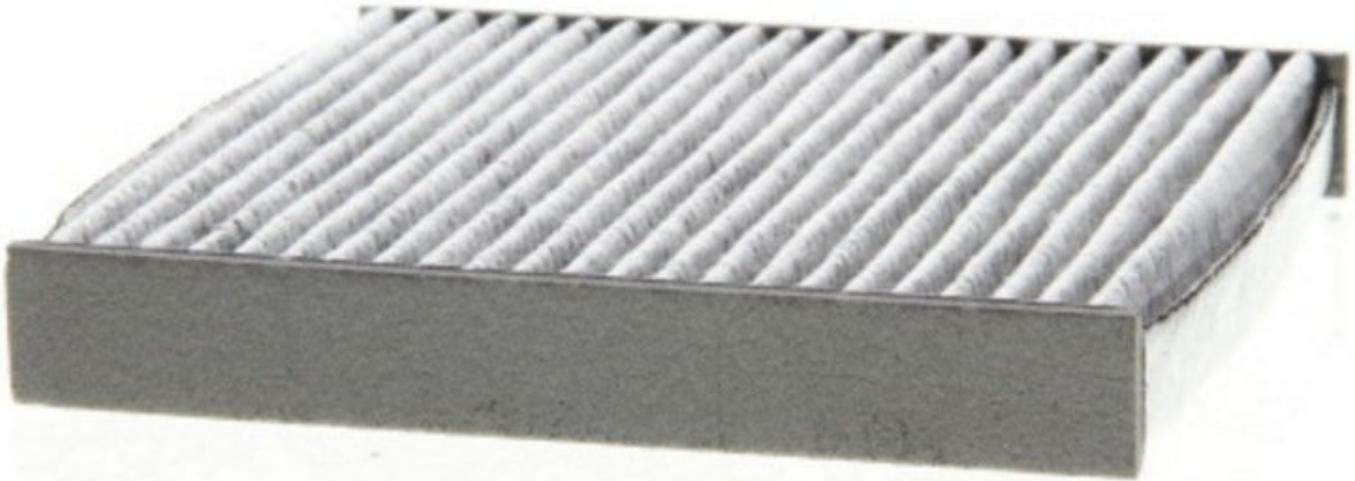

INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Audi A3 1.9 TDi 105cv (8P1) Série 2

OUTILS:

- Embout torx (1)
25
- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Enlever la garniture



- Le filtre se trouve côté passager sous la boîte à gant.
- Dévisser les deux vis Torx de 25. Il n'y a pas beaucoup d'accès, il est conseillé d'utiliser un cliquet avec un embout Torx ou un petit tournevis Torx.
- Retirer la mousse

Étape 2 — Enlever le filtre habitacle



- Enlever le cache plastique (glisser vers la droite pour le déverrouiller).
- Tirer le filtre vers le bas pour le sortir
- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#).

Étape 3 — Remplacer le filtre



- Insérer le nouveau filtre dans son emplacement.
- Mettre le cash plastique dans les encoches du filtre et le glisser vers la gauche pour le verrouiller.

Étape 4 — Remettre la garniture



- Mettre en place la mousse de protection
- Visser les vis torx enlevées précédemment.