



# Vidange et changement du filtre à huile sur Mégane 3

Rédigé par: charly bontemps



## INTRODUCTION

### Vidange avec remplacement du filtre à huile sur Mégane3 - 1,5 DCI 110 Cv

#### OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Clé de vidange \(carré\)](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)

#### PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)

## Étape 1 — Vidange et changement du filtre à huile sur Mégane 3



⚠ Lever la voiture à l'aide d'un cric et mettre des **chandelles** afin d'assurer votre sécurité.


- Retirer la jauge à huile
- Faire de la place devant le filtre à huile, en écartant les durites

## Étape 2



- Desserrer légèrement le filtre à huile, si nécessaire utilisé une cloche à filtre à huile

### Étape 3

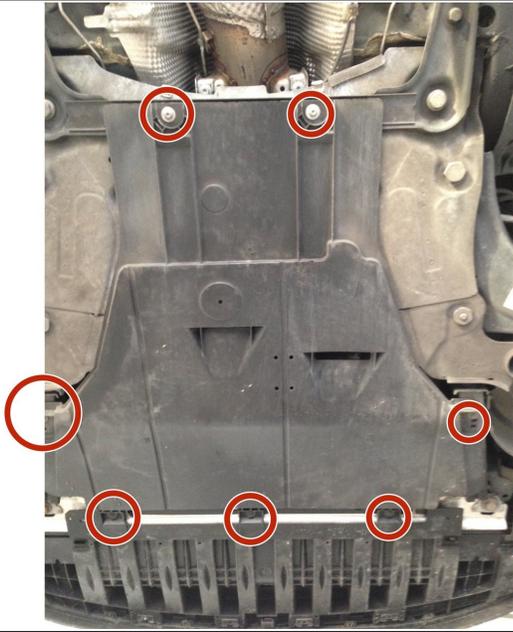

- Démontez la plaque sous moteur en dévissant les vis de 10 .

## Étape 4



- Placer un bac de vidange sous le véhicule
- Dévisser le bouchon de vidange avec la clé appropriée.
- Laisser couler l'huile jusqu'à avoir un goutte à goutte.
- Lever la voiture pour enlever les chandelles, et mettre le véhicule bien à plat pour que toute l'huile s'écoule.

⚠ Relever la voiture et remettre les **chandelles** pour la suite des opérations

## Étape 5




- Remplacer le joint de vidange
- Resserrer le bouchon de vidange à l'aide de la clé.

## Étape 6



- Démontez l'ancien filtre à huile en prenant soin de placer un bac de vidange dessous car de l'huile peut couler.
- Vérifier que [le nouveau filtre à huile](#) correspond à l'ancien.
- Vérifier que le joint de l'ancien filtre à huile n'est pas resté sur le moteur.
- Huiler le joint du nouveau filtre à huile.
- Resserrer le nouveau filtre après contact, 3/4 de tour.

## Étape 7

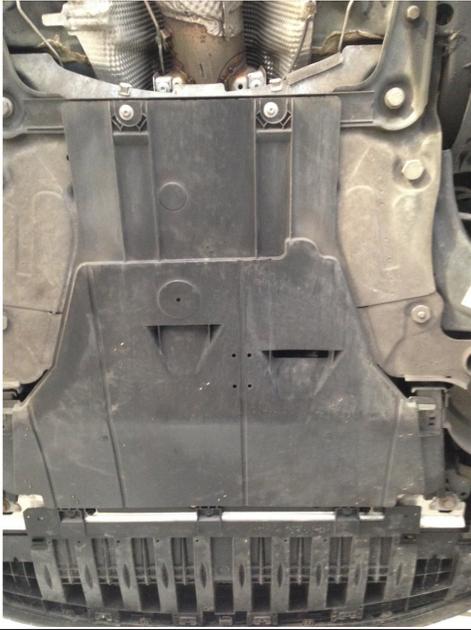

- Remonter la plaque sous moteur

⚠ Descendre le véhicule des chandelles


## Étape 8



- Verser [l'huile moteur](#) dans l'orifice de remplissage

⚠ Faire attention de verser l'huile doucement car l'orifice de remplissage est petit, donc l'huile coule très lentement

## Étape 9

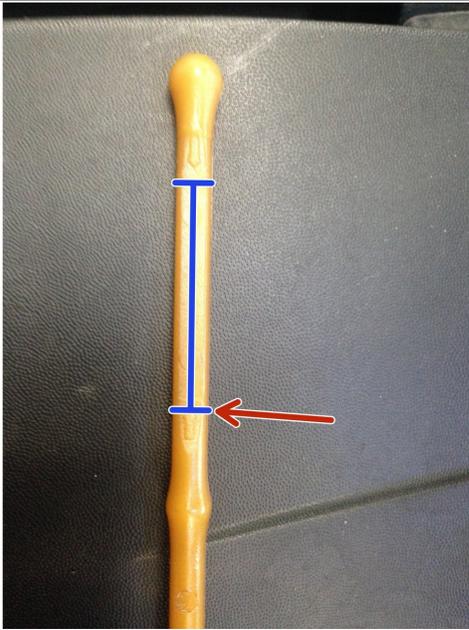

- Vérifier le niveau

⚠ Attention de ne pas dépasser le niveau maxi

## Étape 10



- Remettre [la jauge a huile](#)
- Démarrer le moteur quelques secondes pour que le nouveau filtre à huile se remplisse
- Re-verifier le niveau d'huile

⚠ Ne pas dépasser le niveau maxi

## Étape 11



- Mettre à zéro l'indicateur de maintenance au tableau de bord en utilisant les boutons au bout du commodo droit.
- Aller jusqu'à l'affichage de la vidange, et rester appuyer sur le bouton du bas jusqu'à la remise à zéro complète

## Étape 12



- Voici la vidéo de la remise à zéro

