



# Changer une ou plusieurs ampoule(s) de phare arrière - Peugeot 307

Rédigé par: Jérémy FRAYSSE



## INTRODUCTION

Tutoriel pour changer une ou plusieurs ampoule(s) d'un phare arrière de Peugeot 307 SW



### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:


- Ampoules feu arrière (1)

## Étape 1 — Démontage du phare arrière



- Dévisser l'écrou supérieur rouge en plastique.
- Dévisser l'écrou inférieur du phare. Il se trouve dans le coffre arrière derrière la trappe du rangement arrière (droite ou gauche suivant le phare sur lequel vous intervenez).
- Débrancher le connecteur électrique

## Étape 2 — Démontage de la platine porte ampoules

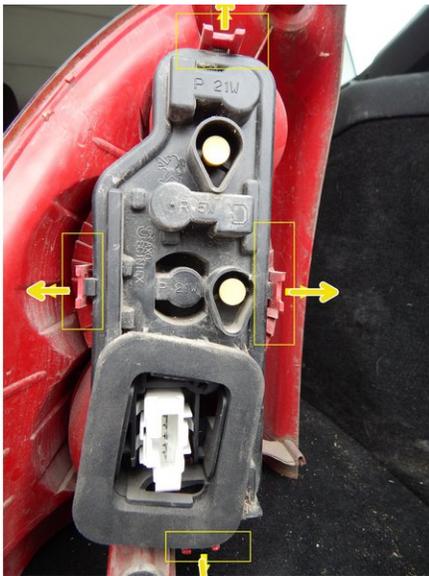

- Démontez la platine porte ampoules en écartant les clips rouge de maintien.
- Changez l'ampoule défectueuse, ici une ampoule de feu de position.

## Étape 3 — Rémontage et essai



- Pour le remontage, suivre les étapes inverse : étape 2 puis étape 1.
- Essai du phare arrière, les ampoules du feu de position s'éclairent normalement.

Réparation facile ne nécessitant pas d'outils