



# Changer le filtre à air sur Audi A4 B8 2.0 TDI 150

Rédigé par: charly bontemps



## INTRODUCTION

Comment changer le filtre à air sur Audi A4 B8 2.0 TDI 150

### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
  - Tournevis Torx (1)
- 25

### PIÈCES:


- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Depose du filtre




- Ouvrir le capot
- Desserre le collier à l'aide d'un tournevis plat
- Démonter la durite d'air

## Étape 2 — Depose du filtre

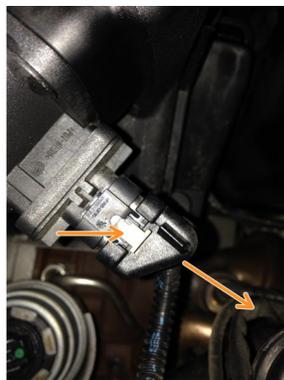

- Tirer la languette blanche vers l'extérieur pour déverrouiller le système de fixation
- Tout en appuyant sur le languette tirer la prise vers l'extérieur pour la déconnecter

### Étape 3 — Dépose du filtre

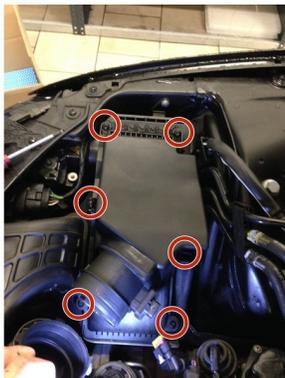

- Dévisser les six vis de T25
- Retirer le cache filtre à air
- Retirer le filtre à air

### Étape 4 — Dépose du filtre



- Nettoyer le bloc filtre à air à l'aide d'un aspirateur et/ou soufflette


**⚠ FAITE ATTENTION QUE RIEN NE RENTRE DANS LA DURITE D'ADMISSION D'AIR LORS DU NETTOYAGE**

## Étape 5 — Comparaison des filtres




- Vérifier que l'ancien filtre à air corresponde bien au [nouveau filtre à air](#)

## Étape 6 — Repose du filtre

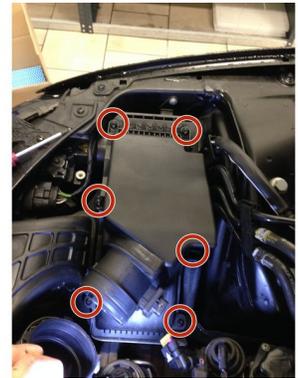

- Replacer le nouveau filtre à air dans le bloc filtre à air
- Remettre les cache filtre à air
- Visser les six vis de T25

## Étape 7 — Repose du filtre

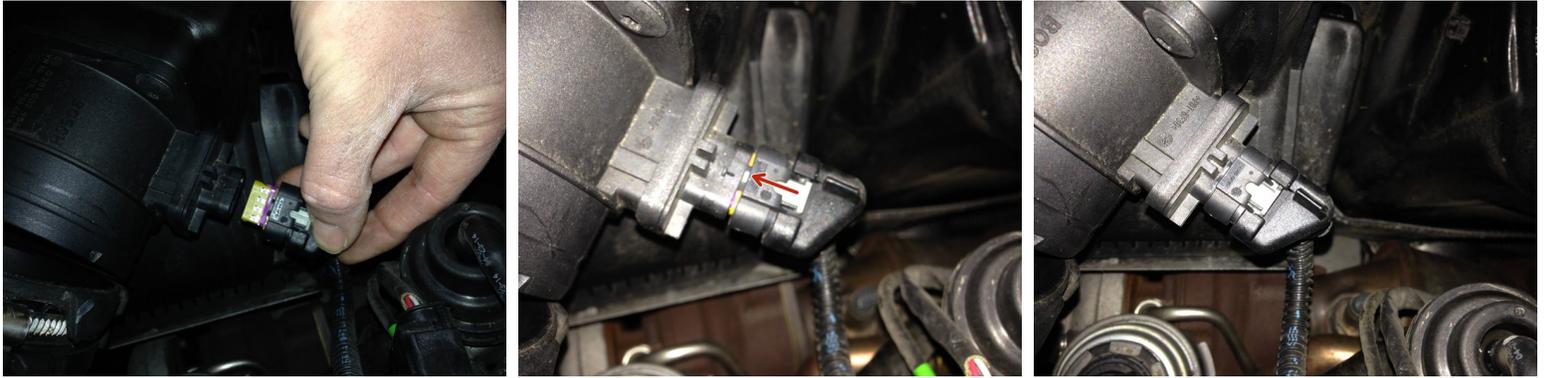

- Insérer la prise dans le capteur
- Puis verrouiller le en poussant la patte blanche pour verrouiller le système

**⚠ NE PAS METTRE LE CONTACT LORSQUE LE CAPTEUR EST DÉBRANCHÉ**

## Étape 8 — Repose du filtre



- Remettre la durite d'air
- Serrer le collier à l'aide d'un tournevis plat