



# Changer les ampoules de feu de jour Megane 2

Rédigé par: charly bontemps



 **OUTILS:**

- Clé à pipe (1)  
10
- Tournevis plat (1)

 **PIÈCES:**

- Ampoules (1)

## Étape 1 — Changer les ampoules de feu de jour Megane 2



- Localiser l'ampoule défectueuse
- Ouvrir le capot

## Étape 2



- Deviser les deux vis de 10
- Retirer la patte de blocage en tirant vers le haut

### Étape 3



- Tirer le phare vers vous pour accéder au ampoule

### Étape 4




- Retirer le cache de protection en tirant vers vous
- Deviser le support de l'ampoule en faisant 1/4
- Deviser l'ampoule en faisant 1/4 de tour

## Étape 5



- Vérifier que la nouvelle ampoule corresponde à l'ancienne
- Monter l'ampoule en faisant 1/4 de tour dans le sens inverse du démontage
- Re-monter le support d'ampoule en faisant un 1/4 de tour dans le sens inverse du démontage

## Étape 6

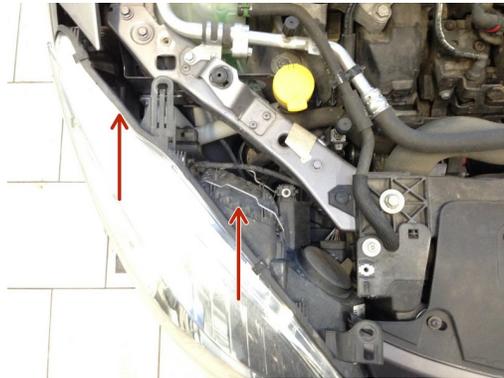

- Remettre le cache de protection
- Remonter le phare en prenant soin de bien le glisser dans les glissière

## Étape 7



- Reviser les deux vis de 10
- Remettre la pâte de bloquage du feu
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule