



Remplacement disques et plaquettes arrière - Citroën C8

Rédigé par: charly bontemps





OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (2)
- Clé dynamométrique (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Douilles (1)
de 17
- Clé plate (1)
12 13 et 15
- Embout torx (1)
de 55
- Graisse cuivre (1)
- Brosse métallique (1)
- Un repousse piston (1)
- Marteau (1)



PIÈCES:

- Plaquettes de frein arrieres (1)
- Disque de frein (1)

Étape 1 — Démonter les roues




- Lever le véhicule et le mettre en sécurité sur chandelles
- Démonter les roues arrière
- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Démonter l'etrier



- Deviser les deux vis de 13 à l'aide de la clé plate de 13 et de 15 pour maintenir le contre écrou sur les coulisseaux

Étape 3 — Démontez l'étrier (2)

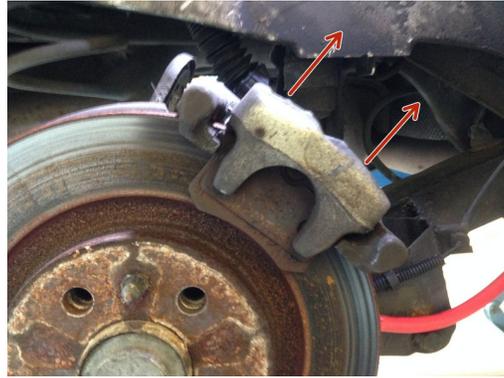

- Une fois les deux vis de 13 retirés, retirez [l'étrier](#) en tirant vers le haut

Étape 4 — Démontez les plaquettes



- Retirez les plaquettes de freins

Étape 5 — Démontez la chape



- Deviser les deux vis de T55
- Retirer [la chape](#) d'étrier

Étape 6 — Nettoyer la chape




- A l'aide d'une brosse métallique nettoyer les portés des plaquettes

Étape 7 — Graisser les coulisseaux



- Retirer les coulisseaux de la chape et nettoyer les
- Appliquer de [la graisse](#) sur chaque coulisseaux

Étape 8 — Remonter les coulisseaux

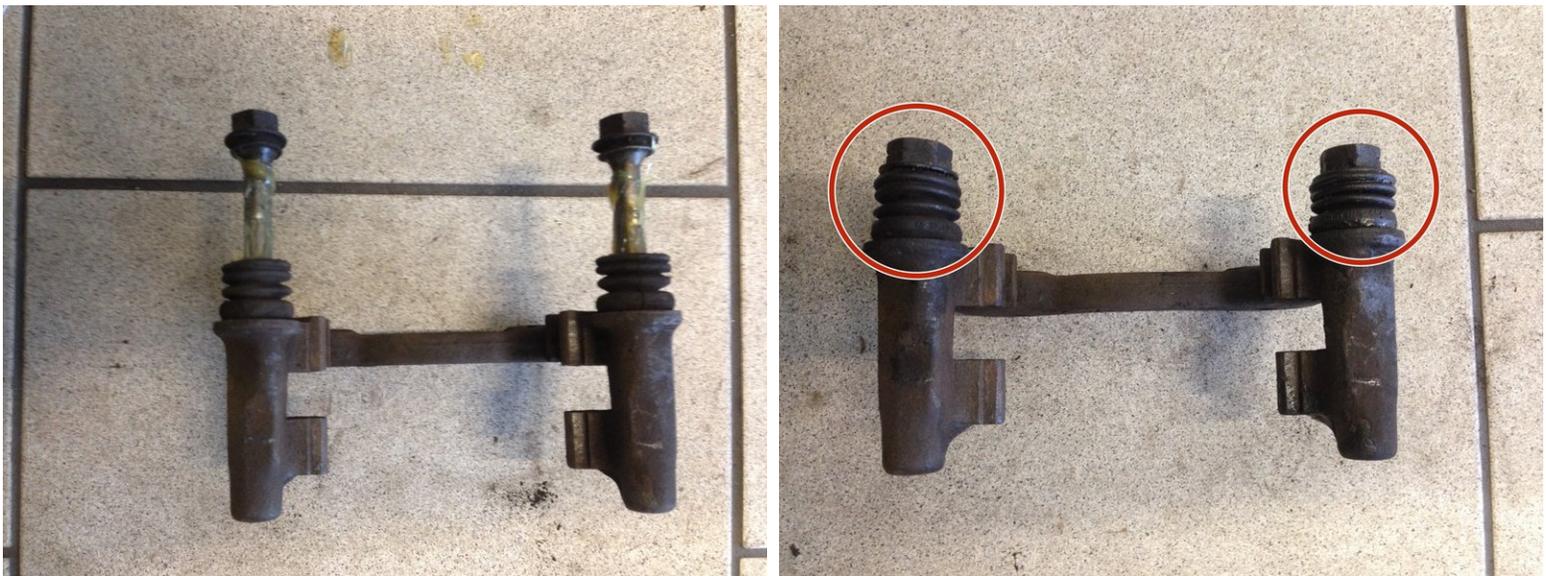

- Replacer les coulisseaux dans la chape
- Prendre soins de bien remettre les cache poussières correctement

Étape 9 — Démontez le disque



- Retirer la vis de 12 qui maintient le disque en place
- Retirer le disque
- ⓘ utiliser un marteau pour retirer le disque

Étape 10 — Nettoyer la portée



- A l'aide d'une brosse métallique nettoyer la portée du disque

Étape 11 — Vérifier les disques



- Vérifier que [le nouveau disque](#) correspond bien à l'ancien

Étape 12 — Remonter le disque



- Remonter le nouveau disque
- Viser la vis de 12
- Remonter la chape
- Viser les deux vis de T55

Étape 13 — Vérifier les plaquettes



- Vérifier que [les nouvelles plaquettes](#) correspondent aux anciennes

Étape 14 — Repousser le piston



- A l'aide d'un repousse piston, repousser le piston en tournant dans le sens horaire

Étape 15 — Monter les plaquettes



- Monter les plaquettes de frein en les poussant vers le disque
- Reposer l'étrier de frein
- Viser les deux vis de 13

Étape 16 — Remonter les roues



- Remonter la roue
- Serrer les écrous de roue au couple à l'aide d'une clé dynamométrique

Étape 17 — Vérifier le niveau



- Poser le véhicule au sol
- Pomper plusieurs fois sur la pedale de frein jusqu'a ce qu'elle devienne dur
- Vérifier le niveau de liquide de frein qui doit ce trouver entre le mini et le maxi

Il est conseiller d'effectuer un rodage de 500 km après le remplacement des disques et plaquettes (freinage doux)