



Changer le filtre à carburant sur Nissan Qashqai 1.6 Hdi 106Cv

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=AXVoe4qOpVk>]



OUTILS:


- [Une pince multiprise](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
Petit,moyen
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
longue
- [Douilles](#) (1)
6,13



PIÈCES:


- [Filtre à carburant](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à carburant

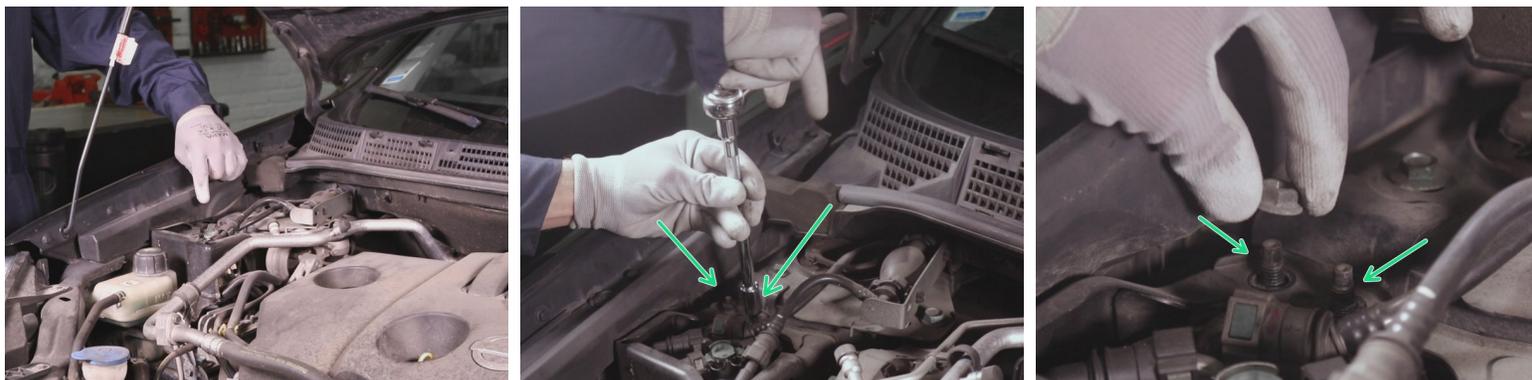

- Dévisser et retirer les 2 vis du support et du cadre retenant le filtre à carburant.

Étape 2 — Dépose du filtre à carburant (2)

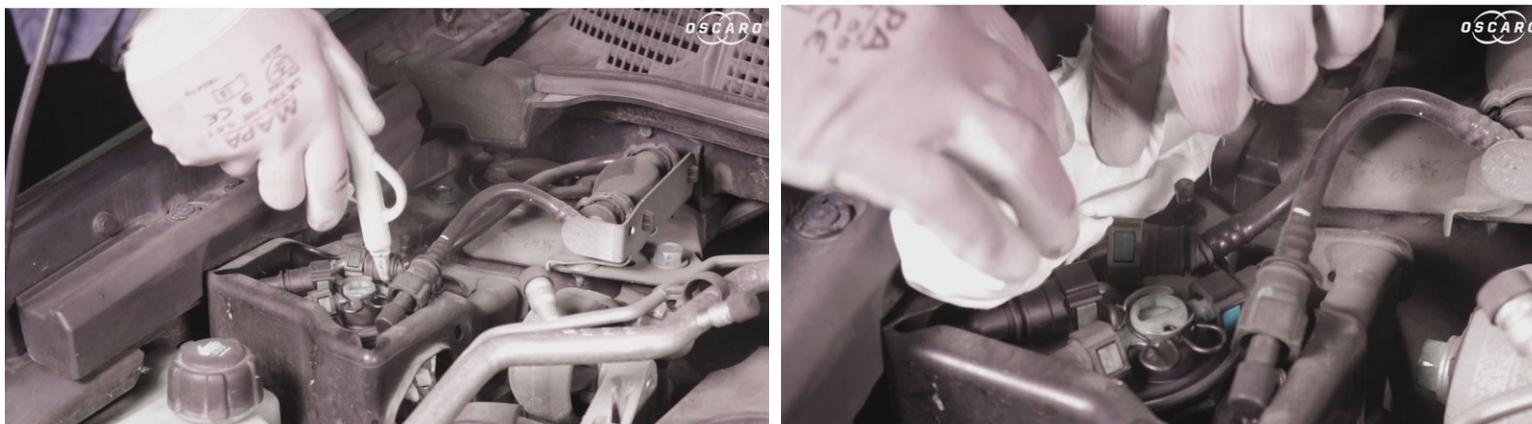


- Effectuer un coup de soufflette afin de nettoyer toutes les impuretés.
- Placer un chiffon autour du filtre à carburant pour retenir le carburant qui s'écoule.

Étape 3 — Dépose du filtre à carburant (3)



- Retirer les deux durites en pinçant de chaque côté du clips.

Étape 4

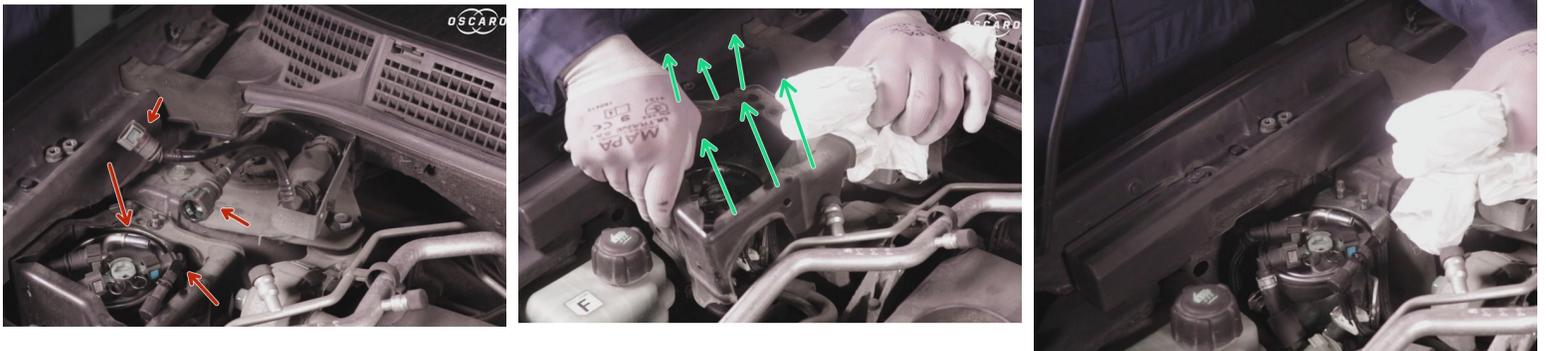


- Les deux durites sont retirées.
- Retirer le cadre du filtre à carburant.

Étape 5




- Retirer les clips pour dégager le raccord des durites sur le filtre à carburant.
- Ecarter le raccord du filtre.

Étape 6

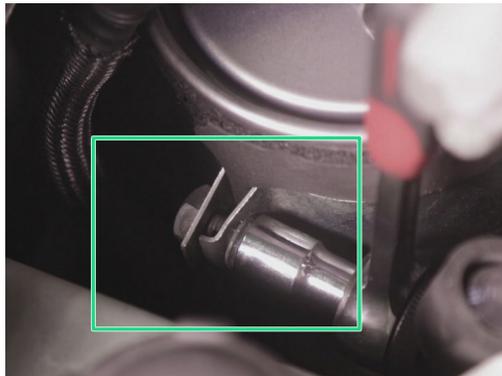

- Desserrer la vis de sangle du filtre.
- Décrocher la durite de l'agrafe.

Étape 7

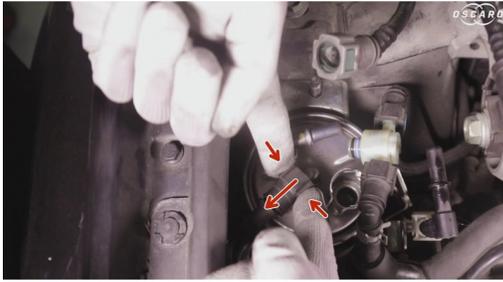

- Retirer la dernière durite.
- Retirer le filtre à carburant de son emplacement.

Étape 8



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#) (dimensions, raccords).

Étape 9 — Repose du filtre



- Récupérer le support sur l'ancien filtre.

Étape 10 — Repose du filtre






- Reposer le support sur le nouveau filtre.

Étape 11 — Repose filtre à carburant



- Retirer l'ancien raccord.
- Insérer le nouveau filtre dans son logement.

Étape 12 — Répose filtre à carburant

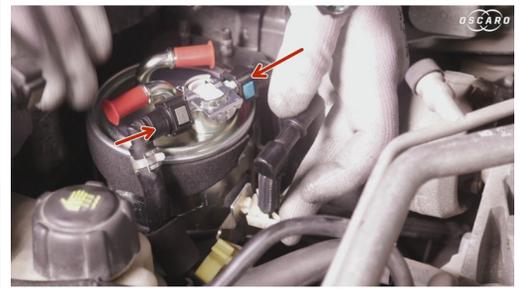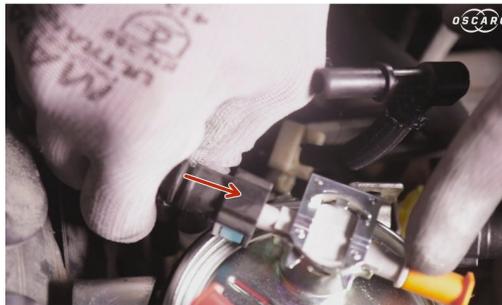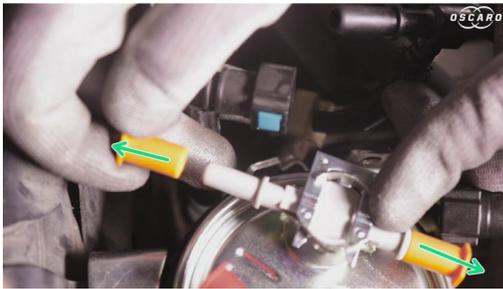

- Enlever les bouchons du nouveau raccord.
- Rebrancher les 2 durites (en les enfonçant jusqu'au "clic" de verrouillage).

Étape 13 — Dépose filtre à carburant



- Rebrancher uniquement la durite inférieure (en l'enfonçant jusqu'au "clic" de verrouillage).

Étape 14 — Dépose filtre à carburant



- Replacer le cadre du filtre.
- Revisser les 2 écrous du cadre.

Étape 15 — Dépose filtre à carburant



- Rebrancher les deux dernières durites.

Étape 16 — Dépose filtre à carburant



- Appuyer lentement et de façon répétée sur la pompe d'amorçage jusqu'à ce que cette dernière devienne dure.
- ⓘ Vérifier l'étanchéité de chaque raccord.
- ⓘ Démarrer le moteur sans accélérer et ré-appuyer plusieurs fois sur la pompe d'amorçage pour bien chasser l'air du circuit d'alimentation.