



Remplacer les amortisseurs avant sur Citroën Jumpy I

Tutoriel concernant la dépose, le remontage et la repose d'amortisseurs avant.

Rédigé par: romain doudi





PIÈCES:


- Amortisseur avant (1)

Étape 1 — Accès à l'amortisseur




- Desserrer les écrous de roue, lever la voiture et mettre une chandelle. Soulager le triangle afin d'éviter de déboîter le cardan et de tirer sur la durite de frein.
- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2

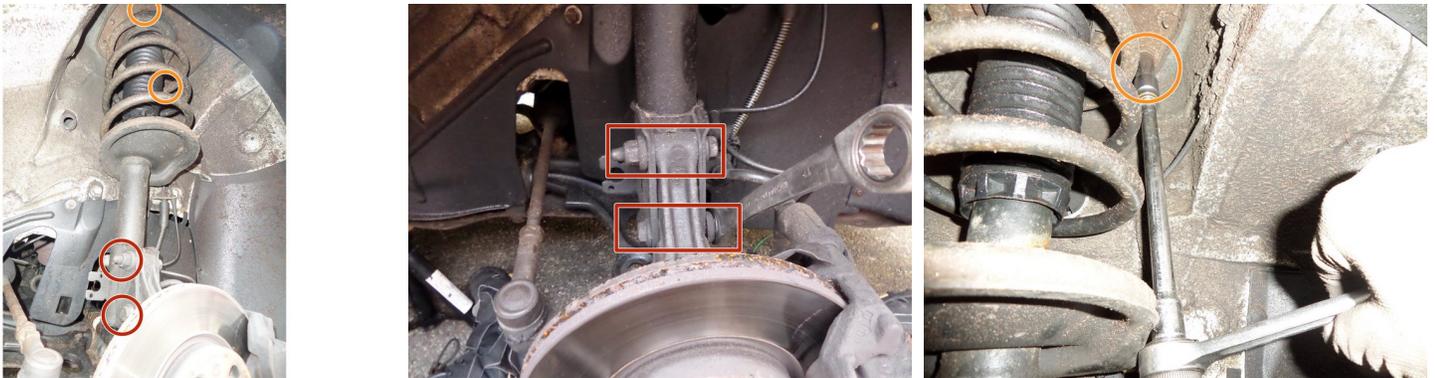

- Devisser les deux écrous du porte fusée. Retirer les deux vis.
- Retirer les deux vis de la coupelle.

Étape 3

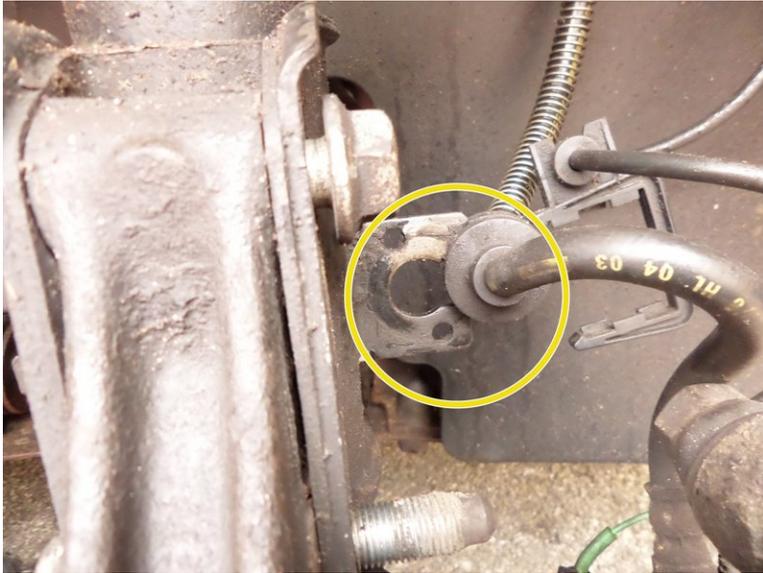


- Désaccoupler le silentbloc de la durite de frein
- Déposer l'amortisseur (tapoter si besoin la coupelle au marteau, celle-ci peut-être légèrement collée à la caisse)

Étape 4



- Comprimer le ressort à l'aide d'un outil adapté
- Démontez l'ancien amortisseur afin de récupérer le soufflet
- placer le soufflet, le ressort, la bague sur roulement, la coupelle, l'entretoise puis serrer l'écrou supérieur jusqu'au point de blocage.
- desserrer le compresseur de ressort et le retirer.

Étape 5

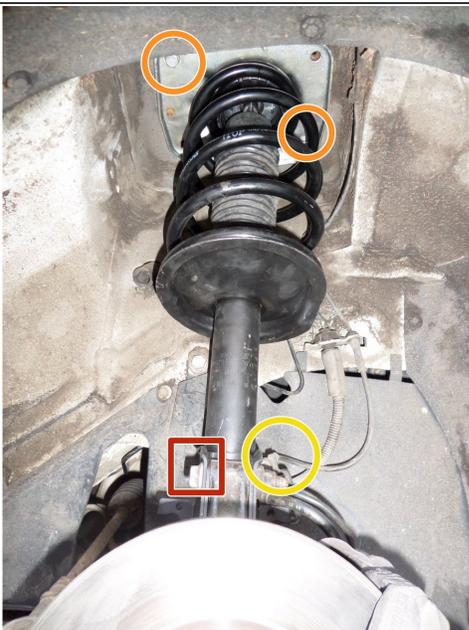

- Replacer l'amortisseur, serrer vis supérieures,
- Replacer les boulons du porte fusée et serrer.
- Remettre le silentbloc de durite de frein
- Reposer la roue, serrer, enlever le cric et la chandelle et finir de serrer la roue.