



Remplacement filtre à carburant Renault trafic

2

Ce tutoriel vous aide étapes par étapes à changer votre filtre à carburant

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Le modèle présenté est un Renault Traffic 2 2.0 Dci



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)

35



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localiser le filtre à carburant



- Ouvrir le capot
- Le filtre se trouve ici

Étape 2 — Débrancher la durite de carburant



- Appuyer sur le clips blanc et decclipser la durite de carburant

Étape 3 — Déclipser l'arrivée de carburant




- Pincer les deux ergot vert pour débloquer la durite d'arrivée de carburant
- Retirer la durite en la tirant vers le haut

Étape 4 — Débrancher le capteur du filtre



- Lever légèrement le clips du capteur et tirer le capteur vers la droite

Étape 5 — Retirer le bloc carburant

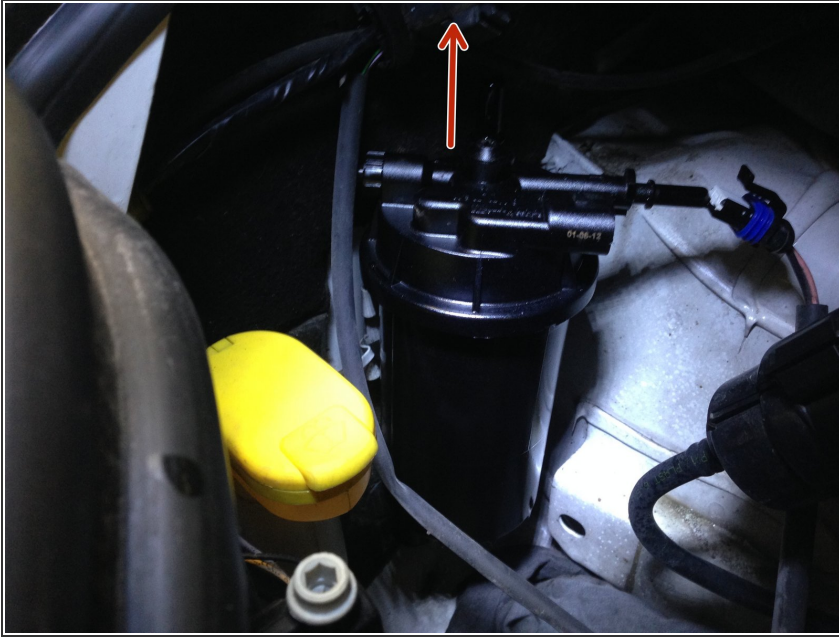

- Retirer le bloc carburant en le levant vers le haut

Étape 6 — ouvrir le bloc carburant



- Dévisser la vis de T35
- A l'aide d'un marqueur repérer l'emplacement du couvercle
- Retirer le couvercle

Étape 7 — Comparer les deux filtres




- Retirer le filtre
- Vérifier que [le nouveau filtre à carburant](#) correspond à l'ancien

Étape 8 — Remplacer le joint de filtre



- Remplacer le joint du filtre

Étape 9 — Remplacer le joint de la vis

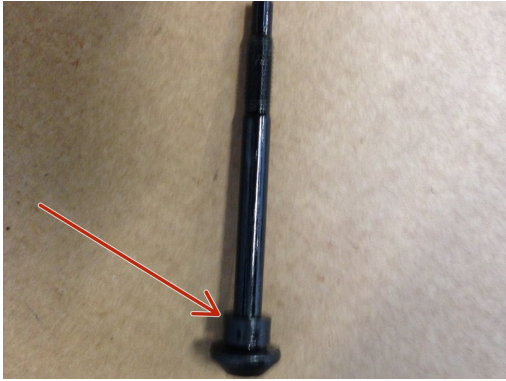

- Remplacer le joint de la vis

Étape 10 — Remettre le nouveau filtre



- Remettre [le nouveau filtre à carburant](#)
- Remonter le couvercle en vérifiant son emplacement grâce au marquage effectué au démontage

Étape 11 — Revisser la vis du bloc carburant



- Revisser la vis de T35 du bloc carburant

Étape 12 — Remonter le bloc carburant



- Remonter le bloc carburant en le clipsant simplement vers le bas

Étape 13 — Rebrancher les durites



- Rebrancher le capteur
- Rebrancher les durites en les clipsant

Étape 14 — Remplir le bloc carburant



- Retirer le cache de protection de la poire d'amorçage
- Presser la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle devienne dur ce qui indiquera que votre bloc carburant est rempli de gasoil

Étape 15 — Remonter la protection de la poire



- Remonter la protection de la poire d'amorçage
- Démarrer le véhicule