



Changer l'étrier arrière sur Citroën C8

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Il est nécessaire d'être deux personnes pour effectuer la purge du circuit de frein



OUTILS:

- Clé dynamométrique (1)
- Douilles (1)
17
- Tournevis plat (1)
- Clé plate (1)
10 13 et 15
- Un cric (1)
- Chandelles (2)
- Embout torx (1)
55
- Bidon de purge (1)



PIÈCES:

- Etrier de frein (1)

Étape 1 — Démontez les roues



- Lever le véhicule et le mettre en sécurité sur chandelles
- Démontez les roues arrière
- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

Étape 2 — Démontez l'étrier




- Deviser les deux vis de 13 à l'aide de [la clé plate de 13 et de 15](#) pour maintenir le contre écrou sur les coulisseaux

Étape 3 — Retirer le câble de frein à main



- A l'aide d'un tournevis plat sortez le câble de frein à main de son logement
- Puis tiré le vers le bas

Étape 4 — Démontez le tuyau de frein

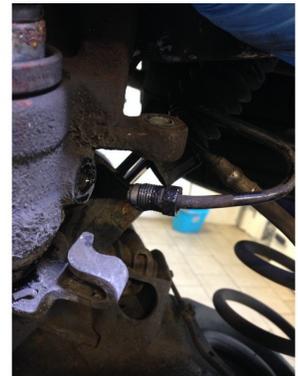


- Deviser l'écrou de 12 qui tient le tuyau de frein

Étape 5 — Comparer les deux pièces



- Vérifier que l'ancien étrier correspond au [nouveau étrier](#)

Étape 6 — Remonter le cable et le tuyau

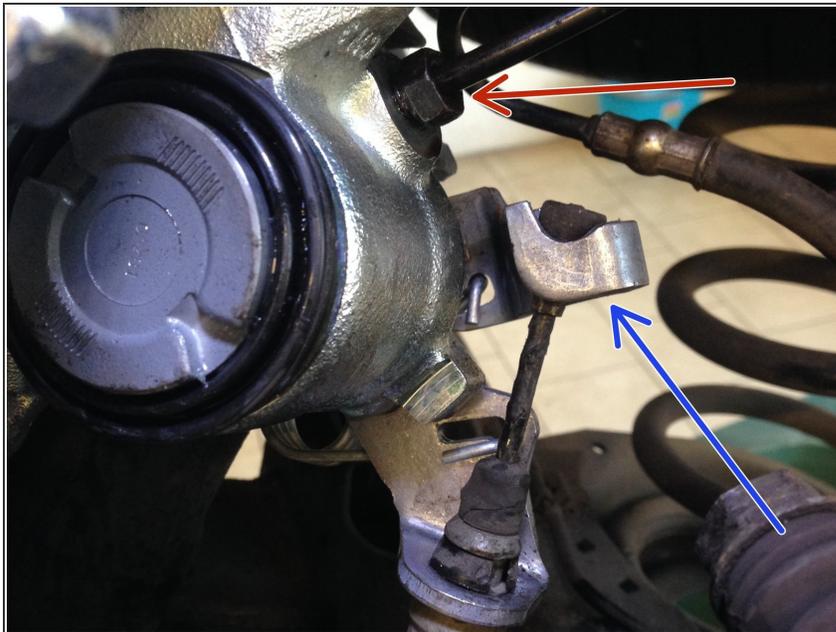


- Remonter le tuyau de frein
- Remonter le cable de frein à main

Étape 7 — Remonter l'étrier de frein



- Remonter l'étrier
- Viser les deux vis de 13


Étape 8 — Purger le système de freinage

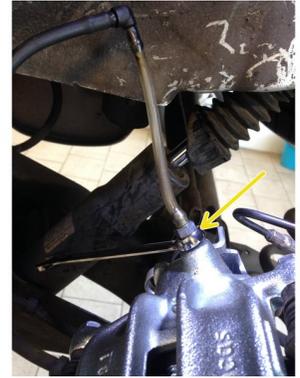

i Pour cette étape il est nécessaire d'être deux personnes

- Retirer le cache noir
- installé le bocal de récupération de liquide de frein
- Une personne doit être dans l'habitacle pour pomper sur la pédale de frein
- Il faut pomper 3 ou 4 fois sur la pédale de frein puis rester appuyer
- Tout en restant appuyer sur la pédale, ouvrir la vis de purge à l'aide de la clé plate de 10 jusqu'a ce que la pédale de frein arrive au planché
- Répéter cette opération jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'air qui sorte de la vis de purge
- Faire de même sur les quatre roues

Étape 9 — Vérifier le niveau

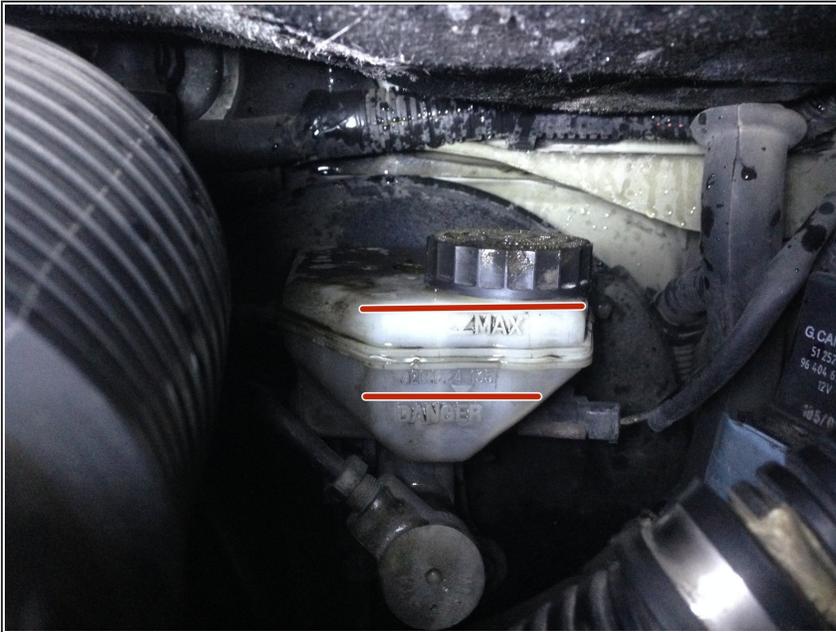

- Remonter les roues
- Poser le véhicule au sol
- Vérifier le niveau de liquide de frein qui doit être entre le mini et le maxi

Profité du remplacement de l'étrier de frein pour remplacer les disques et plaquettes de frein arrière si nécessaire