



Changer une ampoule de feu arrière sur Citroën Saxo

Valable pour les ampoules de clignotant, feu-stop, feux et feux anti-brouillard.

Rédigé par: dref_01




 **OUTILS:**

- Une paire de Gants (1)

 **PIÈCES:**

- Ampoules feu arrière (1)
-

Étape 1 — Repérer l'ampoule défectueuse

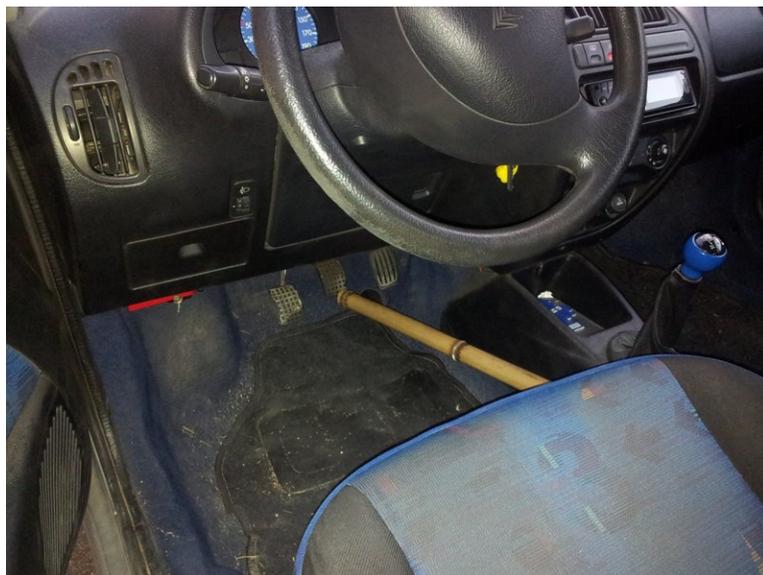

- Mettre le contact.
- Repérer l'ampoule défectueuse, en actionnant les différentes commandes: clignotants, phare, anti-brouillard.
- Pour le frein se faire aider d'une autre personne ou bloquer la pédale de frein à l'aide d'un objet prenant appui sur le siège conducteur.
- Une fois l'ampoule repérée, couper le contact (et retirer l'objet de la pédale de frein).

Étape 2 — Sortir l'optique de feu



- Ouvrir le coffre.
- Dévisser à la main l'écrou papillon qui tient l'optique.
- Détacher l'optique de feu en le tirant vers l'extérieur du véhicule.

Étape 3 — Déconnecter l'optique



- Appuyer sur la tige métallique du connecteur.
- Tirer vers soi le connecteur en maintenant la tige métallique enfoncé, pour le détacher.

Étape 4 — Accéder aux ampoules



- Appuyer sur la languette et sortir la plaque support vers soi.
- Changer l'ampoule défectueuse.

Étape 5 — Remonter l'optique de feux



- Remettre la plaque support des ampoules en place. Rentrer d'abord le côté opposé à la languette (flèche orange).
 - Bien clipser la languette.
 - Remettre le connecteur électrique.
- ⚠ Bien enfoncer le connecteur à fond pour que le fil métallique soit bien clipsé.
- Remettre l'optique en place.

⚠ Resserrer l'écrou papillon à la main. (pièce en plastique)