



Changer les biellettes de barre stabilisatrice - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:



- Embout de torx T30 et T55 (1)
- Clé mixte de 10 (1)
- Clé mixte de 16
- Clé mixte (1)



PIÈCES:

- Biellette de barre stabilisatrice (1)

Étape 1 — Accès à la biellette de barre stabilisatrice

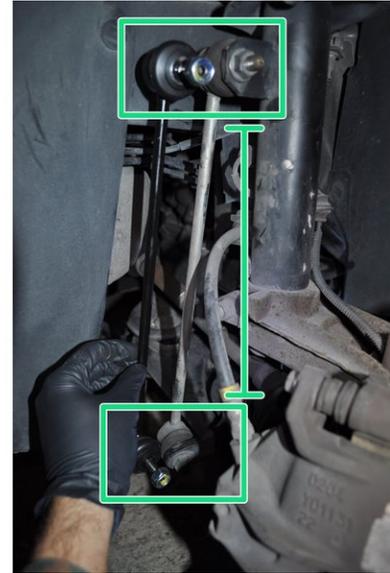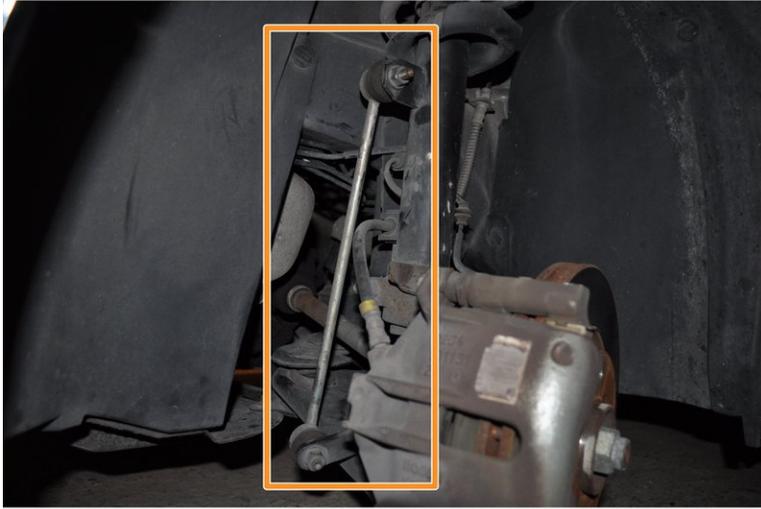

- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les roues avant pour accéder aux biellettes de barre stabilisatrice.
- 🔗 [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Avant la dépose, comparer la pièce neuve.

Étape 2 — Dépose de la biellette de barre stabilisatrice




- A l'aide d'un embout [Torx T30](#) et d'une clé de 16, déposer l'écrou de la rotule supérieure de la biellette.
- ⓘ Une fois l'écrou déposé, ne pas dégager l'axe de son support.
- De la même manière déposer l'écrou de la rotule inférieure.

Étape 3 — Changement de biellette



- Retirer les 2 axes de la biellette.
- Comparer [la nouvelle biellette](#) et l'ancienne
- Nettoyer avec un chiffon les supports et positionner les axes de la nouvelle biellette à l'intérieur.

Étape 4 — Pose de la biellette neuve

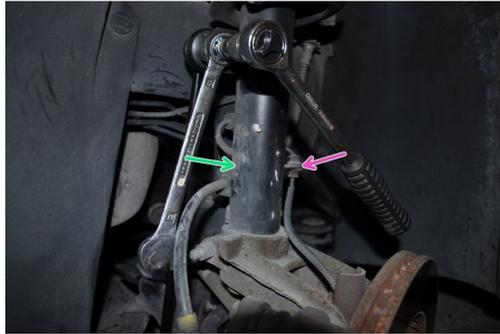

- Mettre les nouveaux écrou fournis avec la biellette neuve.
- Maintenir l'axe avec l'embout torx et serrer l'écrou. Sur les deux rotules.
- Procéder de la même manière sur la roue opposée.
- Reposer les roues et vérifier le bon fonctionnement.