



Changer les balais d'essuie-glace avant et arrière sur Ford Ka I

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Ford Ka I



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
-

Étape 1 — Relever le bras d'essuie-glace



- Tirez dessus pour le mettre à la perpendiculaire.

Étape 2 — Repérer la fixation



- Il n'y a qu'une fixation au centre.

Étape 3 — Retirer le balai



- Il suffit de tirer dessus, il vient tout seul.

Étape 4 — Comparaison



- Vérifiez que l'ancien et [le nouveau balai d'essuie-glace](#) ont la même longueur.

Étape 5 — Préparation du balai neuf



- Retirez le crochet en plastique en tirant dessus.

Étape 6 — Repose




- Présentez le balai devant son emplacement puis clipsez-le.

Étape 7 — Relever le balai d'essuie-glace



- Relevez le balai en tirant dessus.
- Faites-le basculer pour le mettre à la perpendiculaire.

Étape 8 — Débloquer le balai

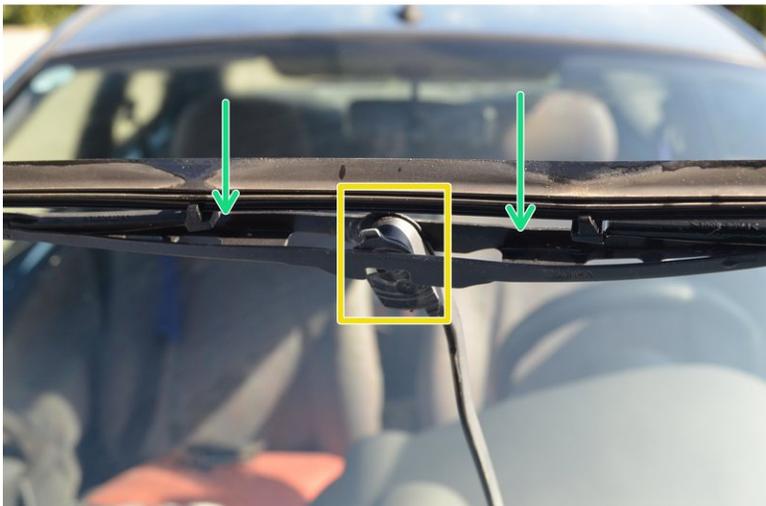

- Il faut débloquer le crochet en plastique.
- Posez vos mains de chaque côté du balai puis poussez-le vers le bas du bras.

Étape 9 — Retirer le balai



- Remettez le balai dans sa position d'origine.
- Faites-le descendre pour libérer le crochet de sa prise.
- Repositionnez le balai à la perpendiculaire puis retirez-le.

Étape 10 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.
- L'opération est la même pour les 2 balais avant.

