



Changer le filtre habitacle sur Mercedes Vito

Vous souhaitez changé votre filtre habitacle sur Mercedes Vito ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
- Embout torx (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Ouverture du capot

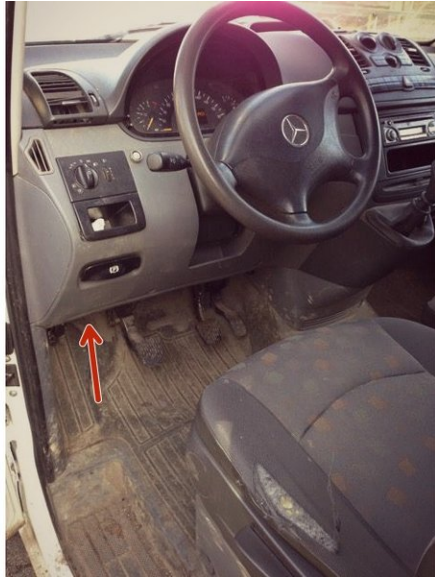

- Pour pouvoir accéder au filtre à air sur votre **Mercedes Vito**, vous devrez ouvrir votre capot.
- Pour cela, **ouvrez votre porte côté conducteur** puis en dessous de la poignée pour enlever le frein à main, vous trouverez une **languette rouge qu'il faut tiré vers vous**.

Étape 2 — Dépose du cache filtre habitacle



- Une fois votre capot ouvert, vous trouverez le cache du filtre habitacle en **dessous des essuies glaces** et **au dessus de la boîte à air**.
- Vous devrez **déclipser le cache en plastique** à l'aide d'un petit tournevis plat ou d'ustensile pour plastique, commencez par le bas du plastique.
- Sur le cache en plastique, vous avez **4 clips** qui se trouve sur le bas du plastique.

Étape 3 — Enlever la protection du filtre habitacle




- Vous avez maintenant une **barre en métal qui protège le filtre habitacle**, utilisez un tournevis avec un embout Torx 20 pour pouvoir les dévisser entièrement.
- Pensez à **mettre les vis dans un bocal** pour ne pas les perdre car elles sont petites.

Étape 4 — Changement du filtre habitacle



- **La poignée** vous sert à ouvrir la trappe pour **accéder au filtre habitacle en tirant dessus**.
 - Votre filtre à air se trouve dans le logement, vous avez simplement à **l'enlever puis mettre le nouveau à sa place en respectant son sens**.
- (i) Je n'ai pas pu prendre en photo le filtre habitacle car je n'en avais pas et il n'y en avait pas dans le logement, c'est un tutoriel pour vous montrez la manipulation car c'est un utilitaire d'entreprise.*

Étape 5 — Remettre la protection du filtre habitacle

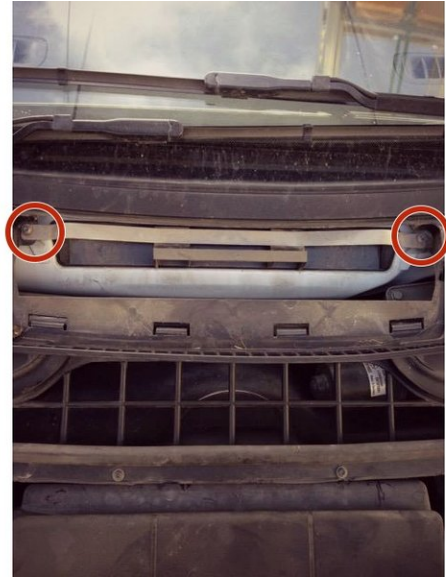

- Une fois le filtre habitacle changé, remettez la **barre de protection du filtre habitacle**.
- Vous pouvez maintenant la **revisser avec les 2 petites vis** avec un tournevis Torx 20 sans serrer trop fort, pour **ne pas abîmer le pas de vis**.

Étape 6 — Repose du cache filtre habitacle



- Vous pouvez maintenant **remettre le cache du filtre habitacle**, vous aurez simplement besoin de le mettre par le haut en premier.
- **Appuyez ensuite fortement** sur le bas pour que les clips se mettent en place.