



Changer le filtre à air - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accès au filtre à air

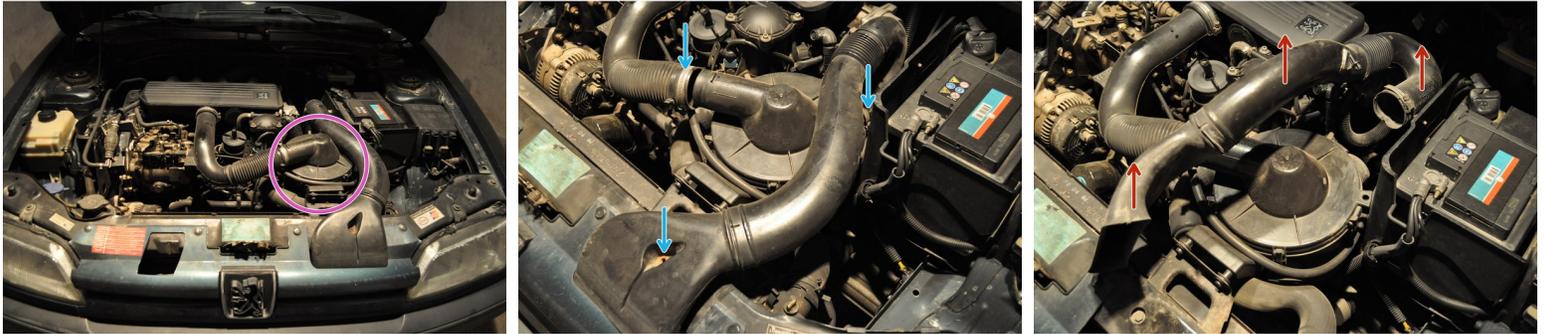


- Le filtre à air se situe dans la boîte à air du compartiment moteur.
- Pour y avoir accès, il est d'abord nécessaire de déposer les conduites d'admission d'air. Les fixations sont composées de 2 colliers et d'une vis torx.
- Retirer la conduite d'air, le couvercle de la boîte à air est maintenant accessible.

Étape 2 — Dépose du filtre à air



- Le couvercle est maintenu par 5 languettes. Déverrouiller les pour pouvoir retirer le couvercle.
 - Sortir le filtre à air usagé de son boîtier.
- ⓘ Nettoyer avec un chiffon propre l'intérieur de la boîte à air.

Étape 3 — Pose du filtre à air

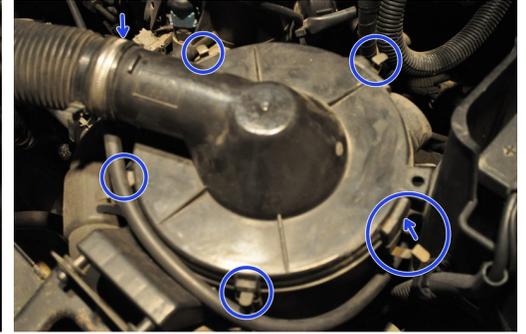

- Comparer la bonne correspondance des filtres.
 - Placer [le nouveau filtre à air](#) dans la gorge au fond du boîtier.
 - Replacer le couvercle et verrouiller les 5 languettes. Puis la conduite d'admission d'air maintenue par les colliers.
- Vérifier le bon fonctionnement.