



Changer les ampoules du phare arrière sur Hyundai i30

Vous souhaitez changé une ampoule du phare arrière sur votre Hyundai i30 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:


- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:

- [Ampoules](#) (1)


Étape 1 — Dévisser le phare arrière

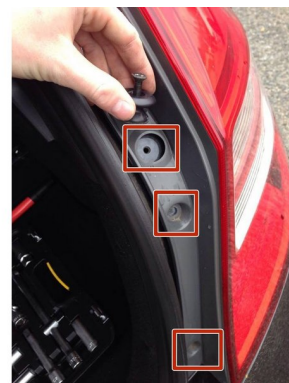

i Pour **changer une ampoule** pour votre phare arrière sur Hyundai i30, vous aurez besoin de démonter le phare arrière.


- Sur celui ci, vous aurez **besoin de dévisser 4 vis avec un gros tournevis cruciforme**.

Étape 2 — Déclipser le phare arrière

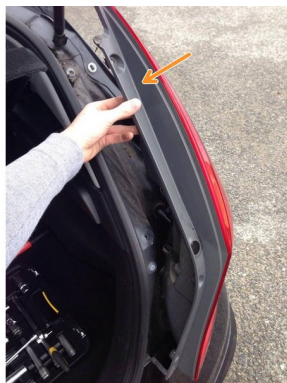


- Une fois les **4 vis entièrement dévisser**. et enlever.
- Vous devrez maintenant **tirer le phare arrière de votre voiture vers l'extérieur** en faisant un effet de vas et viens.
- **Attention** : 3 clips tiennent votre phare arrière donc **commencer par le haut puis le bas du phare**.

Étape 3 — Les différentes ampoules

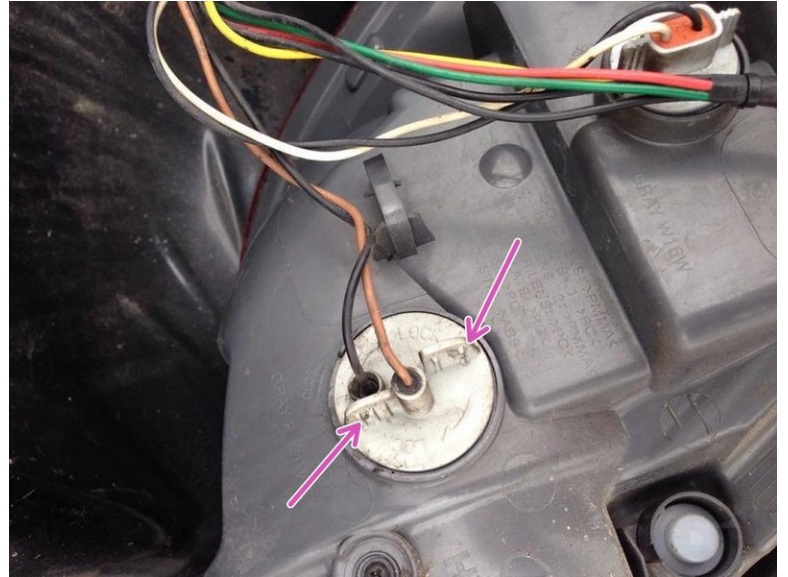


- **En rouge :** [Ampoule feux position/Stop.](#)
- **En orange :** [Ampoule de clignotant.](#)
- **En vert :** [Ampoule feux de recul.](#)
- **En bleu :** [Ampoule antibrouillard.](#)
- **Les ampoules se trouvent** dans le logement en métal gris, relier par des cables.

Étape 4 — Changer une ampoule du phare arrière

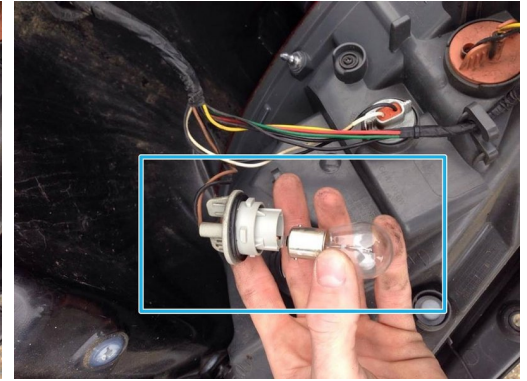

- Une fois que vous avez **détecter l'ampoule qui ne fonctionne plus** pour pouvoir la changer.
- **Tournez le cache en métal gris** dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre puis **tirer vers l'extérieur**.
- Vous pouvez maintenant **voir l'ampoule dans son support**, ensuite appuyez délicatement sur l'ampoule puis tourner la aussi dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre.
- Votre ampoule est maintenant enlever, vous pouvez faire son **changement en plaçant l'ampoule dans son support** puis en appuyant délicatement dessus et en tournant dans le sens d'une aiguille d'une montre.
- **Remettre le cache en métal gris** en le tournant dans le sens d'une aiguille d'une montre, en respectant son sens.


Étape 5 — Reclipser le phare arrière

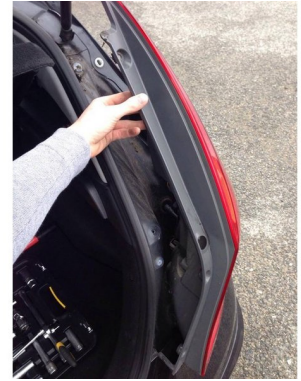

- Maintenant, **reprenez votre phare** puis placez le devant son support, vérifier que les clips se trouvent bien en face des trous puis appuyez fortement sur le phare arrière pour le clipser.

⚠ Ne pas hésiter à appuyer dessus pour que les clips entre bien dans leurs supports car ils peuvent être difficile à rentrer.

Étape 6 — Revisser le phare arrière

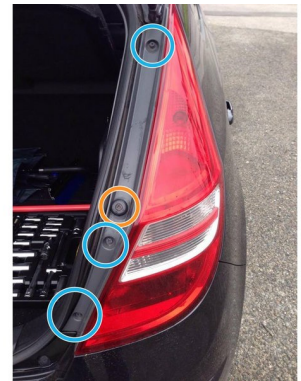

- Vous avez **3 vis à revisser avec un gros tournevis cruciforme**, serrez à la demande sans trop forcer.
- Pensez à **remettre la quatrième vis avec le support** qui sert à ralentir le choc du coffre quand il se ferme (toujours avec un gros tournevis cruciforme).
- Vos **4 vis sont maintenant visser** et votre ampoule changer sans soucis.