



Changement de l'unité d'allumage sur Renault 4L

ce tutoriel va vous permettre de changer la tête de delco et le doigt allumeur.

Rédigé par: VERGNE SCEA





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:



- [kit d'assemblage, unité d'allumage](#) (1)

Étape 1 — Débrancher la batterie



- Débrancher la batterie

Étape 2 — Démontage de la tête d'allumage

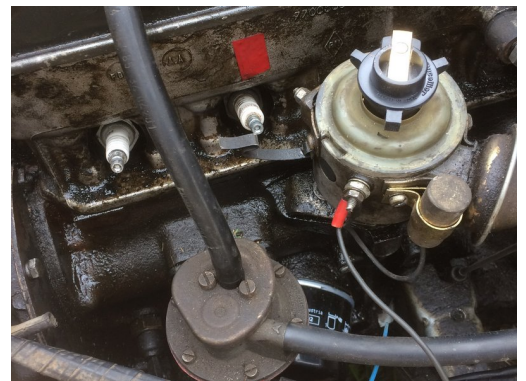
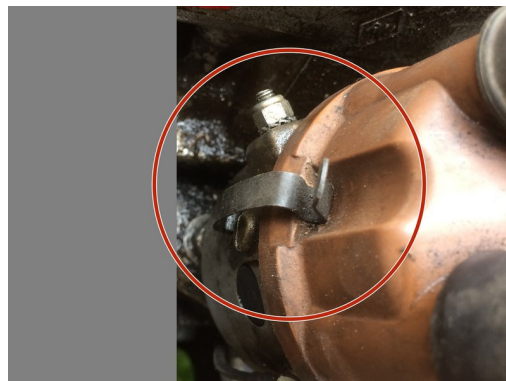


⚠ Bien repérer l'ordre de branchement des fils d'allumage

i L'ordre d'allumage est 1 3 4 2. Ce qui veut dire étincelle au 1er cylindre puis 3ième puis 4 et enfin 2ième. Sachant que le doigt allumeur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le 1er cylindre est celui côté volant



- Retirer les clips de fixation de la tête de d'allumage, il y en à 2 un en face de l'autre
- Tirer vers le haut pour extraire la tête de d'allumage

Étape 3 — Remplacement du doigt allumeur

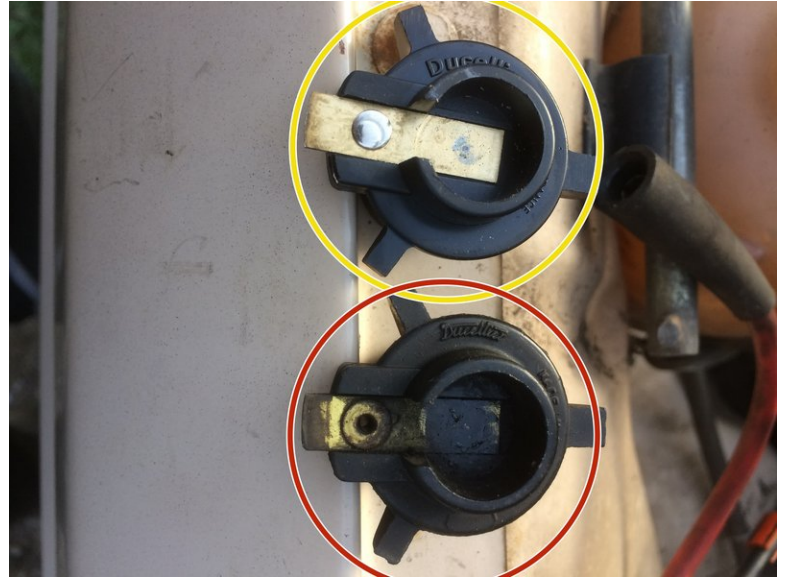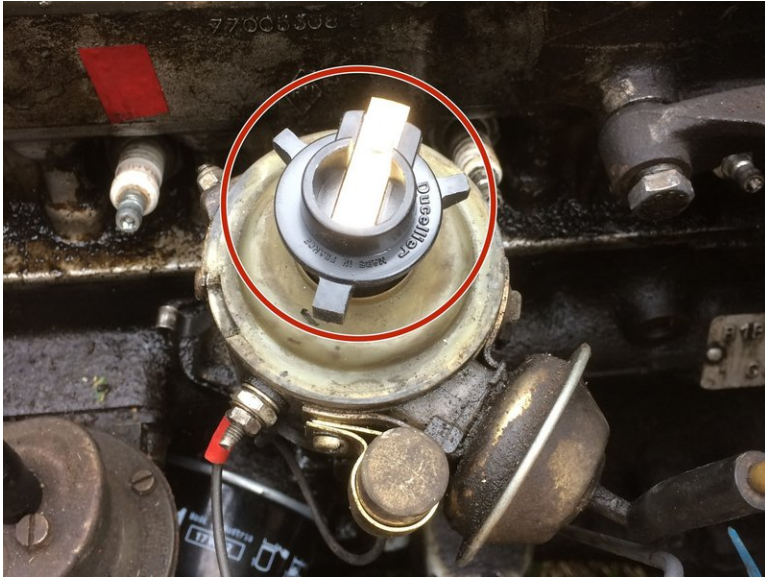

- Tirer vers le haut pour l'enlever puis mettre le neuf à la place
- en jaune le nouveau doigt allumeur et en rouge l'ancien doigt allumeur

Étape 4 — Pose de la nouvelle tête d'allumage

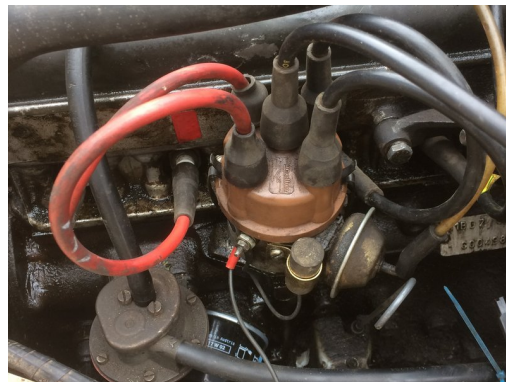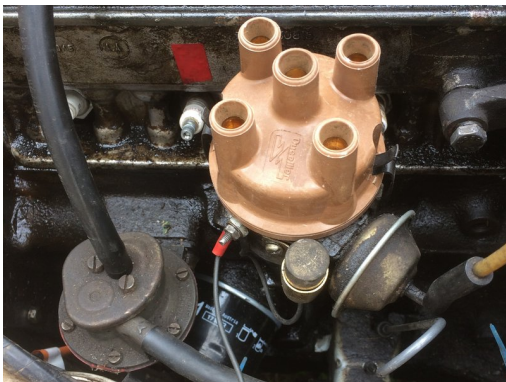

- Poser de la nouvelle tête d'allumage à l'emplacement prévu et bien mettre les deux clips
- Rebrancher les 5 fils allumeur (4 aux bougie et 1 à la bobine d'allumage)
- à gauche l'ancienne tête d'allumage et à droite la nouvelle tête d'allumage

Étape 5 — rebrancher la batterie



- rebrancher la batterie
- voila c'est terminer