

Changer le filtre à air sur Ford Transit IV - 2.4 TDCi

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur votre FORD Transit IV - 2.4 TDCI ? Ce tutoriel vous servira à le faire pas à pas.



OUTILS:

Tournevis plat (1)



Filtre à air (1)


Étape 1 — Localiser l'emplacement du filtre à air





- Pour commencer, **ouvrez le capot** de votre Ford Transit.
- Vous pouvez ensuite <u>regardé sur le côté gauche</u>, la boite à air avec le filtre sont disponible et repérable facilement.

Étape 2 — Enlever les connectiques (1)

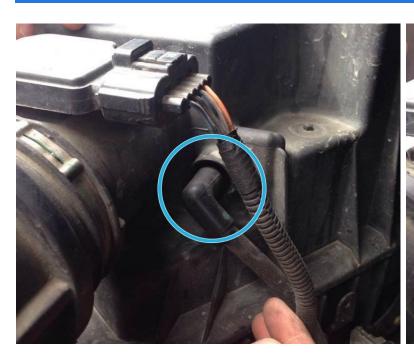



• Sur la boite à air, derrière en vous penchant vous trouverez un connectique d'air qui s'enlève simplement en tirant dessus délicatement.

Étape 3 — Enlever les connectiques (2)







- (i) Toujours sur la boite à air en vous penchant vers l'arrière de celle ci.
- Débranchez le deuxième connectique électrique à l'aide d'un petit tournevis plat pour plus de faciliter, appuyez fortement dessus puis tirer vers l'extérieur pour l'enlever.

Étape 4 — Enlever la boite à air






- Une fois que c'est fait, il faudra simplement enlever les deux clips présent sur l'avant de la boite à air.
- Tirez simplement vers vous délicatement, il s'enlève très facilement (c'est les deux seuls qui tiennent la boite à air).
- Ous pouvez ensuite lever le capot de la boite à air pour avoir accès au filtre à air.

Étape 5 — Changement du filtre à air








- Vous avez maintenant accès au filtre à air, vous devez simplement <u>l'enlever en levant vers le</u> <u>haut</u> puis mettez le nouveau en respectant son sens.
- En orange: Nouveau filtre à air.
- En violet : Ancien filtre à air.

Étape 6 — Remettre la boite à air







- Une fois le nouveau filtre à air remis dans son logement en ayant respecter son sens.
- Remettez le capot de la boite à air la positionnant au dessus du filtre à air puis remettez les deux clips présent sur l'avant de celle ci.


Étape 7 — Remettre les connectiques (1)





 Vous pouvez ensuite remettre le premier connectique électrique, simplement en le positionnent devant son logement puis pousser fortement pour qu'il se clips.

Étape 8 — Remettre les connectiques (2)

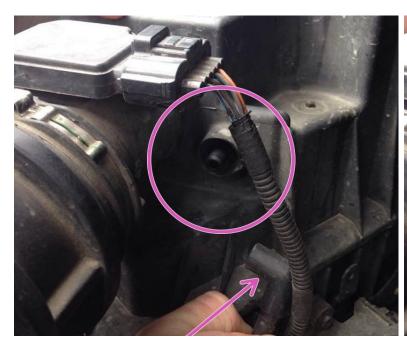



- Vous pouvez ensuite remettre le deuxième connectique en poussant fortement dessus pour qu'il se place dans son support.
- (i) Votre filtre à air est maintenant changer, très rapidement et facilement.