



Changer le filtre à air sur Renault Super 5

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur votre Renault Super 5 ? Ce tutoriel vous aidera à le faire facilement et rapidement.

Rédigé par: Florian HOUART





OUTILS:



- Cliquet (1)
- Rallonge de cliquet (1)
- Douilles (3)
7,8,10



PIÈCES:

- Filtre à air (1)



Étape 1 — Repérer et déposer la boîte à air

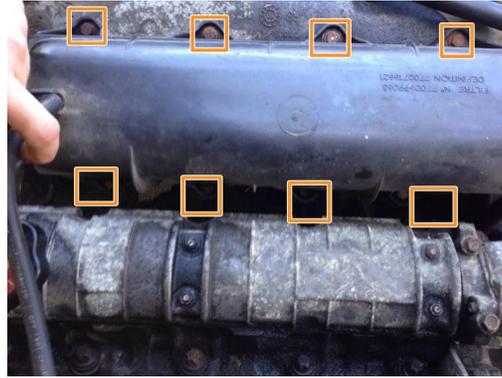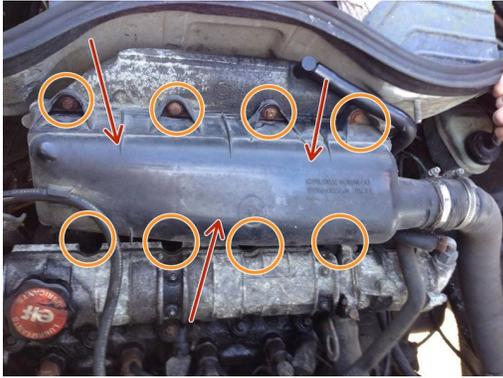

- Pour pouvoir changé votre filtre à air, vous aurez besoin **d'ouvrir votre capot**, face à vous au milieu et au dessus du bouchon de remplissage d'huile moteur, vous trouverez la boîte à air.
- Pour pouvoir la retirer, vous devrez **dévisser les 4 vis** qui se trouve sur la partie haute de la boîte à air puis les **4 autres vis** un peu moins accessible sur la partie du bas.
- Vous aurez besoin d'un **cliquet avec une rallonge** ainsi qu'une douille de 10, la rallonge vous aidera pour les **4 vis du bas** de la boîte à air car ils sont difficilement accessible sans rallonge.


⚠ *Faire attention au vis et rondelle car il faut entièrement les enlever sans les faire tomber dans le compartiment moteur.*

Étape 2 — Enlever le tuyau sur la boîte à air

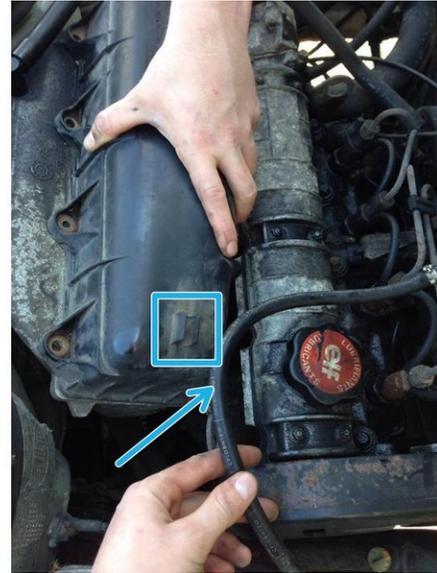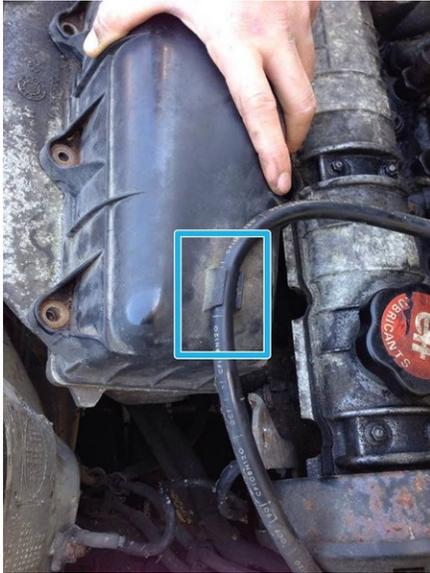

- Pour **retirer entièrement la boîte à air**, il faudra enlever le tuyau qui se trouve sur la boîte à air, pour cela tirer **simplement dessus** avec délicatesse pour le déclipser.



Étape 3 — Changement du filtre à air

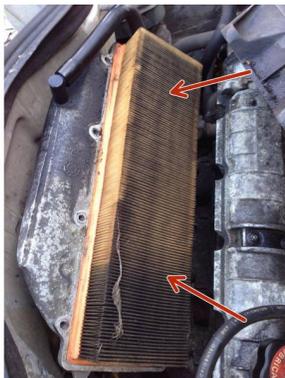

- Vous pouvez maintenant, **soulever entièrement la boîte à air** pour pouvoir ainsi voir le filtre à air.
- Pour changer le filtre à air, **enlever le en tirant dessus** puis remettez le nouveau filtre au même endroit en respectant son sens.
- **En vert** : Nouveau filtre à air.
- **En bleu** : Ancien filtre à air.


⚠ Pensez à bien nettoyer intégralement la boîte à air à l'aide d'un chiffon propre.

Étape 4 — Remettre le tuyau sur la boîte à air

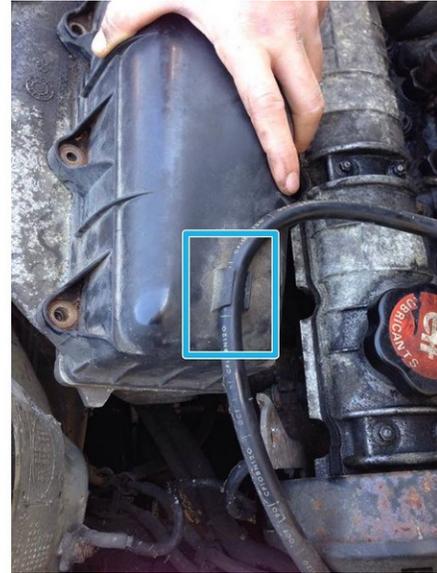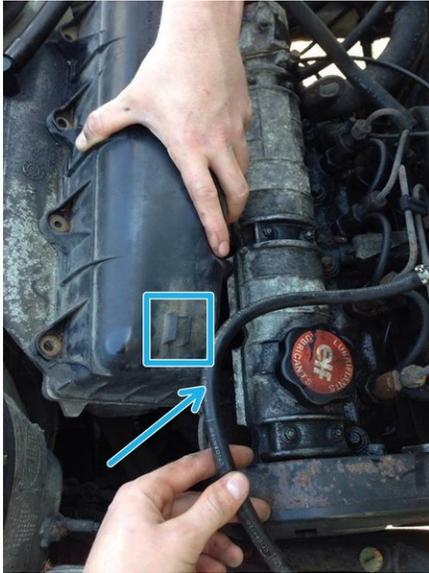

- Vous pouvez maintenant, **remettre la boîte à air** en la positionnant parfaitement au dessus du filtre à air.
- Puis **remettez le tuyau sur la boîte à air** en le clipsant simplement dessus.

Étape 5 — Revisser la boîte à air

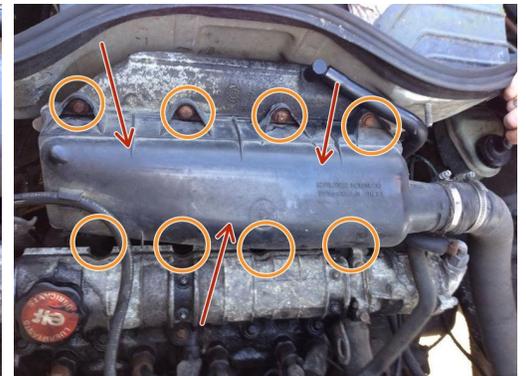

- Vous aurez besoin d'un **cliquet avec une rallonge** ainsi qu'une douille de 10, la rallonge vous aidera pour les **4 vis du bas** de la boîte à air car ils sont difficilement accessibles sans rallonge.
- Vous pouvez maintenant **revisser les 4 vis** sur la partie du haut de la boîte à air avec les rondelles puis revisser les **4 autres vis** sur la partie du bas.