



Changer disques et plaquettes de freins arrières sur Audi A4 B7

Ce tutorial a pour objectif de vous aider à remplacer les disques et plaquettes de frein arrières sur
Audi A4 B7 1.9 TDI 115 cv

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à remplacer les disques et plaquettes de frein arrières sur Audi A4 B7

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=V7Ca5oovcZA>]



OUTILS:

- [Un repousse piston](#) (1)

- [Clé coudé Allen](#) (1)

7

- [Brosse métallique](#) (1)

- [Embout torx](#) (1)

T30

- [Tournevis à frapper](#) (1)

- [Marteau](#) (1)

- [Clé plate](#) (1)

13,15




PIÈCES:

- [Disque de frein](#) (1)

- [Un jeu de plaquettes de frein avant](#) (1)

Étape 1 — Dépose

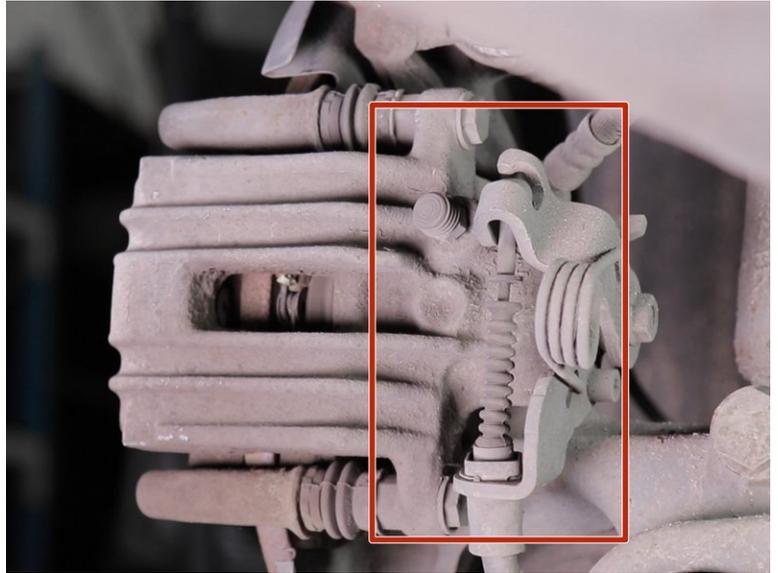


- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Relâcher le frein à main afin de relâcher la pression sur les plaquettes

Étape 2 — Dépose




- Desserrer la vis du disque de frein puis retirer la (aidez vous du tournevis à frapper , de la douille torx T30 ainsi que d'un marteau)

Étape 3 — Dépose

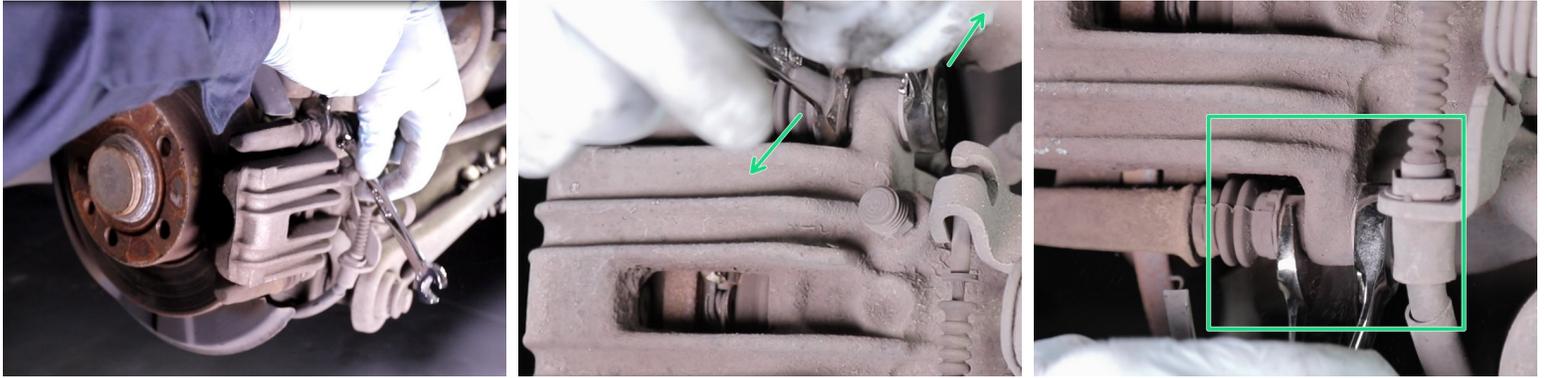

- Débloquer les deux vis de l'étrier avec la clé de 13 et de 15

Étape 4 — Dépose

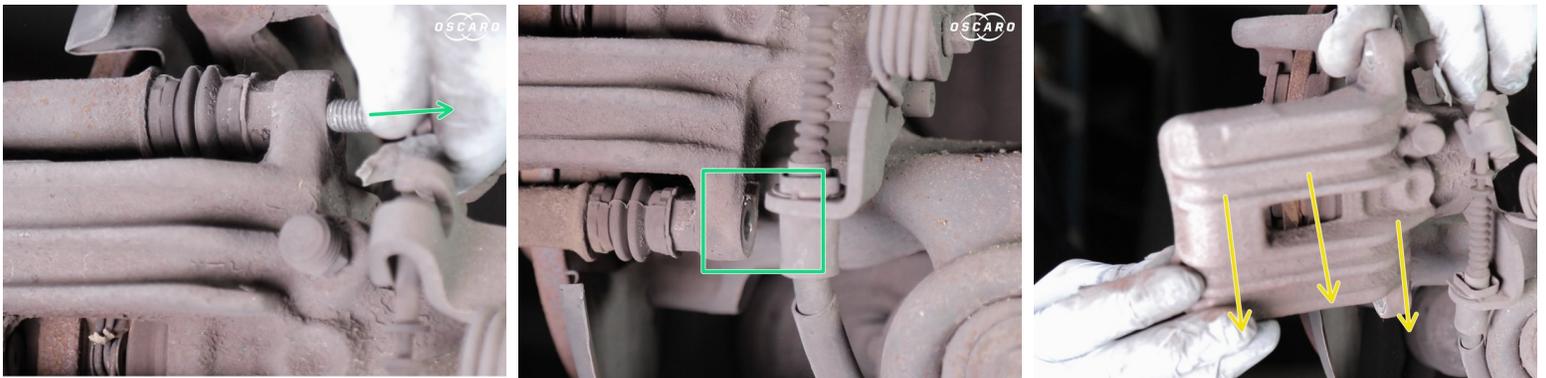

- Retirer les deux vis de l'étrier
- Retirer l'étrier de son emplacement (accrocher à la suspension avec un crochet ou un fil afin de ne pas abîmer le câble)

Étape 5 — Dépose



- Retirer les 2 plaquettes de frein

Étape 6 — Dépose



- Desserrer les deux vis du support d'étrier avec la clé allen de 7, puis retirer les
- Repérer la position des vis en haut et en bas, attention la longueur différente

Étape 7 — Dépose



- Retirer le support d'étrier
- Retirer le disque en le tirant vers vous

Étape 8 — Comparaison



- Comparer l'ancien et le nouveau disque de frein (circonférence, dimensions)
- Comparer les anciennes et les nouvelles plaquettes de frein (formes)

Étape 9 — Repose



- Nettoyer à la brosse métallique le moyeu ainsi que les portées de plaquettes sur le support d'étrier

Étape 10 — Repose



- Insérer le repousse piston et repousser le piston en tournant sur la manivelle

Étape 11 — Repose



- Appliquer de la graisse à cuivre sur le moyeu
- Reposer le disque de frein en alignant les trous de façon à pouvoir revisser la roue car il n'y a plus de vis de maintien pour le disque

Étape 12 — Repose




- Replacer les 2 vis du support d'étrier et serré avec la clé allen de 7
- Attention la plus longue des 2 vis se positionne en bas du support d'étrier

Étape 13 — Repose



- Reposer les 2 nouvelles plaquettes de frein

Étape 14 — Repose

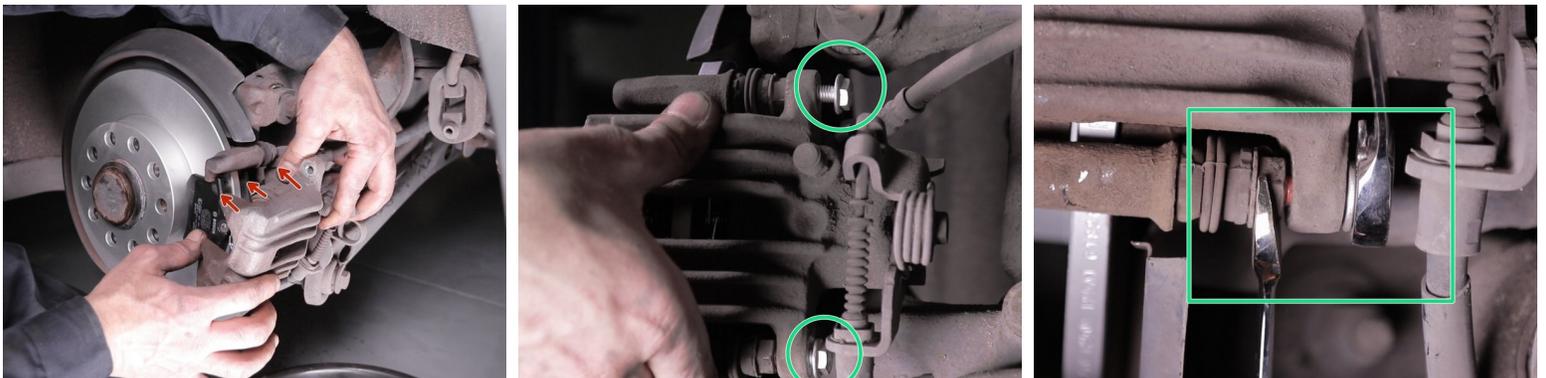

- Repositionner l'étrier
- Reposer les 2 vis et serrer

⚠ Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de remettre en place le piston