



# Changer courroie d'accessoire - Peugeot 307

Voici un tutoriel qui vous explique comment remplacer une courroie d'accessoire sur Peugeot 307

Rédigé par: thibaut.ansaldi



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=QHESLNUUrb8>]



### OUTILS:

- Clé plate (1)

13,15

- Tournevis plat (1)
- Clé coudé Allen (1)


8



### PIÈCES:



- Courroie d'accessoire (1)

## Étape 1 — Dépose de la courroie

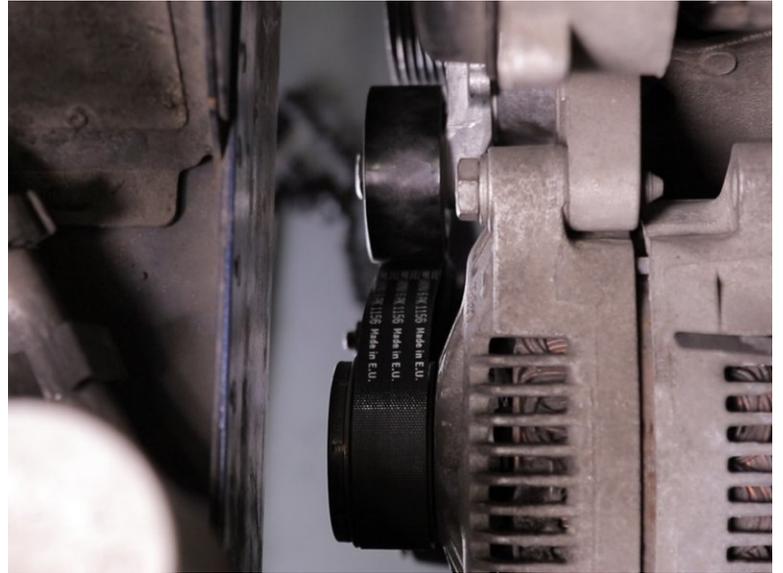

- Visualiser l'endroit où se trouve [la courroie d'accessoire](#)

## Étape 2 — Dépose de la courroie (2)

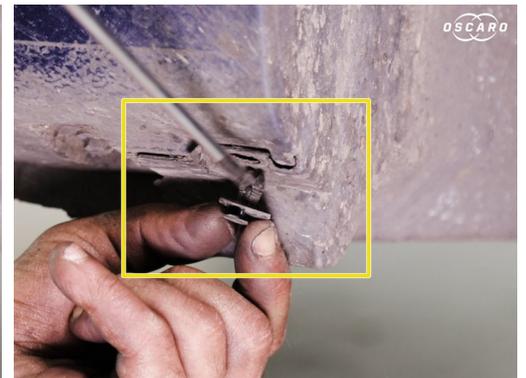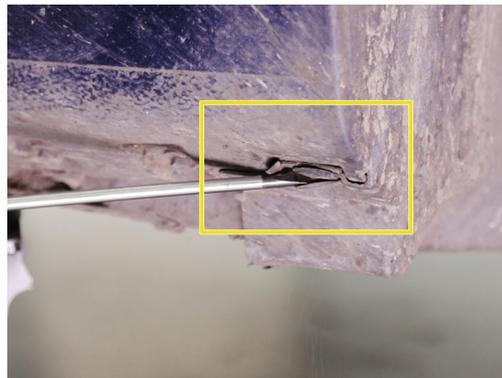

- Retirer toutes les attaches retenant le pare-boue

### Étape 3 — Dépose de la courroie (3)




- Extraire toutes les attaches autour du pare-bout

### Étape 4 — Dépose de la courroie(4)



- Une fois toutes las attaches retirées, extraire le pare boue en tirant délicatement vers vous

## Étape 5 — Dépose de la courroie (5)

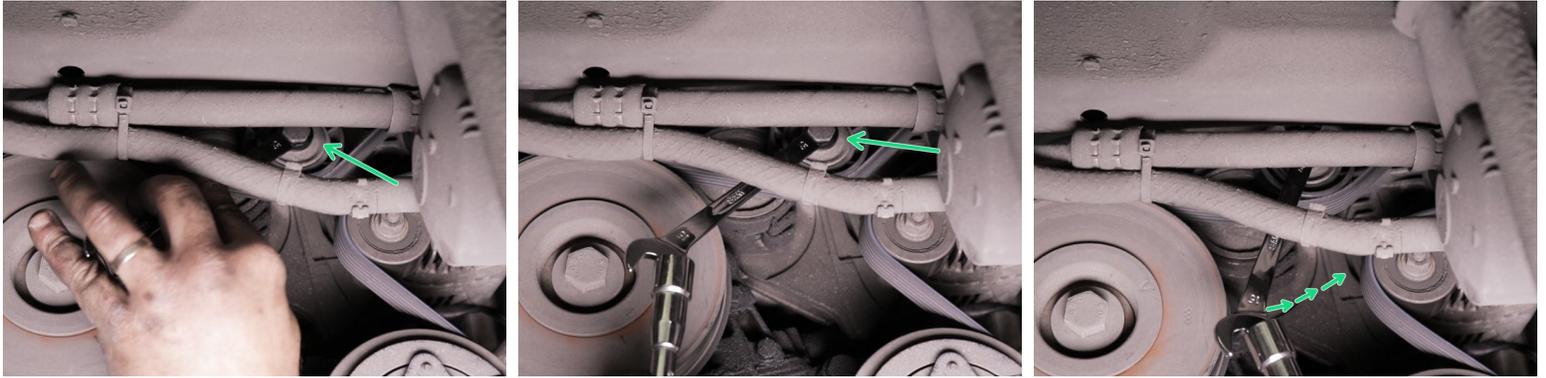


- Positionner la clé de 15 sur le galet tendeur et faites du levier pour détendre la courroie

## Étape 6 — Dépose de la courroie (6)




- Retirer la courroie d'accessoire

## Étape 7 — Dépose du galet enrouleur

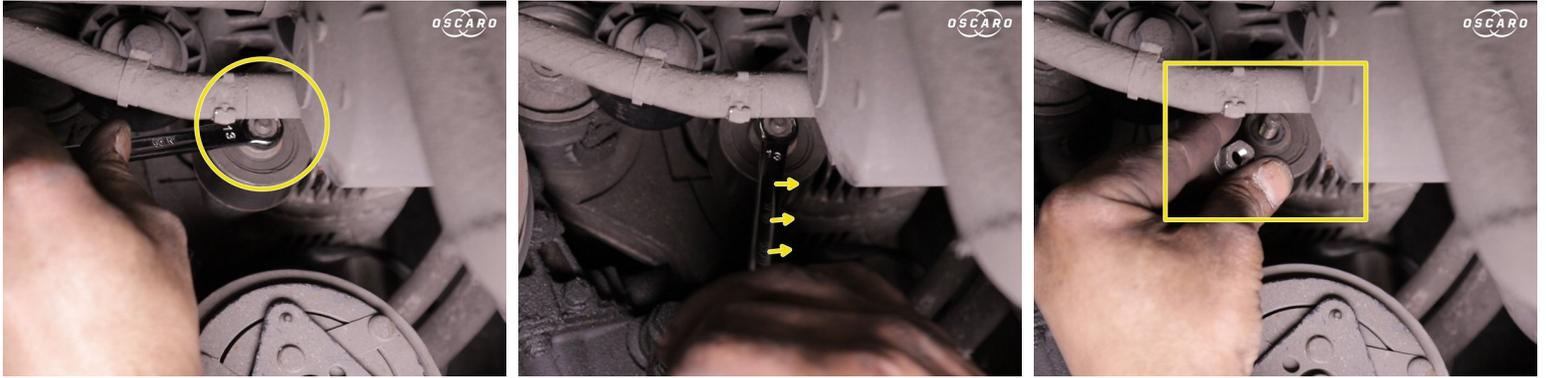


- A l'aide de la clé de 13 dévisser l'écrou du galet enrouleur et retirer le

## Étape 8

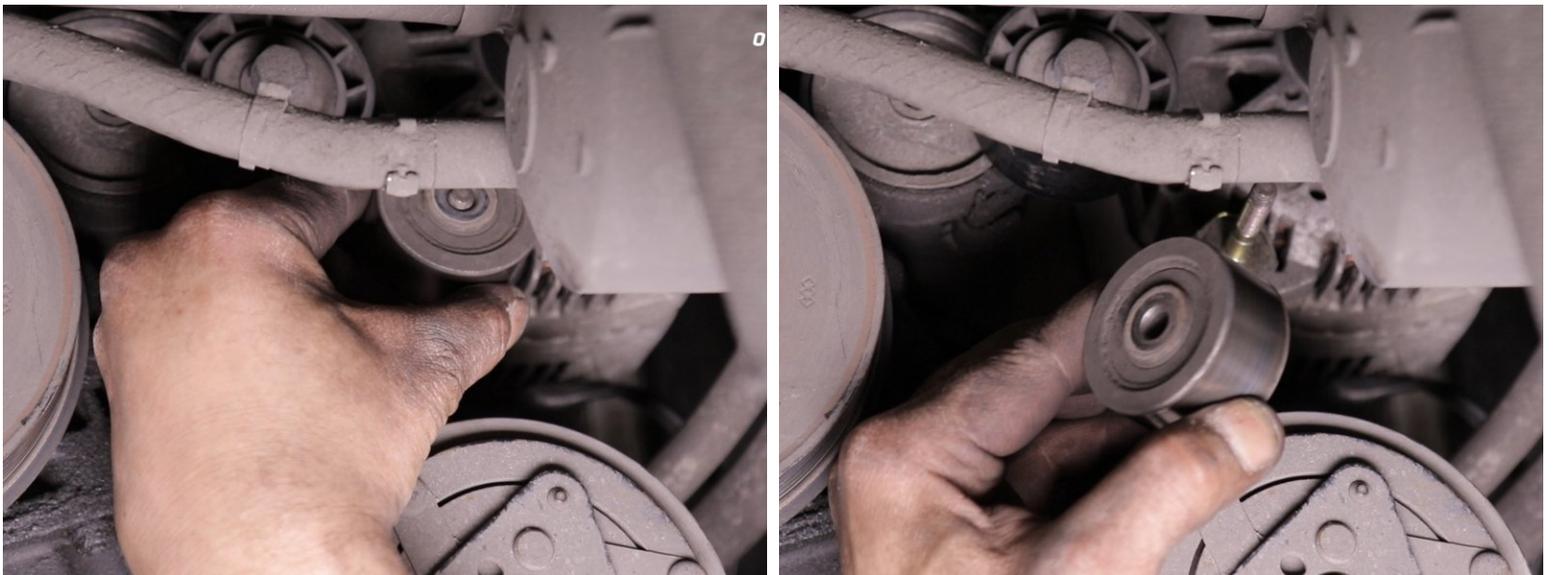


- Retirer le galet enrouleur

## Étape 9 — Dépose du galet tendeur

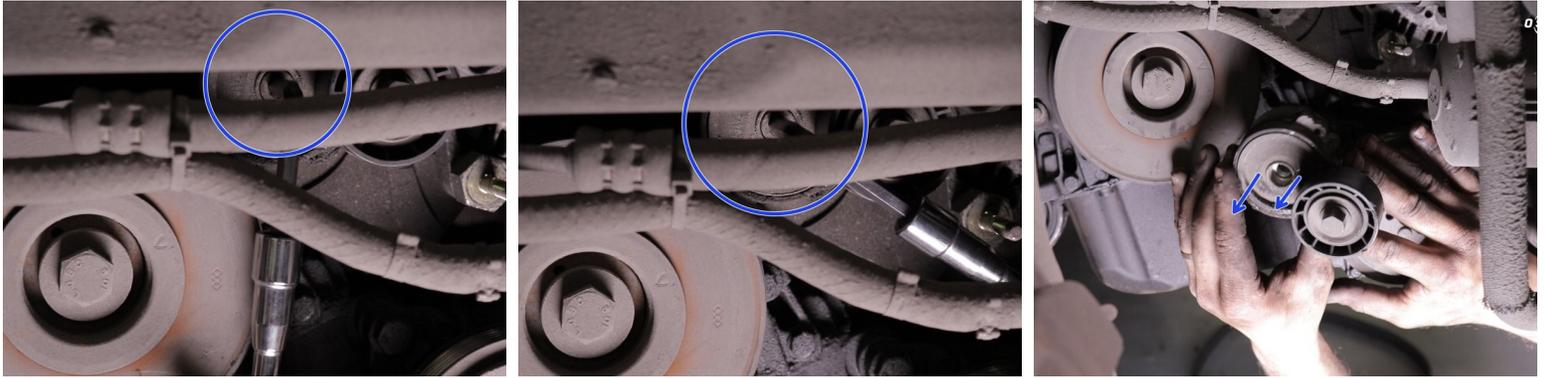

- Dévisser avec la clé allen de 8 la vis du galet tendeur et retirer la

## Étape 10 — Comparaison

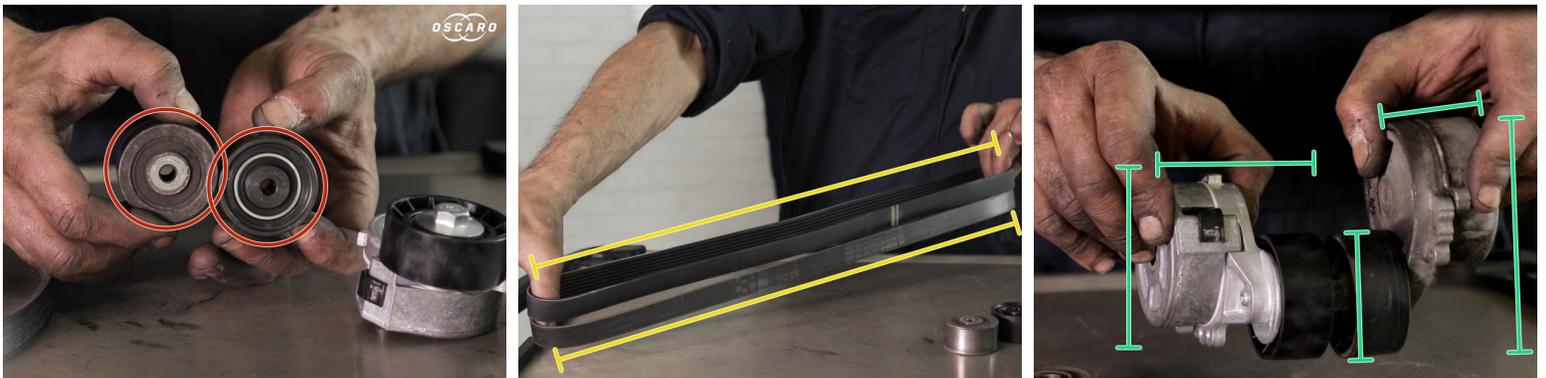

- Comparer les dimensions entre l'ancien et le nouveau galet enrouleur
- Comparer les dimensions entre l'ancienne et la nouvelle courroie d'accessoire
- Comparer l'ancien et le nouveau galet tendeur

## Étape 11 — Repose du galet denteur




- Reposer le galet denteur a son emplacement à l'aide du guide
- Resserer la vis du galet avec la clé allen de 8

## Étape 12 — Repose du galet enrouleur




- Reposer le nouveau galet enrouleur
- Revisser et serrer l'écrou du galet enrouleur avec la clé de 13

## Étape 13 — Dépose de la courroie d'accessoire

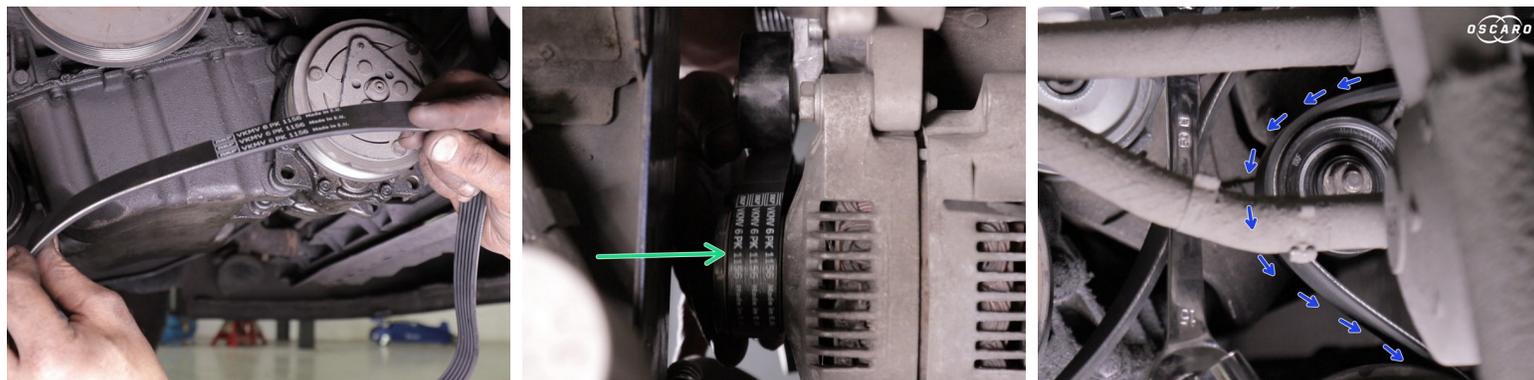

- Insérer la courroie sur [la poulie d'alternateur](#)
- Insérer ensuite la courroie sur le le galet enrouleur
- ⓘ Généralement on place la courroie dans le sens de la lecture des inscriptions qui sont dessus

## Étape 14 — Dépose de la courroie d'accessoire (2)

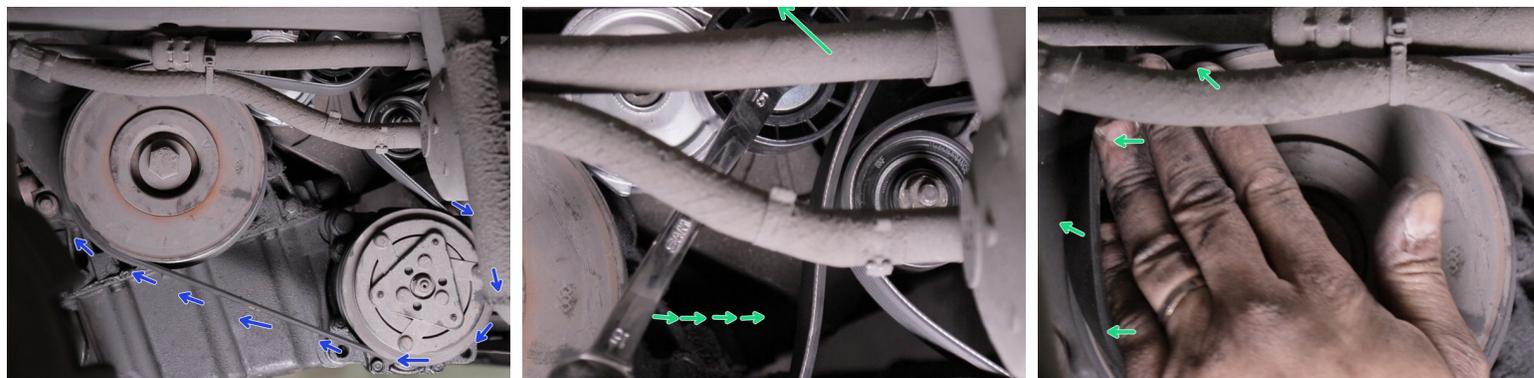

- Insérer ensuite la courroie sur le compresseur de climatisation
- Maintenir le tendeur détendu pour finir de placer la courroie sur la poulie d'ampère

## Étape 15 — Repose du pare boue



- Reposer le pare boue et repositionner toutes les attaches