



Changer le filtre à carburant sur super 5 essence

Rédigé par: thosca205306





OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — localisation du filtre à essence





- ouvrir le capot
- voici où se trouve le filtre

Étape 2 — dépose du filtre

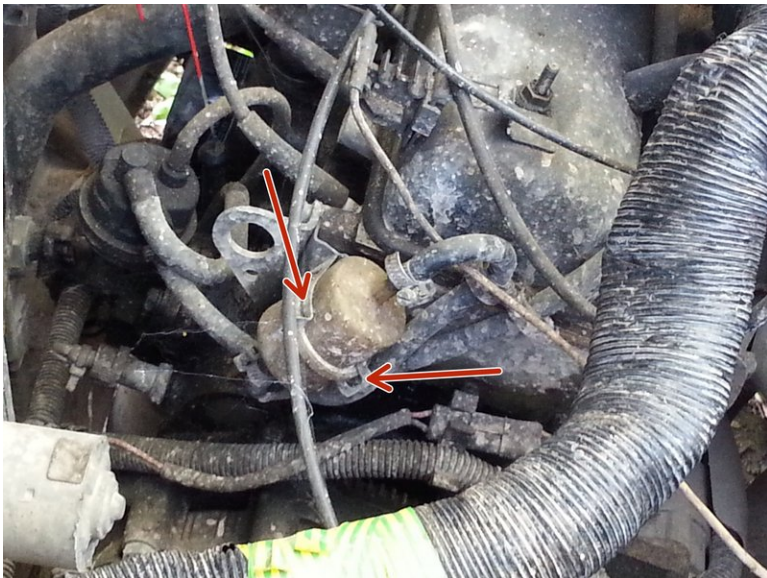

- Écarter les 2 pattes en ferraille puis retirer le filtre
- sur la photo n°2 le filtre est sortie de son emplacement

Étape 3 — dépose du filtre (2)

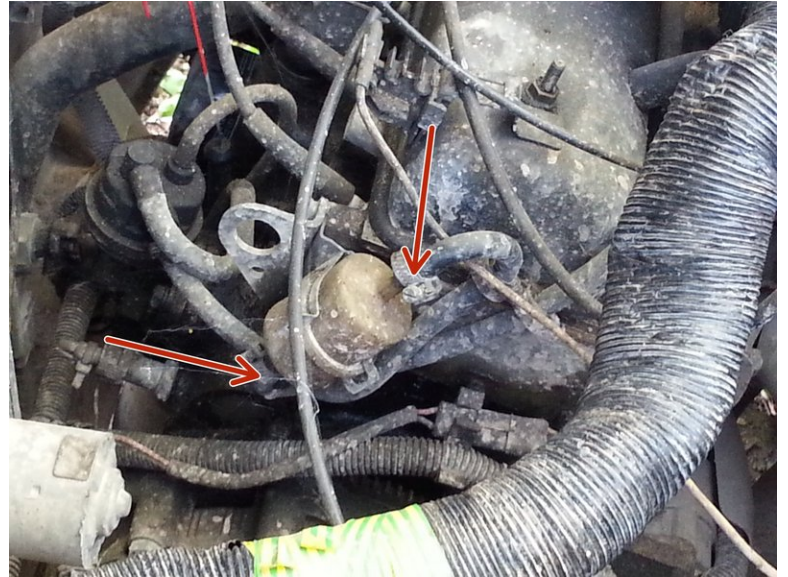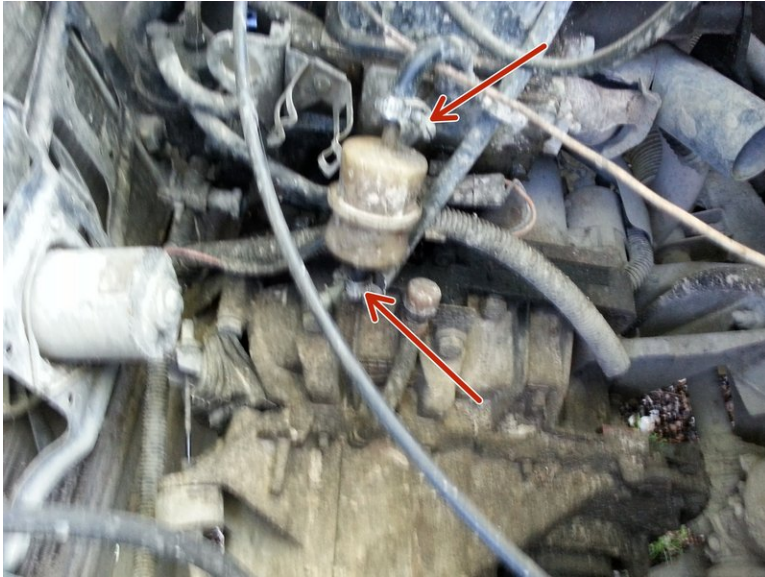


- A l'aide du tournevis plat, desserrer les 2 colliers de serrage puis retirer les 2 durites.
- Sur la 2 éme photo on voit mieux les colliers de serrage
- Retirer le filtre

Étape 4 — Comparaison des filtres



- comparer l'ancien et le nouveau filtre à carburant(longueur, diamètre)

Étape 5 — repose du filtre

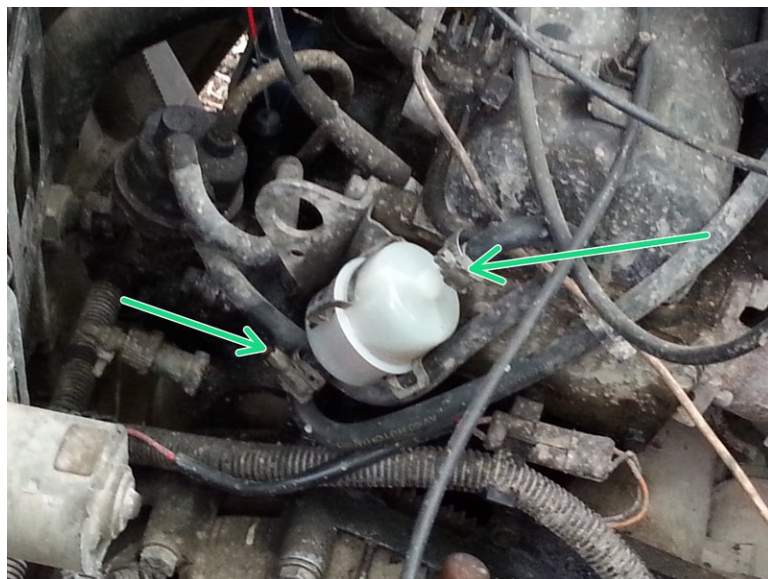

- La flèche inscrite sur le coté du filtre indiquent le sens du remontage du filtre à carburant
- remettre le filtre dans son emplacement puis remettre les 2 durites
- serrer les 2 colliers de serrage avec le tournevis plat

Étape 6 — démarrage du moteur



- Démarrer votre moteur le filtre va se remplir d'essence et le moteur va démarrer

