



# Changer la Bielle de barre stabilisatrice avant sur Audi A2

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Intervention effectuée sur A2 1.4 TDi 75ch



### OUTILS:

- Clé mixte (1)  
16mm
- Embout torx (1)  
T30
- Un cric (1)
- Croix (1)
- Chandelles (1)



### PIÈCES:


- Biellette de barre stabilisatrice avant (1)

## Étape 1 — Mettre la voiture sur cale



- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

## Étape 2 — Repérer la bielle

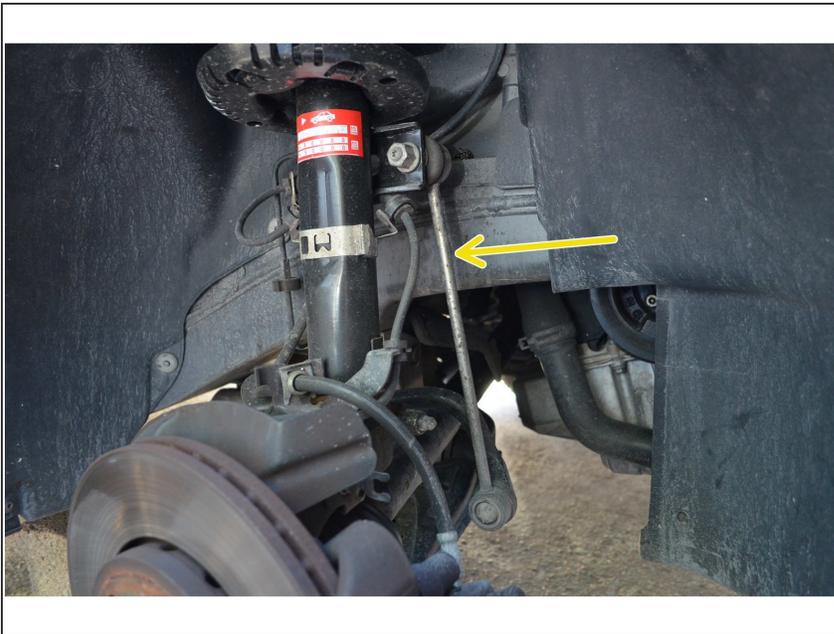

- Elle relie la barre stab à l'amortisseur.

### Étape 3 — Retirer la bielle



- Elle est maintenue par 2 écrous de 16mm.
- Bloquez la tête de la vis avec l'embout Torx T30 et dévissez l'écrou avec la clé de 16mm.

### Étape 4 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.