



Changer l'interrupteur des feux de freins - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv

Le dysfonctionnement de cet interrupteur peut désactiver le régulateur de vitesse de manière intempestive pendant la conduite du véhicule.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- interrupteur des feux de freins (1)

Étape 1 — L'emplacement de l'interrupteur




- Il se situe au dessus du pédalier, en contact avec la pédale de frein.

Étape 2 — Dépose de l'interrupteur

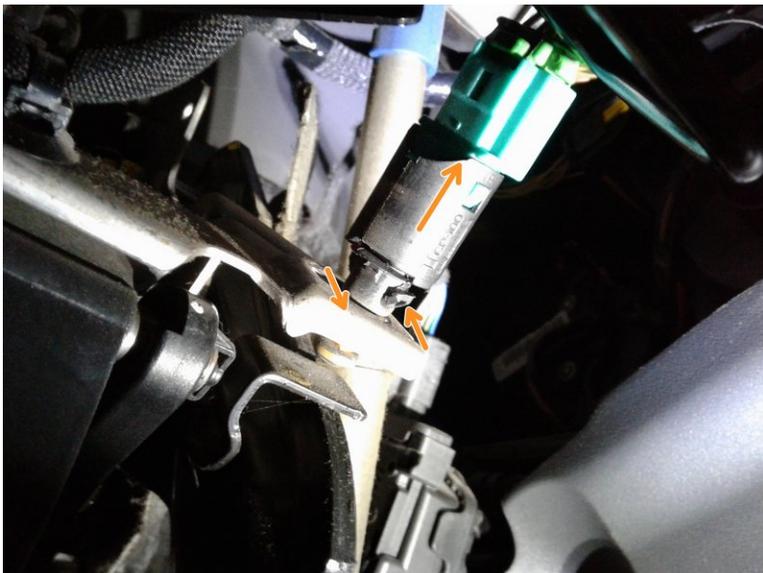

- Maintenir avec la main l'interrupteur et effectuer 1/4 de tour pour le déverrouiller de son support.
- En appuyant sur la languette verte, déconnecter le.

Étape 3 — Comparaison

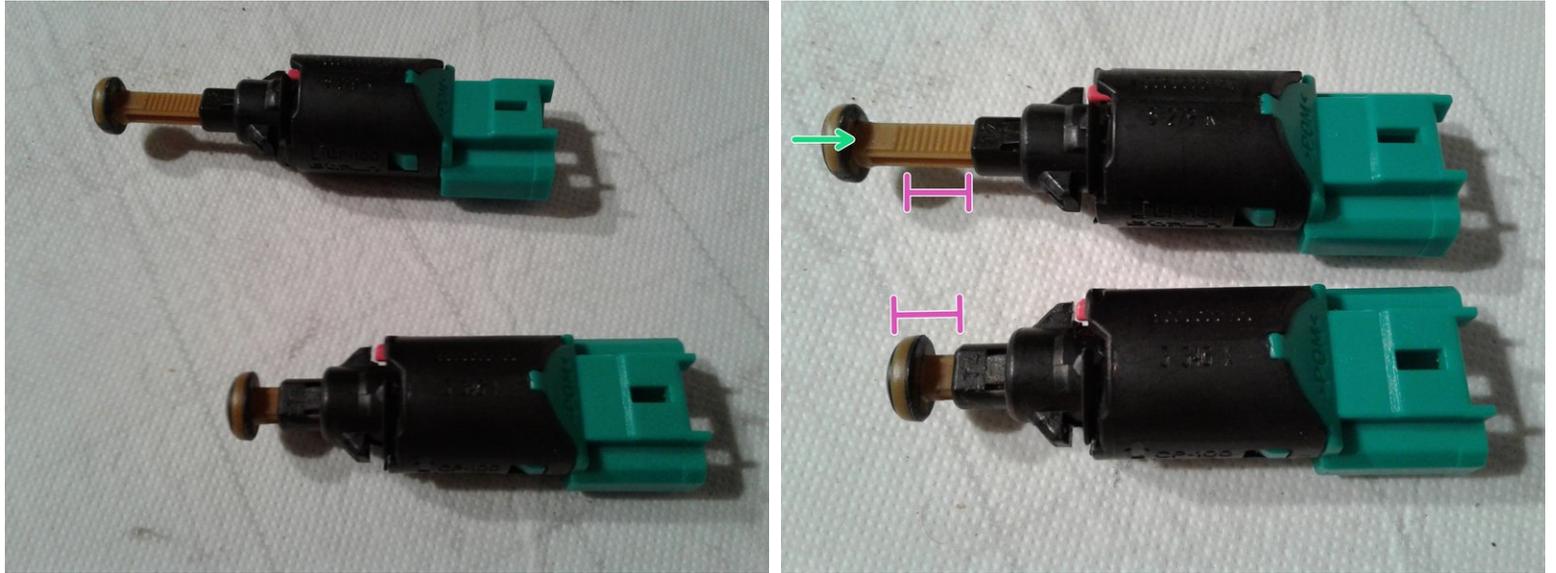

- Comparer les dimensions.
- La longueur se règle en appuyant sur la tête de l'interrupteur pour descendre les crans un par un.

⚠ Prendre pour modèle l'ancien sans jamais être plus court.

Étape 4 — Pose de l'interrupteur



- Brancher [l'interrupteur](#) sur sa fiche.
- Insérer l'interrupteur dans son support et verrouiller le par 1/4 de tour.
- Vérifier le bon fonctionnement.