



Faire la vidange et changer le filtre à huile sur Dacia Duster

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=a-pnplywzVI>]



OUTILS:

- Bac à vidange (1)
- Clé à vidange (1)
- Entonnoir (1)
- Clé filtre à huile (1)



PIÈCES:


- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Vidange



- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer sur le manivelle situé en bas à gauche sous le volant
- Ouvrir le capot


Étape 2 — Vidange (2)

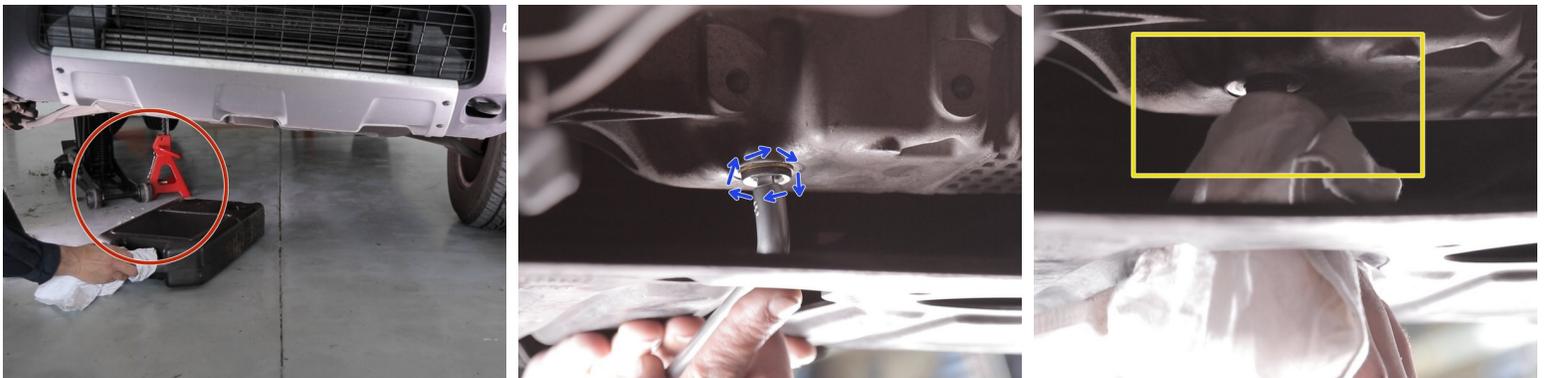

⚠ Lever la voiture à l'aide d'un cric et mettre une chandelle pour votre sécurité.

- Placer votre bac à vidange, desserrer le bouchon du carter avec le carré de vidange.
- Dévisser le bouchon du carter à la main

Étape 3 — Vidange (3)

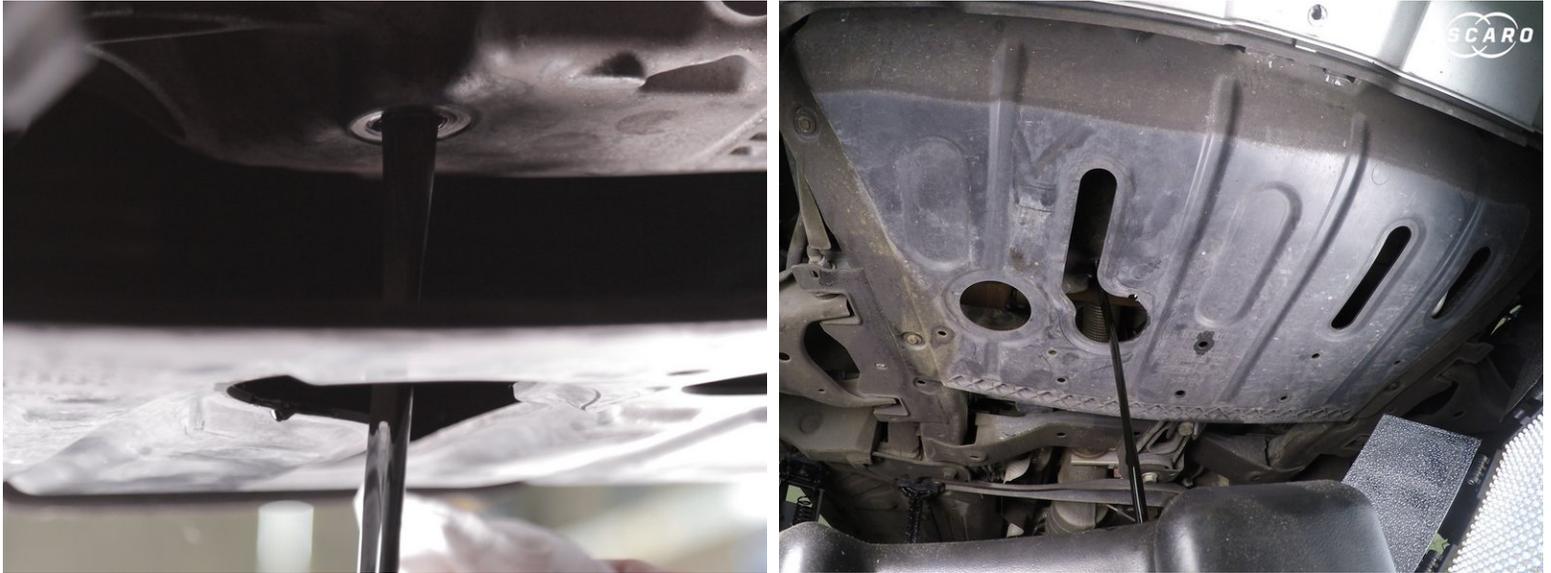


- Laisser l'huile se vider complètement dans le bac

Étape 4 — Depose du filtre



- Visualiser l'endroit où se trouve le filtre à huile
- A l'aide d'une clé à filtre desserrer le filtre à huile
- Dévisser le filtre à huile à la main puis retirer le

Étape 5 — Comparaison des filtres

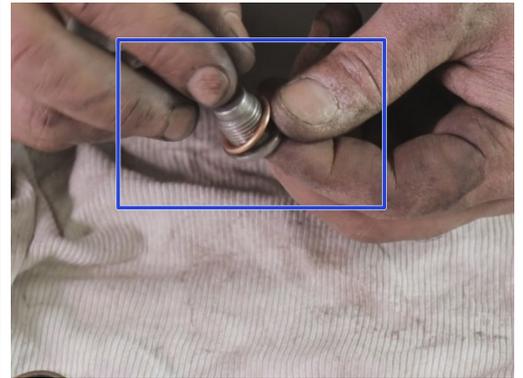



- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (diamètre, hauteur)
- Lubrifier le joint du filtre à huile avec un peu d'huile
- Repositionner le nouveau joint sur le bouchon du carter

Étape 6 — Repose du filtre



- Nettoyer avec un chiffon propre le support du filtre à huile
- Replacer le nouveau filtre à huile sur son support et serrer fermement à la main

Étape 7 — Reprise

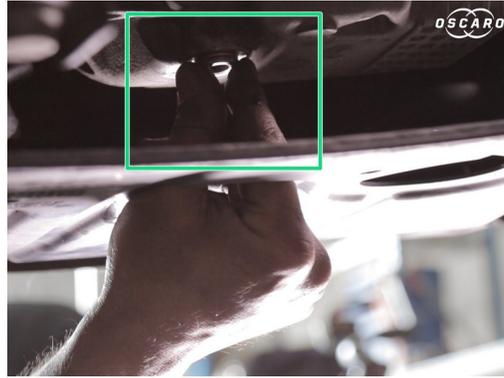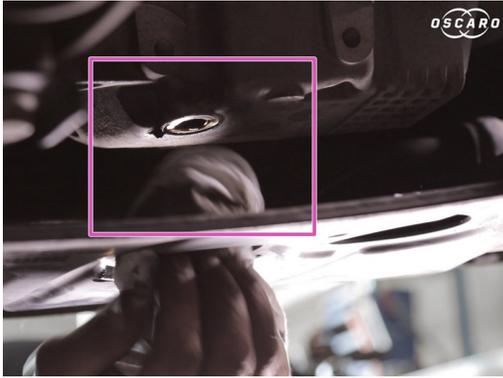

- Nettoyer l'emplacement du bouchon de carter
- Revisser à la main le bouchon de carter
- Serrer avec avec la clé de vidange

Étape 8 — Niveau d'huile




- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile puis essuyer le jauge d'huile
- Placer un entonnoir

Étape 9 — Niveau d'huile



- Verser de l'huile dans le moteur (environ 4 litres)
- Retirer l'entoinoir
- Reposer la jauge et serrer le bouchon
- Mettre le moteur en marche et laisser tourner 1 minute puis couper le contact

Étape 10 — Niveau d'huile

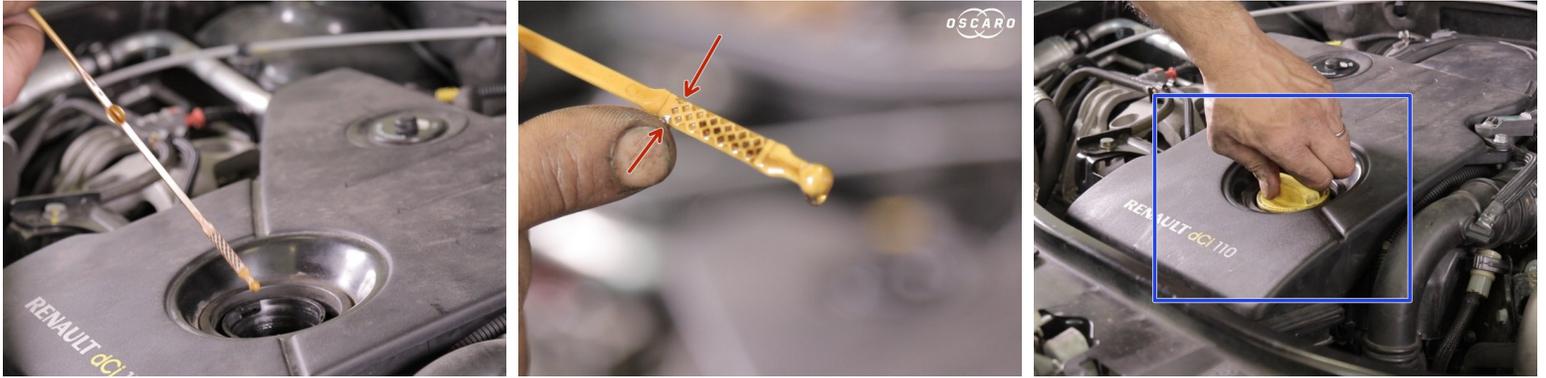

- Après une minute tirer la jauge d'huile
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau
- Revisser le bouchon de remplissage

Étape 11 — Niveau d'huile



- Retirer l'étiquette qui se trouve derrière le bidon d'huile
- Inscrire les informations de la vidange sur l'étiquette (date, kilométrage, prochaine vidange)
- Placer l'étiquette à un endroit visible proche de la jauge d'huile