



Changer les triangles de suspension - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv


OUTILS:

- Clé mixte (1)
22,16
- Douille tournevis (1)
- arrache rotule (1)

PIÈCES:

- Triangle suspension (1)

Étape 1 — Dépose de la bride de la routule

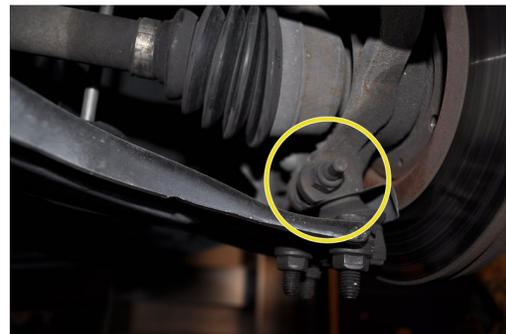



- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les roues.

☞ [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

⚠ Utiliser une sangle pour immobiliser la jambe de suspension sur le châssis, cela empêchera la transmission de se déboîter.

- Dévisser l'écrou de la bride à l'aide d'une clé de 16 mm.

Étape 2 — Dépose de la rotule du triangle

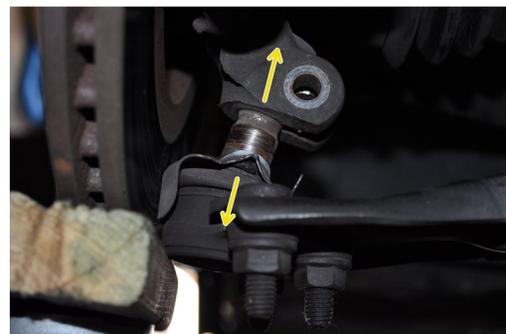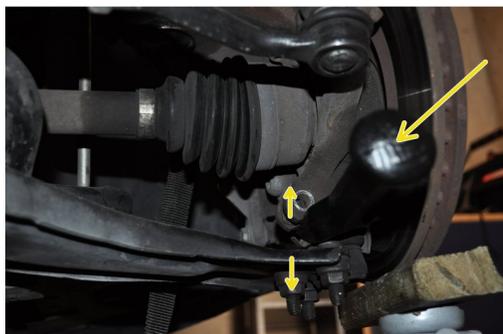

- Retirer la vis de la bride.
- Utiliser l'arrache rotule pour la séparer du pivot.

☞ [Changer les rotules de suspension - Citroën C2](#)

Étape 3 — Dépose du triangle 1/2



- Le triangle possède deux fixations sur le berceau avant.
- Maintenir la vis [Torx T50](#) par dessus et déposer l'écrou de 22 mm en dessous.

Étape 4 — Dépose du triangle 2/2



- Faire de même sur l'autre point de fixation du triangle.
- Déposer le triangle en tirant dessus vers l'extérieure.

Étape 5 — Comparaison




- Comparer les dimensions des triangles.

Étape 6 — Pose du triangle 1/2



- Replacer le nouveau triangle dans le berceau avant.
- Insérer les vis de fixation.
- Resserrer les écrous avec du frein filet.

Étape 7 — Pose du triangle 2/2

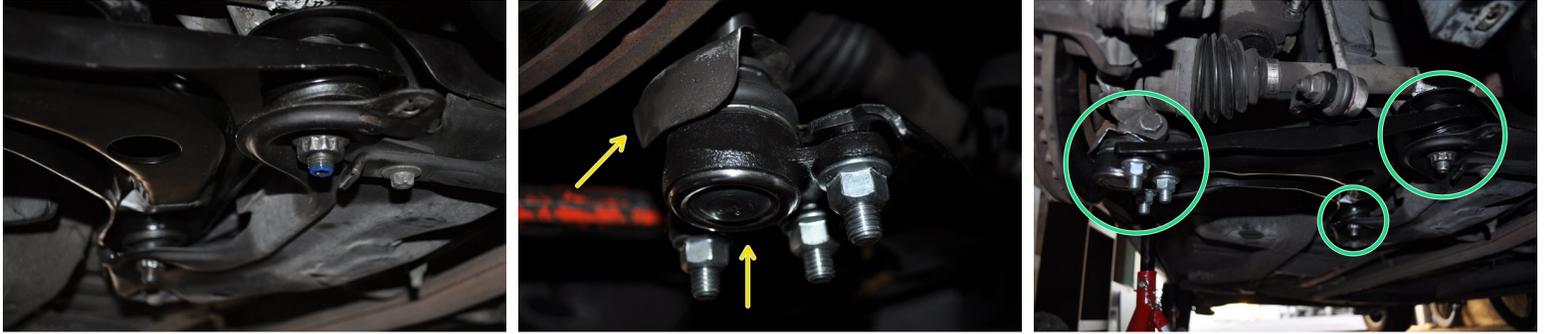

- Terminer en remplaçant la rotule dans le pivot et en serrant la vis de bridage. Ne pas oublier la protection de rotule.

[✦ Changer les rotules de suspension - Citroën C2](#)

- Retirer la sangle et vérifier le bon fonctionnement.