



Changer les biellettes de barre stabilisatrice - Peugeot 307

Rédigé par: zoran.minic



INTRODUCTION

Remplacer des biellettes de barre stabilisatrice sur Peugeot 307



OUTILS:


- Clé mixte (1)
17
- Clé coudé Allen (1)
5
- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Croix (1)
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Biellette de barre stabilisatrice avant (1)

Étape 1 — Démontage

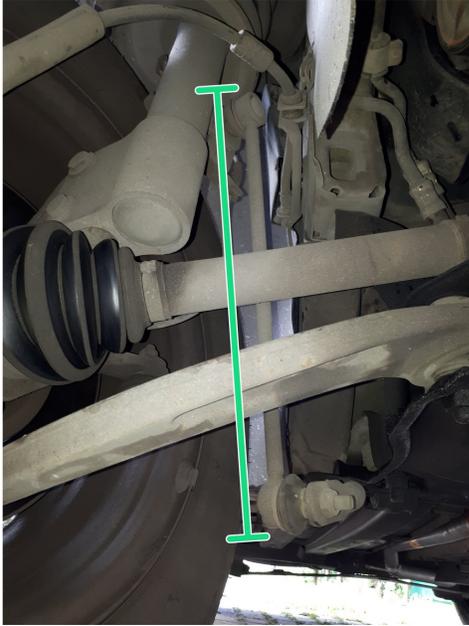

- Lever et caller l'avant de la voiture, les deux roues doivent être soulevé pendant l'opération même pour en remplacer qu'une, sinon la barre stabilisatrice sera en torsion et la force exercée sur la biellette vous empêchera de la sortir
- ⓘ La dépose des roues n'est pas obligatoire

Étape 2 — Démontage



- Débloquer et retirer l'écrou inférieur, utiliser une clé Allen de 5 pour retenir la rotule pendant le desserrage avec la clé de 17

Étape 3 — Démontage



- ❗ Tourner le volant en butée à gauche pour remplacer la biellette du côté droit et inversement pour l'autre côté
- Débloquer et retirer l'écrou supérieur toujours à l'aide de la clé Allen de 5 et la clé de 17

Étape 4 — Démontage



- Écarter le support de câble ABS, retenue par l'écrou supérieure de la biellette pour la dégager

Étape 5 — Démontage



- Sortir la biellette vers le haut

Étape 6 — Comparaison



- Comparer la longueur ainsi que le diamètre des filetages

Étape 7 — Remontage



- Repositionner la biellette par le haut et reposer la dans son logement sur l'amortisseur

Étape 8 — Remontage




- Reposer le support du câble et l'écrou

Étape 9 — Remontage




- Reposer le bas sur la barre stabilisatrice

Étape 10 — Remontage

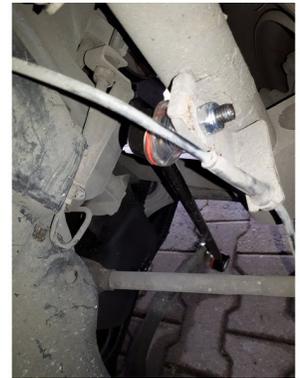

- Serrer les écrous de la biellette fermement, utiliser la clé Allen de 5 pour retenir la rotule si elle tourne avant le blocage complet de l'écrou

Étape 11 — Remontage

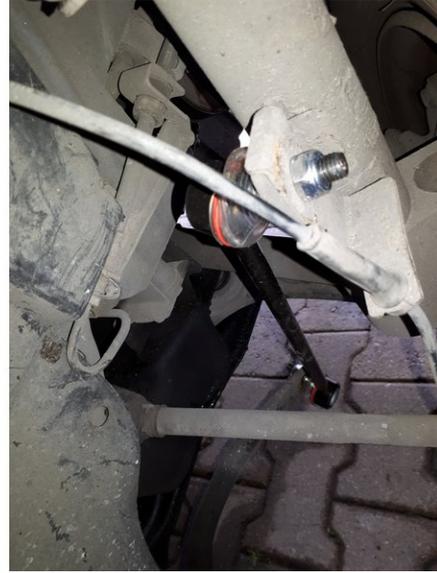

- Insérer un commentaire.