



# Changer la pompe de lave glace - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



---

## INTRODUCTION

### Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv

---



#### OUTILS:

- Tournevis plat (1)



#### PIÈCES:

- Pompe de lave-glace (1)
-

## Étape 1 — Dépose du garde boue




- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer la roue avant droite. La pompe d'essuie glace se trouve derrière le garde boue.

### [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)

- Le garde boue est maintenue par 6 agrafes en plastique. Utiliser un tournevis plat pour les enlever.

## Étape 2 — Dépose de la pompe 1/2

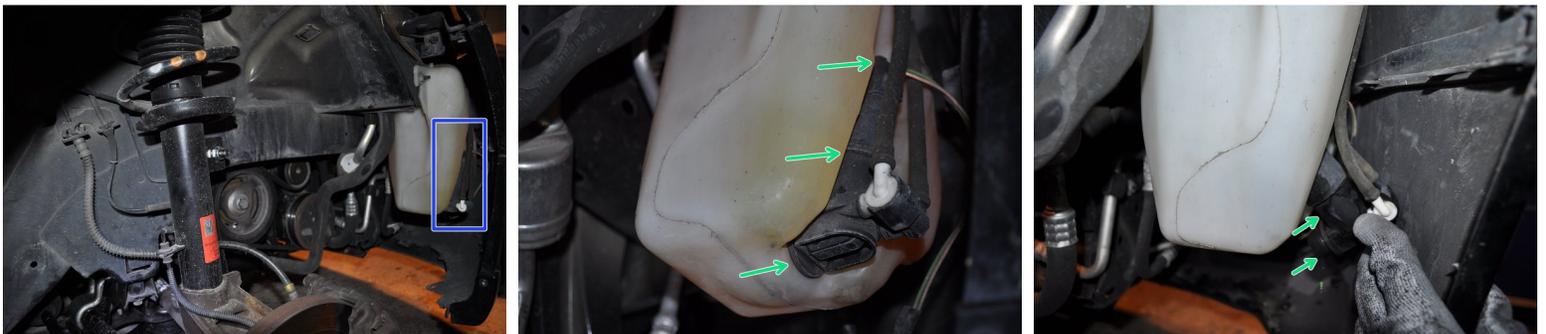

- La pompe est incrustée dans le réservoir de lave glace.

### Placer un récipient dessous pour récupérer le liquide si le réservoir n'est pas vide.

- Tirer dans le sens des flèches pour déposer la pompe.

### Étape 3 — Dépose de la pompe 2/2



- Vérifier si le joint est resté sur la pompe ou le réservoir pour le récupérer.
- Débrancher le connecteur de la pompe.
- Débrancher les durites de la pompe en repérant leurs positions pour le tuyau du pare brise et celui de la lunette arrière.

### Étape 4 — Comparaison



- Comparer [les pompes de lave-glace](#) et transférer le joint de l'ancienne à la nouvelle pompe.

## Étape 5 — Reprise de la pompe



- Connecter les 3 branchements sur la nouvelle pompe d'essuie glace.
- Remettre en place la pompe dans son logement sur le réservoir en forçant légèrement.
- Verser du liquide de lave glace dans le réservoir, vérifier l'étanchéité et le bon fonctionnement.