



# Remplacement du filtre habitacle sur Mercedes Classe C w204 Phase 1

Ce tuto a pour but de remplacer l'ancien filtre d'habitacle par un neuf. Mercedes-Benz Classe C  
W204 Phase 1

Rédigé par: louisbarlogis




## OUTILS:

- Tournevis Torx (1)  
T25
- Embout torx (1)  
T25

## PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

## Étape 1 — Localisation des éléments

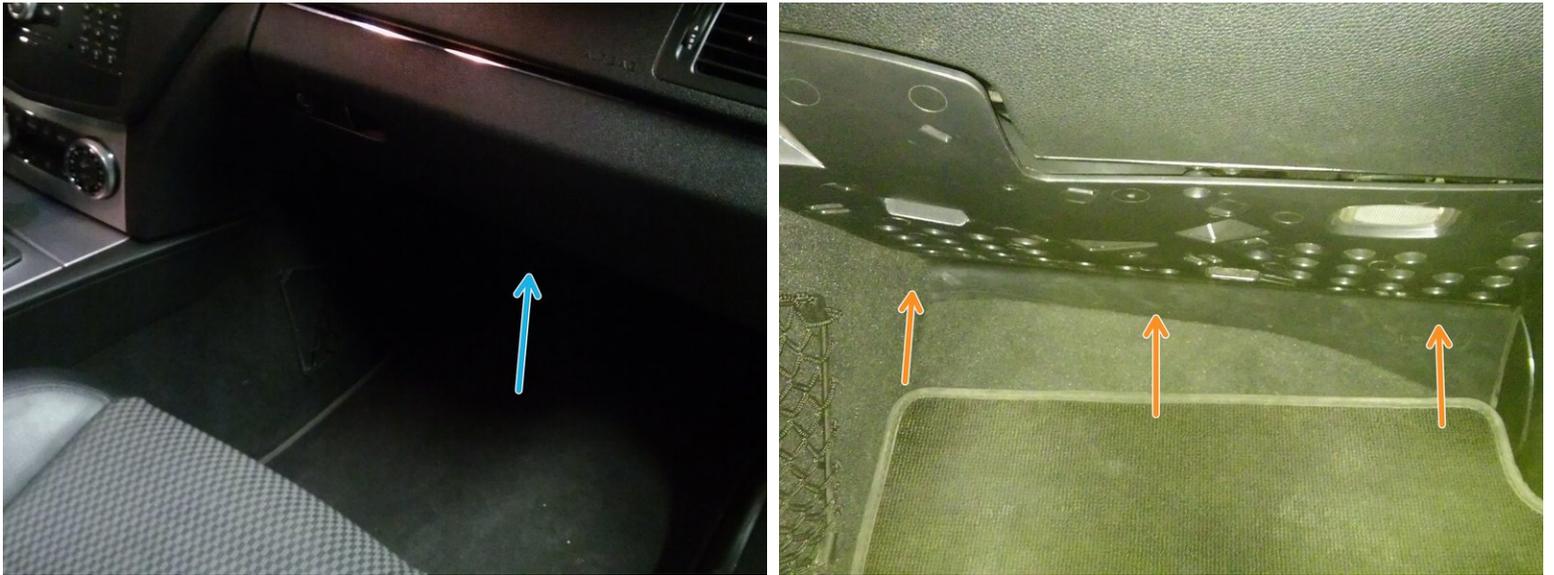

- Localisation du filtre habitacle dans le véhicule
- Il se trouve derrière un cache plastique sous la boîte a gant coté passager
- Localisation cache plastique

## Étape 2 — Accès cache plastique




- Tout d'abord enlever le tapis de sol
- Rabattre ensuite la moquette du véhicule en arrière. (étape nécessaire pour pouvoir enlever par la suite le cache plastique).

### Étape 3 — Démontage cache plastique




- Dévisser les 3 vis Torx T25 sur le cache.
- Une fois les 3 vis retirées, le cache plastique devrait venir tout seul.
- Il va falloir ensuite déconnecter l'ampoule.

### Étape 4 — Débranchement de l'ampoule

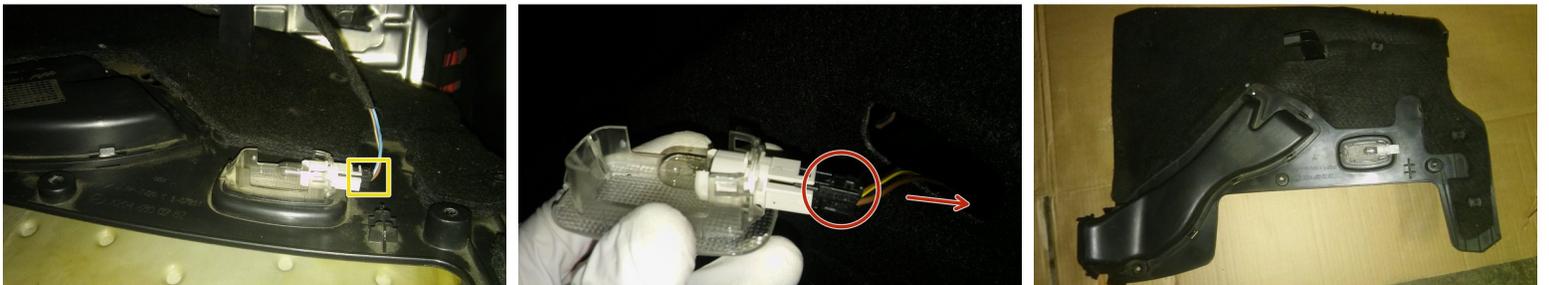

- Débrancher en appuyant sur la petite patte noire.
- Tirer le connecteur en arrière.
- Le cache plastique est maintenant totalement désolidarisé du véhicule. (mettez le plus loin en attendant).

## Étape 5 — Accès au filtre d'habitacle

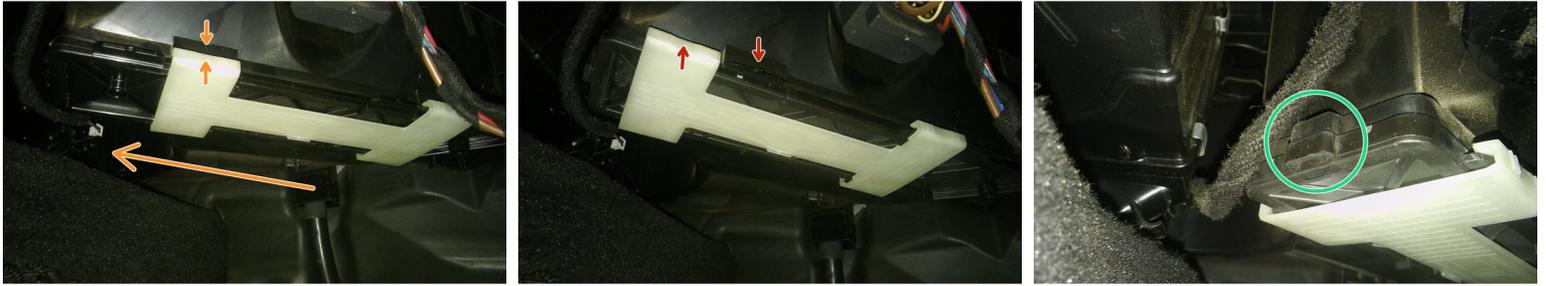

- Faire glisser la languette blanche vers la gauche jusqu'au "clic".
- On voit ici que la languette blanche n'est plus en face du repère noir, on peut maintenant retirer le filtre usagé.
- Quelques fois il faut aussi enlever 2 languettes métalliques de chaque coté.

## Étape 6 — Changement filtre usagé



- Tirer le filtre vers le bas.
- Comparaison filtre usagé (droite) et [filtre neuf](#) (Ici il s'agit de 2 filtres a charbons actifs).
- Un sens de montage unique (on ne peut pas se tromper).
- **i** Si le filtre a du mal a se clipser penser a récupérer la languette blanche de l'usagé pour le mettre sur le neuf.
- Suivre les étapes dans le sens inverse pour le remontage.

