



Changer les ampoules antibrouillard Citroën C4 II

Tutoriel pour le remplacement d'ampoules défectueuse sur les projecteurs antibrouillard sur
Citroën C4 II

Rédigé par: Christopher Boivin



INTRODUCTION

Important: Pour conserver les plastiques intact du véhicule, utiliser un chiffon enroulé autour de l'extrémité du tournevis.

1. Avant le changement d'une ampoule, éteignez-la et laissez-la refroidir pour éviter de vous brûler.



OUTILS:


- Tournevis Torx (1)
T20
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Changer les ampoules antibrouillard Citroën C4 II

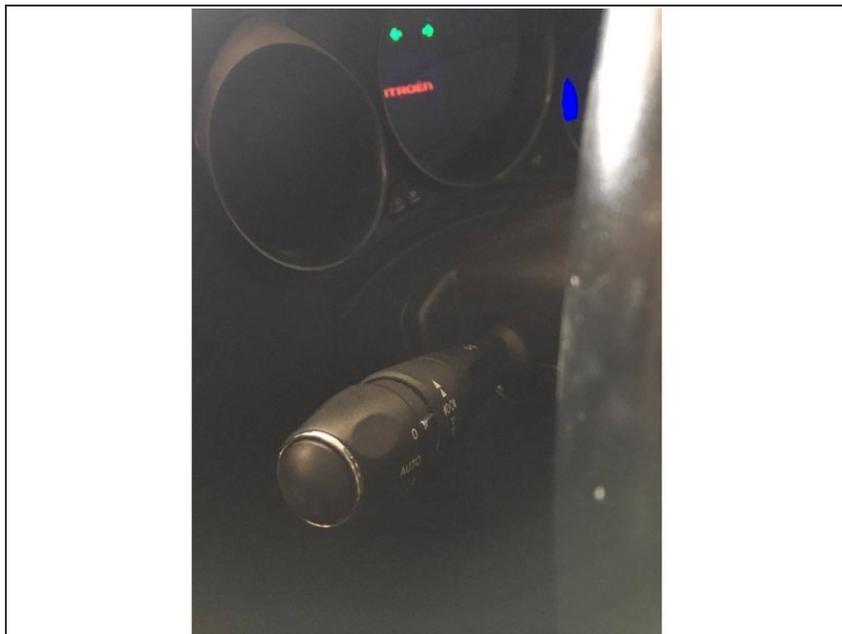

ⓘ conditions: moteur coupé, mettre position du commodo d'éclairage sur "0"

⚠ Avant le changement d'une ampoule, éteignez-la et laissez-la refroidir pour éviter de vous brûler.

Étape 2



- glisser un tournevis avec l'extrémité enroulé d'un chiffon afin de ne pas abîmer les plastiques.
- Faire une action de levier (délicatement) avec le tournevis (il y'a 3 clips en bas et 3 clips en haut)

Étape 3



- Dévisser les 2 vis avec le tournevis torx T20
- Le bloc antibrouillard est démonté

Étape 4



- tourner d'un quart de tour dans le sens anti-horaire l'ampoule afin de la démonter.
- Soulever le clips avec les doigts ou un tournevis plat afin de déconnecter l'ampoule.
- Remplacer l'ampoule défectueuse par une nouvelle.

Étape 5



- Pour le remontage, procéder à la remise en place du bloc
- Revisser les 2 vis
- reclipser le cache anti-brouillard puis faites un essai. Vous avez terminé.