



Localiser et changer un fusible - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé mixte de 10 (1)



PIÈCES:


- Jeu de fusibles (1)

Étape 1 — Fusibles dans l'habitacle 1/2



- Les **fusibles** dans l'habitacle se trouvent sous le volant.
- A l'aide d'un tournevis plat, tourner la vis en plastique d'1/4 de tour pour pouvoir déposer le cache.

Étape 2 — Fusibles dans l'habitacle 2/2

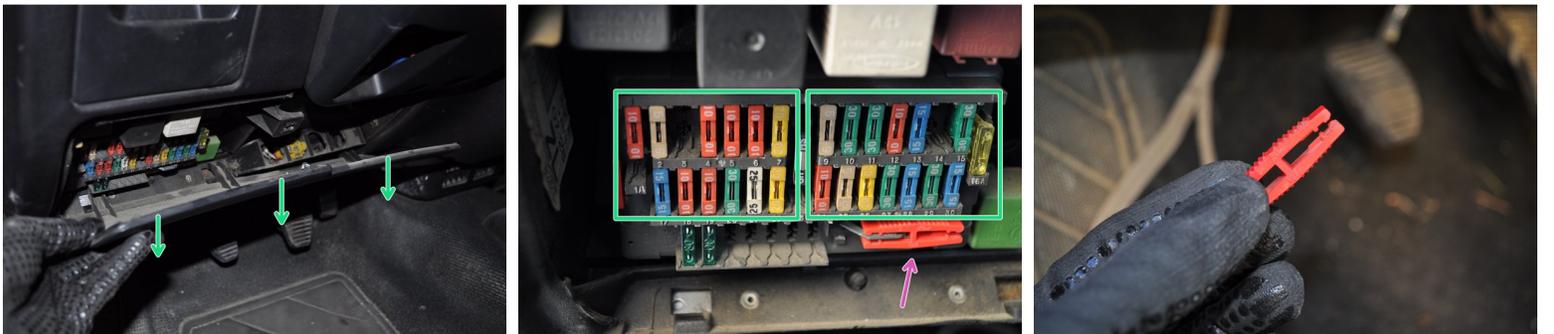

- Déposer le cache. Les fusibles sont à gauche.
- Utiliser la pincette rouge pour manipuler les fusibles.

Étape 3 — Fusibles dans le compartiment moteur




- La seconde platine de fusibles se trouve dans le compartiment moteur, à côté de la batterie.
- Utiliser [une clé à pipe de 10](#) pour dévisser l'écrou de maintien du couvercle.
- Soulever le couvercle pour le déposer.

Étape 4 — Dépose d'un fusible



- Les fusibles sont protégés par un petit boîtier étanche. Soulever le couvercle pour y avoir accès.
- Utiliser la pincette pour déposer le fusible.

Étape 5 — Comparaison

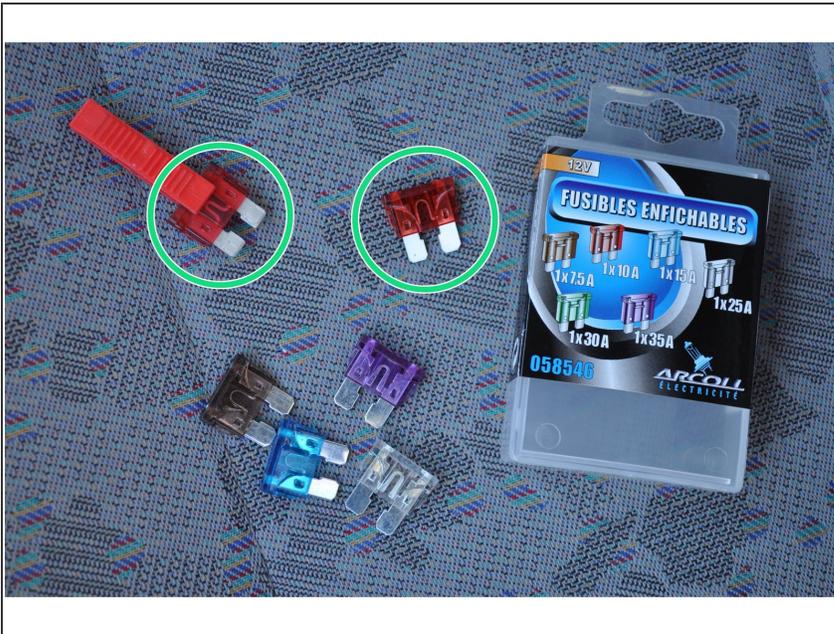

⚠ Ne jamais remplacer un fusible grillé par des fils métalliques ou un autre matériel non approprié. Il faut toujours utiliser un **fusible** neuf de la même couleur

Étape 6 — Pose d'un fusible



- Enfiler le nouveau fusible grâce à la pincette.
- Refermer le boîtier et replacer le couvercle avec sa fixation.