



# Remplacer le rétroviseur conducteur sur Mercedes Classe A (W169)

Remplacer un rétroviseur conducteur suite à un choc, ou s'il ne répond plus à la commande électrique.

Rédigé par: o jacamon



## INTRODUCTION

Nous allons remplacer le rétroviseur extérieur droit rabattable qui ne répond plus à la commande électrique.



### OUTILS:

- Tournevis embout Torx T25 (1)
- Tournevis a bout plat (1)



### PIÈCES:

- Rétroviseur extérieur (1)

## Étape 1 — Dépose des caches en plastique




- Ouvrir la portière conducteur et déclipser le cache intérieur du rétroviseur en le faisant glisser vers le haut.
- On aperçoit le câble électrique du rétroviseur et les 3 vis torx (T25) de fixation à la carrosserie.(cercle rouge)

## Étape 2 — Accès à la connexion électrique



- Photo 1: Déclipser le cache en plastique trapézoïdal à l'aide d'un tournevis plat.
- On accède à l'ensemble des connecteurs électriques de la commande de rétroviseur.
- Photo 2: Suivre le cheminement du câble venant du rétroviseur jusqu'au connecteur, et le débrancher délicatement (flèche jaune).

### Étape 3 — Dépose du rétroviseur

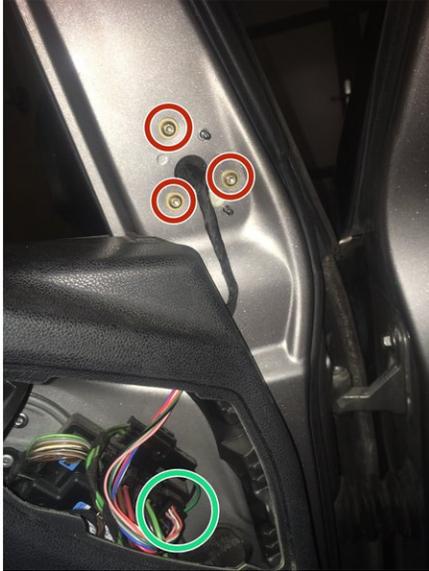

- On peut alors dévisser les 3 vis torx (cercles rouges) de fixation du rétroviseur et le retirer doucement par l'extérieur de la voiture.
- Photo 2: On compare les deux rétroviseurs, en bas l'ancien et en haut le nouveau.

## Étape 4 — Pose du nouveau rétroviseur



- Photo 1: on positionne le rétroviseur en s'aidant de la tige de positionnement (flèche verte). On visse ensuite les 3 vis torx de fixation du rétroviseur.
- On connecte enfin la fiche sur la platine .
- Photo 2: on reclipse les caches en plastique, en glissant le plus grand du haut vers le bas dans les accroches en plastique blanc (flèches jaunes).