



Remplacer la pompe de lave-glace sur Volkswagen Golf II

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Golf 2 1.3 55ch.



OUTILS:

- Rallonge de cliquet (1)
- Entonnoir (1)
- Bac à vidange (1)
- Douilles (1)
10mm



PIÈCES:


- Pompe de lave-glace (1)

Étape 1 — Repérer la pompe



- Elle se situe sur le bocal de lave-glace.
- Sortie pare-brise
- Sortie lunette arrière

Étape 2 — Vérifications

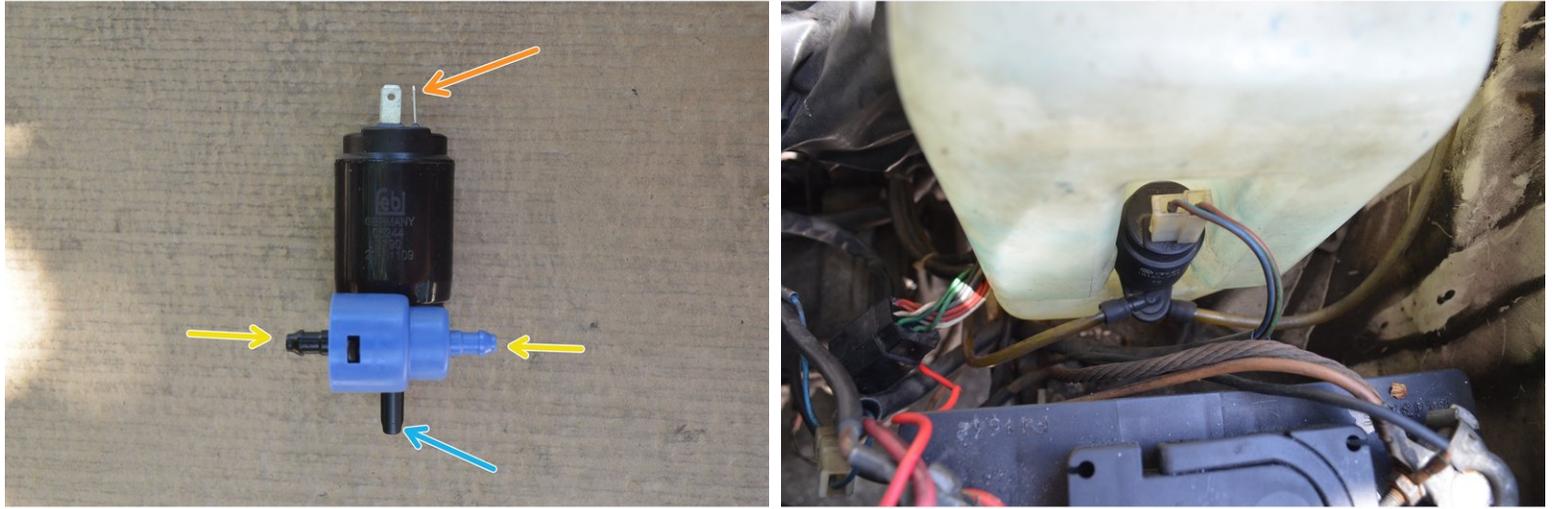

- Arrivée
- Vérifiez que la pièce neuve a les mêmes caractéristiques à savoir :
 - Une double sortie
 - Un branchement avec 2 cosses perpendiculaires

Étape 3 — Débrancher la pompe



- Il suffit de tirer sur le branchement puis éloignez-le du bocal.

Étape 4 — Retirer la fixation du bocal



- Retirez l'écrou avec une douille de 10mm.


Étape 5 — Sortir le bocal



- Sortez le bocal en tirant dessus.

⚠ La pompe qui est restée sur le bocal est toujours reliée par les tuyaux de sortie alors ne tirez pas trop fort afin de ne pas les endommager.

Étape 6 — Vidanger le bocal

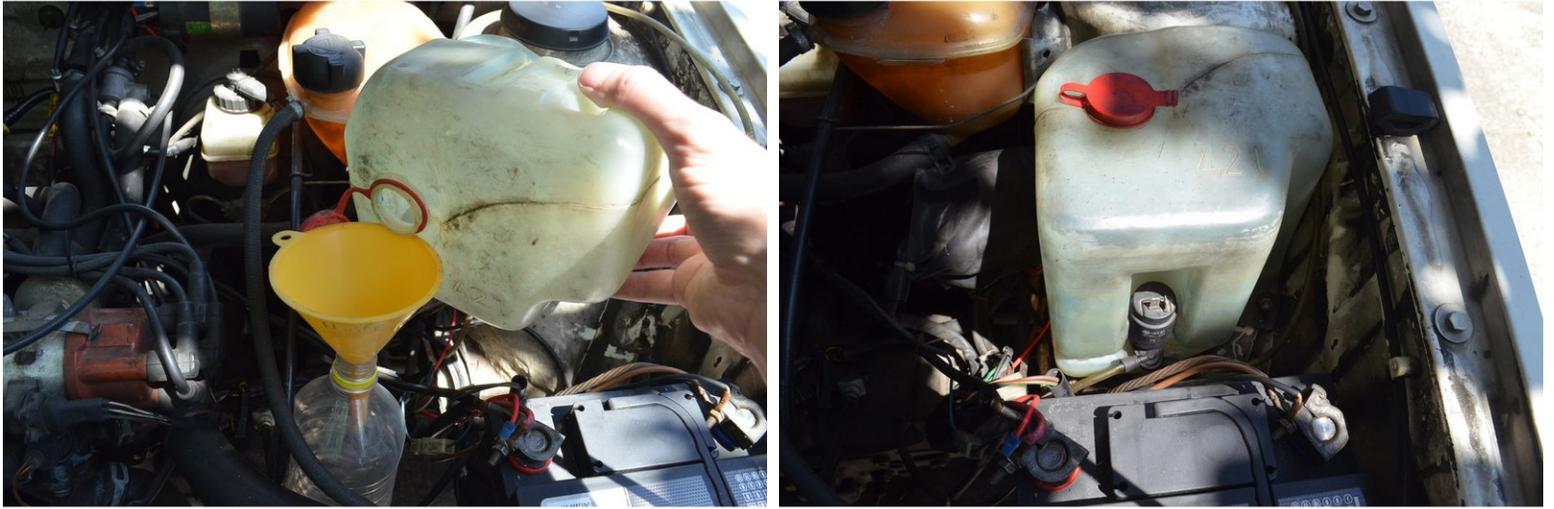


- Maintenant que vous avez du mou vidangez le bocal pour ne pas que tout coule quand vous allez sortir la pompe.
- ⓘ Le bocal plein contient 4,2 litres.
- Remplacez ensuite le bocal à sa place définitive.

Étape 7 — Sortir la pompe



- Sortez la pompe en exerçant une pression sous la butée afin de la pousser vers le haut.

Étape 8 — Débrancher les sorties d'eau

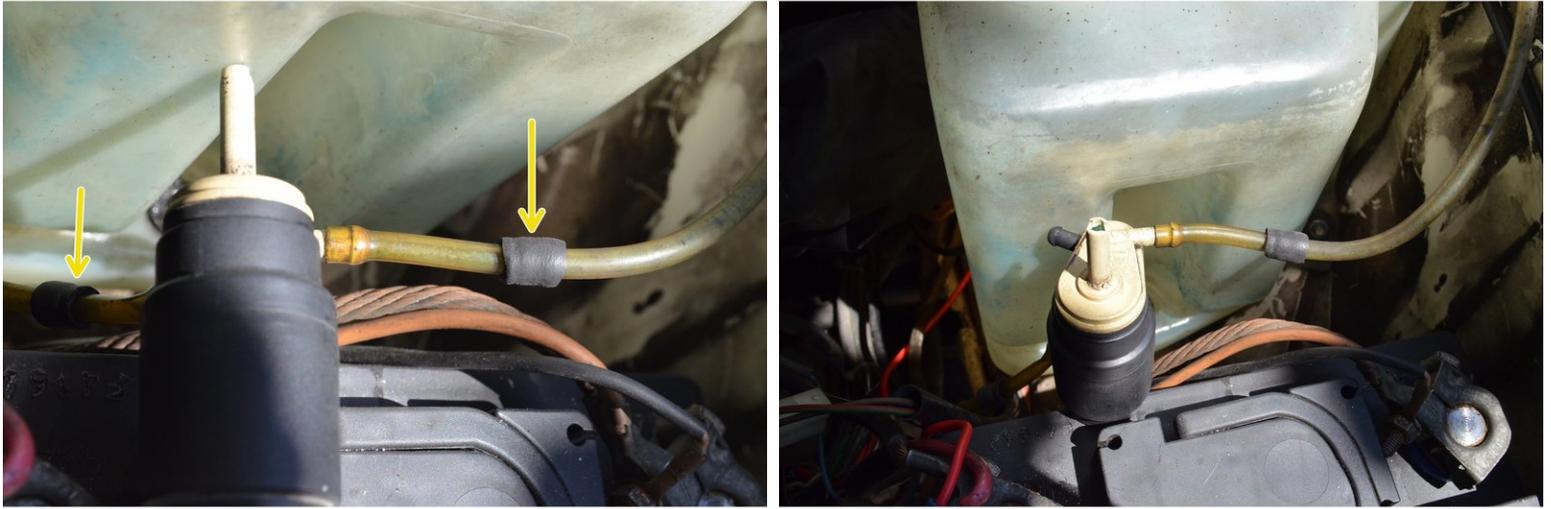

- Eloigner les petits capuchons.
- Tirer sur les tuyaux qui sont simplement rentrés en force.

Étape 9 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse.