



# Remplacer le filtre à air sur Volkswagen Golf II

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Golf 2 1.3 55ch



### OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



### PIÈCES:


- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Repérer le boîtier du filtre à air et ses fixations

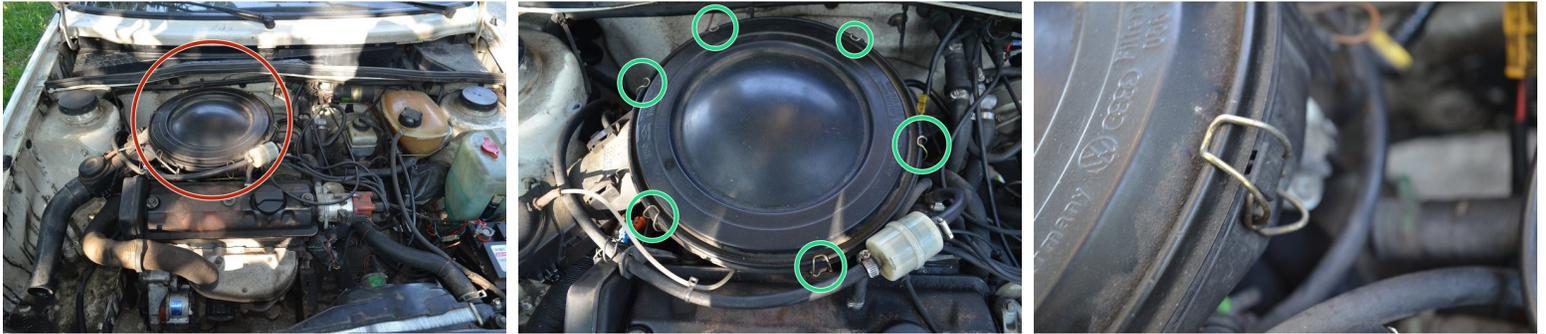

- Localiser le boîtier du filtre à air, le filtre à air se trouve à l'intérieur
- Dégrafer les 6 clips

## Étape 2 — Retirer les agrafes

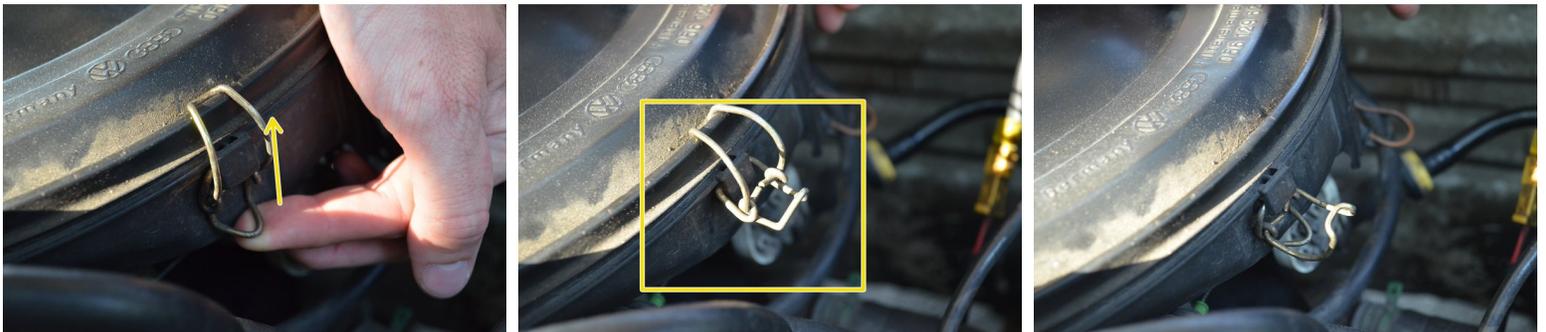

- Poussez la partie inférieure vers le haut.
- Tirez la partie supérieure vers l'extérieur.

### Étape 3 — Dépose du filtre à air



- Retirez le couvercle puis le filtre à air

### Étape 4 — Comparaison et remontage



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) (diamètre)
- ☑ Nettoyez bien l'intérieur du boîtier avant de placer le filtre neuf.
- Le remontage s'effectue dans le sens inverse.