



# Remplacer le filtre à carburant sur Volkswagen Golf II

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Golf 2 1.3 55ch.



### OUTILS:


- Douilles (1)  
7mm



### PIÈCES:


- Filtre à carburant (1)

## Étape 1 — Repérer le filtre à essence

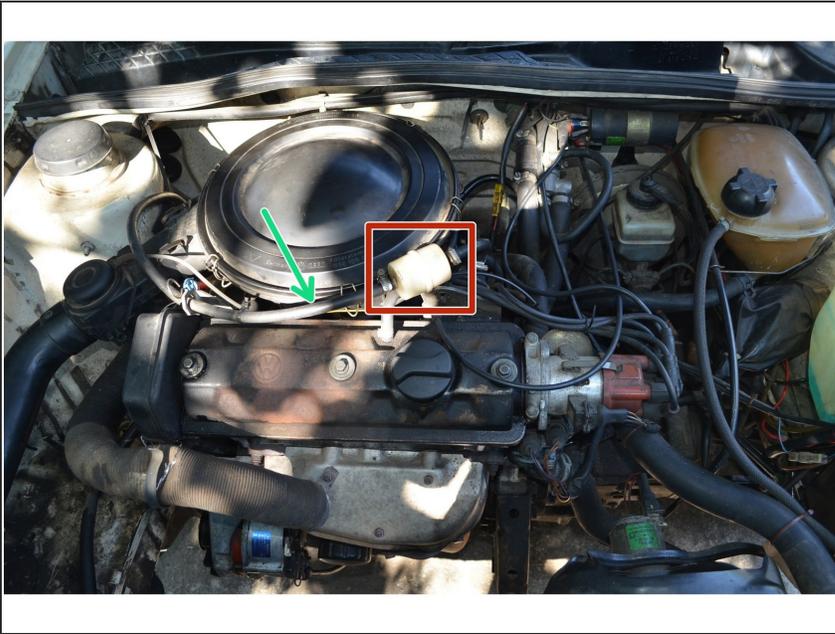

- Le filtre à carburant se trouve entre le boîtier du filtre à air et le couvercle.
- Durite d'arrivée d'essence

## Étape 2 — Desserrer les colliers de serrage

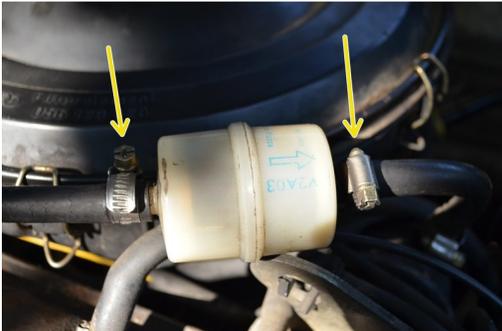

- Il y a un collier de chaque côté. Vous pouvez les desserrer avec une douille de 7mm ou un tournevis cruciforme.
- Eloignez les colliers.
- Placer des chiffons sous le filtre afin de ne pas laisser de l'essence s'écouler sur le moteur.
- Retirez les 2 durites en tirant dessus.

### Étape 3 — Comparaison



- On peut voir à travers que l'ancien filtre est plein de saletés.
- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#) (dimensions)

### Étape 4 — Remontage



- Replacer le filtre dans le bon sens.
- **i** Pour mettre le filtre dans le bon sens aidez-vous de la flèche qui est sur le filtre.
- Replacer les colliers.