



Changer le filtre à carburant sur Touran II

Ce tutoriel vous aide à remplacer le filtre à carburant,t sur une Volkswagen Touran 2 - 1.9 TDI

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à remplacer le filtre à carburant,t sur une Volkswagen Touran 2 - 1.9 TDI

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=V8LCLxHKQBk>]



OUTILS:


- Clé torx (1)
T30
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:



- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Depose du filtre

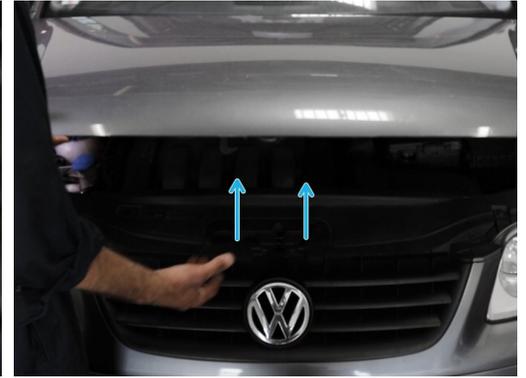

- Ouvrir la portière
- Tirer sur la manivelle placée sous le volant en bas à gauche
- Ouvrir le capot

Étape 2 — Depose du filtre (2)

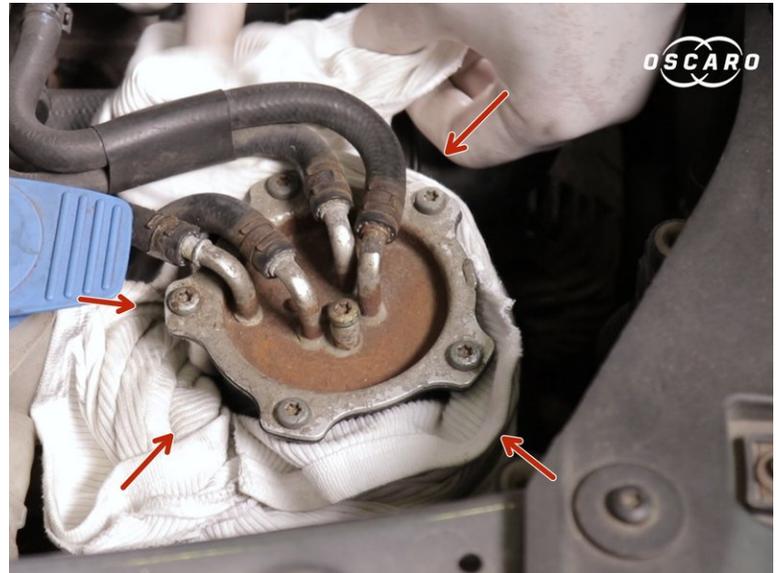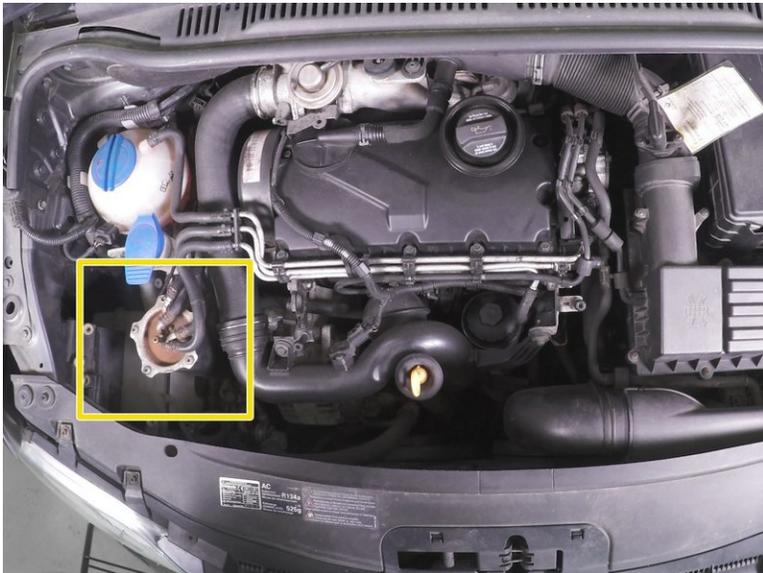

- Localiser l'emplacement du filtre à carburant
- Placer un chiffon autour du filtre à carburant

Étape 3 — Dépose du filtre (3)



- A l'aide de la clé Torx T30 dévisser et retirer toutes les vis autour du couvercle

Étape 4 — Dépose du filtre (4)



- Dévisser et retirer la vis centrale du cache
- La vis centrale contient un joint , retirer le une fois la vis retirée

Étape 5 — Dépose du filtre (5)




- Soulever le couvercle du boîtier
- Retirer le filtre à carburant en tirant délicatement vers le haut
- Une fois le filtre retiré, placer le dans un bac

Étape 6 — Comparaison des filtres




- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à carburant (longueur, circonférence)
- Vérifier également les deux joints

Étape 7 — Repose du filtre

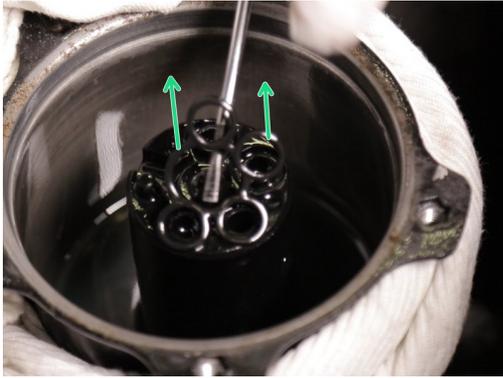


- Retirer le joint placer sur le support central du boîtier
- Replacer le nouveau joint sur le support central du boîtier

Étape 8 — Repose du filtre (2)

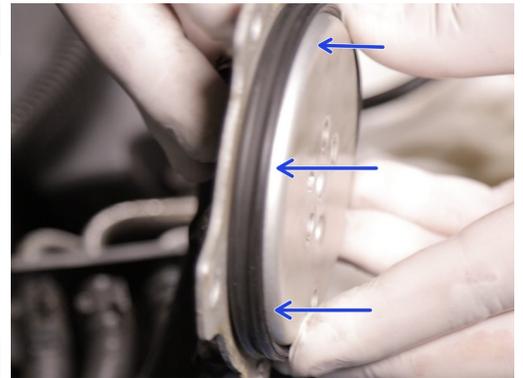

- Retirer le joint placé autour du couvercle du boîtier
- Insérer le nouveau joint autour du couvercle du boîtier

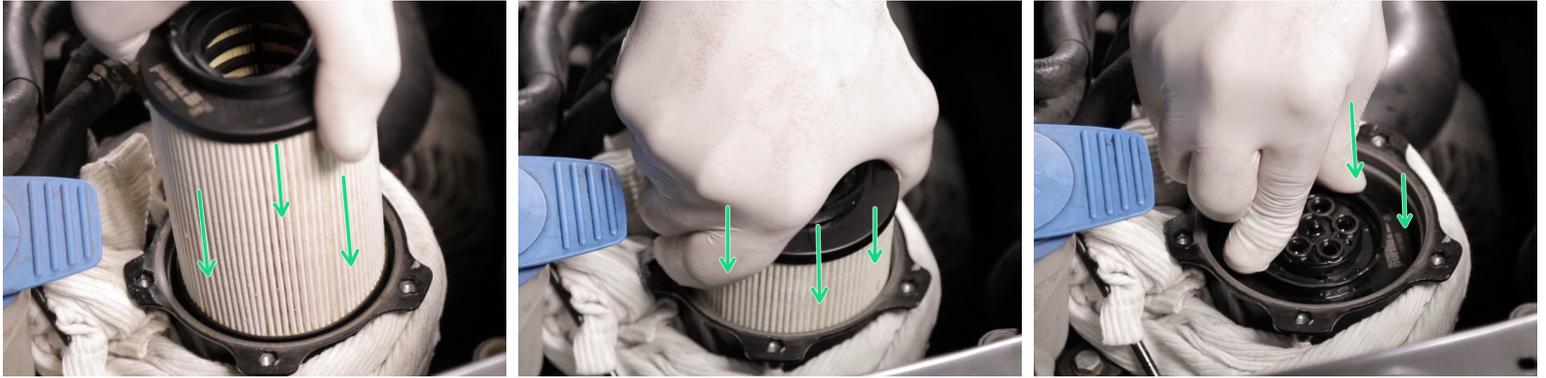
Étape 9 — Repose du filtre (2)

- Replacer le nouveau filtre à carburant en l'enfonçant délicatement dans son emplacement

Étape 10 — Repose du filtre (3)


- Replacer le couvercle, bien l'insérer dans l'encoche centrale

Étape 11 — Repose du filtre (4)

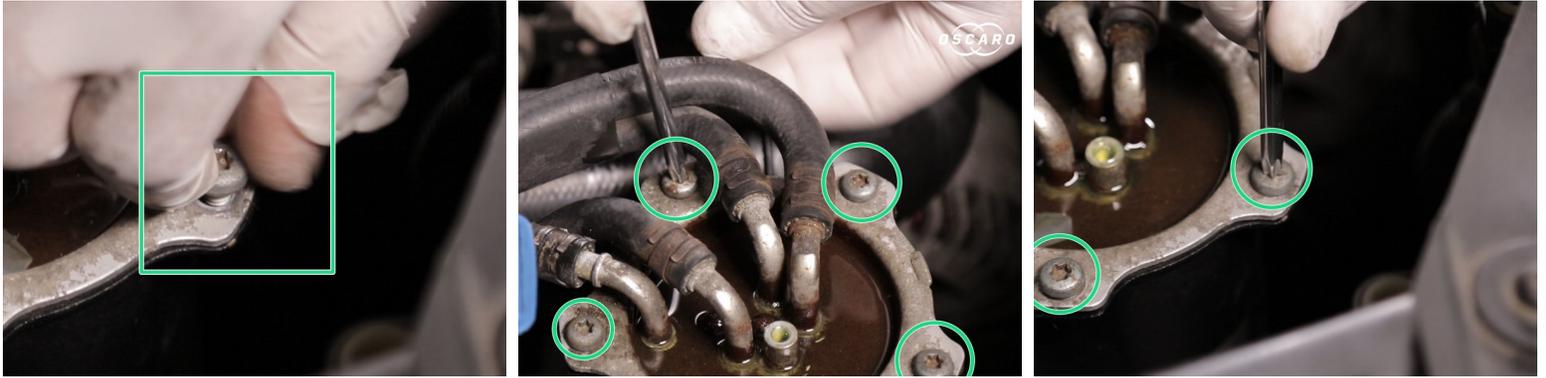

- Replacer et revisser les vis autour du couvercle puis resserrer les avec la clé Torx de 30

Étape 12 — Repose du filtre (5)

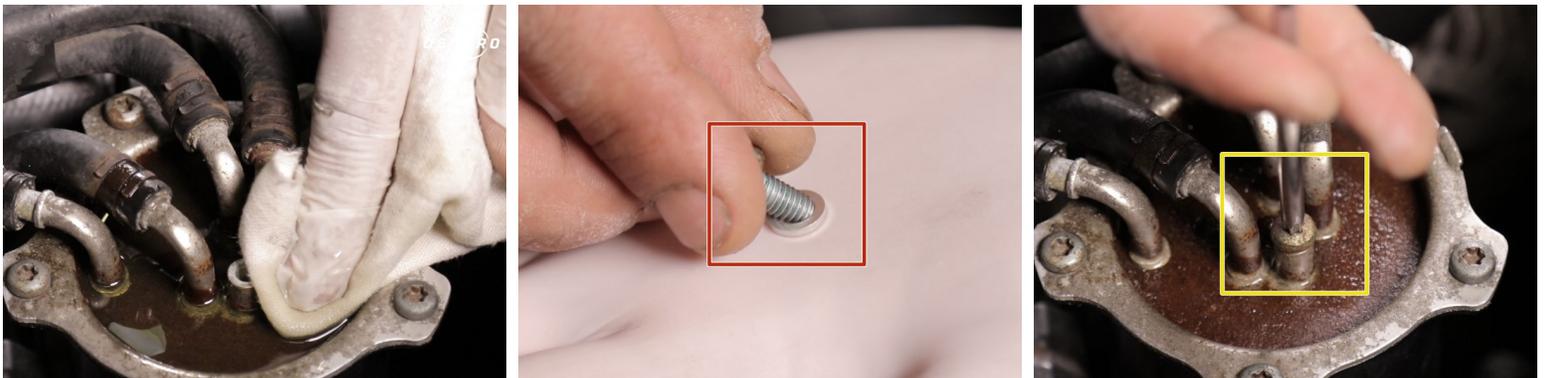

- A l'aide d'un chiffon Éponger le carburant sur le couvercle
- Replacer le nouveau joint sur la vis centrale
- Replacer et resserrer la vis centrale